




Smart Clima

Accessori per la Climatizzazione e Pompe di Calore

STAFFE E SUPPORTI A PAVIMENTO, PROTEZIONI ESTETICHE

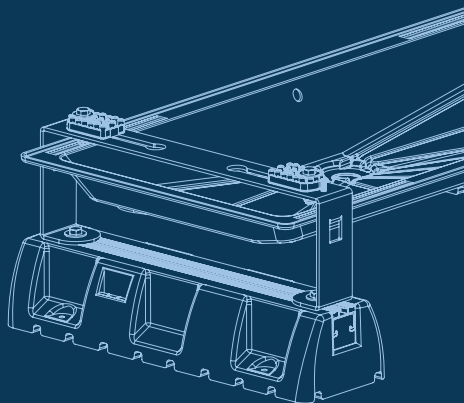

 **Tecnosystemi**
group

TECNOSYSTEMI AZIENDA DI FAMIGLIA CON VOCAZIONE INTERNAZIONALE

La nostra è la storia di un'**azienda di famiglia indipendente**, che racconta la passione per l'eccellenza e per l'innovazione nel segno della sostenibilità e che sorprende per la ricercatezza nel design dei prodotti in un settore tradizionalmente caratterizzato da soluzioni economiche dalla scarsa cura estetica.

Innovazione ed evoluzione tecnologica sono basi importanti su cui si fonda la nostra strategia che trova fondamento nella sinergia che fa dialogare il prodotto e la continua ottimizzazione dei processi con la vocazione corporate per l'imprenditoria civile e la sostenibilità.

Siamo due anime diverse che in questa impresa mettono al centro una relazione di oltre trent'anni di storia e competenze che ha visto importanti piani di investimento, automazione, digitalizzazione e processi.

La valorizzazione di questo patrimonio passa anche attraverso eventi dedicati, clienti, collaboratori, alla rete di Agenzie che negli anni abbiamo costruito con tanta dedizione e che vogliamo sostenere aprendo le porte del nostro mondo.

Al centro della nostra vision c'è una nuova concezione di **economia collaborativa** e civilmente responsabile che ci vedrà impegnati ogni giorno con grande senso di responsabilità, capacità d'ascolto e lungimiranza nel sviluppare **prodotti innovativi e personalizzati** per le esigenze del mercato, mantenendo elevanti standard qualitativi, di **sostenibilità e design**.



La nostra è una governance solida, presente e visionaria, che vede centrale il valore della famiglia, inteso come autenticità, presenza e continuità. Grazie a questo siamo riusciti a valorizzare la nostra identità e crescere in modo costante restando fedeli alle nostre radici.



Anna Munari
Amministratore
Delegato

Giorgio Rigoni
Presidente
e Direttore Commerciale

Federica Rigoni
Direzione legale
e Operation

PLANT 1

Estrusione & Iniezione

Produzione pompette condensa & Pico

Kittaggi manuali

Confezionamento
accessori plastica

Spedizione & Logistica

Confezionamento verticale kit



Stampaggio gomma

Coibentazione rame

Confezionamento
staffe & gomma

Produzione barriere

Produzione recuperatori

Produzione ProAir

Produzione diffusori lineari

Stampaggio tubo
corrugato e spiralato



PLANT 2

PLANT 3

Confezionamento bacinelle

Piegatura lamiera

Confezionamento plenum

Taglio laser

Verniciatura



UNA **STORIA** DI INNOVAZIONE TUTTA ITALIANA



**NASCE
TECNOSYSTEMI**

1992



**IL PASSAGGIO AD
AZIENDA DI PRODUZIONE**

1996



**IL TRASFERIMENTO
A VITTORIO VENETO**

2002



**IL PASSAGGIO
A SOCIETÀ BENEFIT**

2021




**AMPLIAMENTO DEL
PLANT PRODUTTIVO**

2019-20



**UN CAMBIO
DI PROSPETTIVA
STRATEGICO VERSO
IL FUTURO**

2013



**IL PARCO
FOTOVOLTAICO VIENE
COMPLETATO**

2022



**UN NUOVO
PLANT PRODUTTIVO**

2023



**UN ULTERIORE
AMPLIAMENTO
PRODUTTIVO**

2024-25

TS HUB

La Domus che crea
connessioni

L'innovazione prende forma in un nuovo spazio espositivo dedicato alla nostra storia, realizzato grazie alla collaborazione dell'architetto Andrea Castrignano, attraverso i valori che ci guidano e i prodotti che ci rappresentano.

Un luogo dove vivere e toccare con mano le diverse soluzioni di installazione.
Contatta l'agenzia di zona per prenotare una visita esperienziale presso TS-Hub.



QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

Ci impegniamo da sempre, per migliorare la qualità dei prodotti, dei servizi e di tutti i processi aziendali.

A supporto di questi processi abbiamo avviato un percorso di progressiva implementazione di **sistemi di gestione certificati da soggetti esterni**. Il perno è costituito dal sistema **ISO 9001:2015** garanzia di una **struttura aziendale organizzata** e focalizzata sul miglioramento continuo.

Con la certificazione **ISO 45001:2018** in tema di **salute e sicurezza**, riusciamo a strutturare un ambiente di lavoro sicuro basato sulla tutela, formazione e prevenzione che ha a cuore tutte le nostre persone.

Sempre più attenti alle tematiche di impatto ambientale abbiamo conseguito la certificazione **UNI EN ISO 14001:2015**; dal 2024 utilizziamo esclusivamente **energia** derivante da fonti rinnovabili e abbiamo concluso la nostra prima Carbon Footprint di organizzazione per l'analisi della riduzione delle emissioni lungo tutta la filiera.

Dal punto di vista dei prodotti di produzione, abbiamo avviato una selezione di prodotti alla **certificazione TÜV SÜD**, che assicura un'ulteriore garanzia di qualità e sicurezza per l'installazione.

Inoltre, conclusa l'analisi LCA su diverse linee di prodotto, abbiamo conseguito le relative **dichiarazioni ambientali di prodotto**, secondo lo standard 14025. L'obiettivo è stato quello di quantificare i nostri impatti ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti immessi sul mercato.

Siamo felici e orgogliosi di contribuire a mantenere alto il valore del **Made in Italy** nel mondo, valore per noi unico e irrinunciabile per la nostra stessa natura di produttori al 100% italiani. Proprio per celebrare il nostro impegno abbiamo deciso di sostenere l'iter di **Certificazione ItalyX**: una certificazione dedicata alle aziende manifatturiere italiane ottenuta a seguito di un audit condotto da Bureau Veritas in base ad un rigoroso disciplinare.

Fra i principali prerequisiti e parametri che attestano l'eccellenza e l'italianità suoi prodotti vi sono: **progettazione, produzione, proprietà ed R&D in Italia; elevati standard di stile e creatività; fornitori e terzisti italiani; brevetti di titolarità italiana.**

Crediamo in un ambiente equo, dove il merito conta davvero, in cui si possa parlare di competenze senza legarle a stereotipi, in cui le opportunità sono le stesse per tutte e tutti e il rispetto è la base su cui crescono creatività, innovazione e benessere.

Ed è per questo che a marzo 2026 abbiamo conseguito la **Certificazione UNI/PdR 125:2022**, condotta dall'un ente di certificazione indipendente **Bureau Veritas** che riflette una cultura organizzativa basata sul concetto di governance trasparente ed inclusiva.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



*Vedere staffe certificate



Punteggio
97/100

CERTIFICAZIONE EPD

 **EPD**
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Nel nostro impegno alla **lotta al cambiamento climatico**, abbiamo strutturato diversi obiettivi e piani di azioni pluriennali, sia a livello organizzativo sia di ricerca e sviluppo sui nostri prodotti. Tra questi figurano gli **audit energetici** di stabilimento, il **piano di decarbonizzazione**, la redazione di analisi LCA e le certificazioni EPD.

L'**EPD** è una dichiarazione ambientale di prodotto certificata da ente terzo e conforme alla norma internazionale **ISO 14025** che ci permette di comunicare in modo trasparente, certificato e oggettivo, gli impatti ambientali dei nostri prodotti oggetto di analisi. Grazie ai risultati e agli indicatori, siamo in grado di monitorare le nostre performance in ottica di miglioramento continuo in un piano pluriennale di riduzione degli impatti.

La certificazione comincia da un'analisi **LCA** che esamina gli **impatti di un prodotto** lungo tutto il ciclo di vita, quantificandone consumi ed emissioni.

Si procede poi all'iter di certificazione dei prodotti, quantificando tra le altre cose, l'energia e le risorse naturali impiegate nei processi produttivi e distributivi, le emissioni di CO₂ emesse in atmosfera, i materiali utilizzati per i packaging e i rifiuti generati.

Nel 2024 abbiamo ottenuto le prime certificazioni EPD sulle linee di canalina **Optima ed Excellens di colore bianco**, e nel 2025 le certificazioni su **diffusori lineari a vista e a scomparsa** e sulle **bocchette in PVC** per la diffusione dell'aria.

Questi primi importanti risultati sono solo il punto di partenza di un **piano triennale di impegno** nella certificazione ambientale della nostra ampia gamma di prodotti.



SBP**SUPPORTO A PAVIMENTO CON BACINELLA E ANTIVIBRANTI** **MADE IN ITALY**

Modello Piccola - Media - Grande - Maxi



Modello Big

**6 MODELLI**SBP 820x340 - Portata 150 kg
SBP 980x390 - Portata 150 kg
SBP 1100x550 - Portata 150 kgSBP 1250x390 - Portata 170 kg
SBP 1300x550 - Portata 170 kg
SBP 1400x550 - Portata 180 kgDisponibile anche
con **cavo scaldante**
anticongelamento**Larghezza**
unità esterna
min 400 mm
max 1340 mm**EMPIRE EVO 600**
STAFFA A PAVIMENTO **MADE IN ITALY****EMPIRE EVO**
STAFFA A PAVIMENTO **MADE IN ITALY**

Versione GRIGIA

Disponibile con 2 o 3 traverse

Versione GRIGIA
su richiestaVersione NERA
su richiesta**4 MODELLI**Empire Evo 1300x600
Portata 200 kg
Empire Evo 1550x600
Portata 250 kg**Larghezza**
unità esterna
min 490 mm
max 1150 mm**9 MODELLI**Empire Evo 440 - Portata 100 kg
Empire Evo 480 - Portata 150 kg
Empire Evo 550 - Portata 200 kg**Larghezza**
unità esterna
min 325 mm
max 780 mm**MERCURY EVO**
STAFFA A PAVIMENTO **MADE IN ITALY****FREEDOM EVO**
STAFFA A PAVIMENTO **MADE IN ITALY****3 MODELLI**Mercury 440 - Portata 100 kg
Mercury 480 - Portata 150 kg
Mercury 550 - Portata 200 kg**Larghezza**
unità esterna
min 325 mm
max 780 mm**3 MODELLI**Freedom 440 - Portata 150 kg
Freedom 480 - Portata 200 kg
Freedom 550 - Portata 250 kg**Larghezza**
unità esterna
min 325 mm
max 780 mm

**TUTTO QUELLO
CHE TI SERVE
PER APPOGGIARE
I TUOI CLIMATIZZATORI
A TERRA**



STAFFA EMPIRE EVO + BACINELLA BLUE RIVER

SPT2

STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA

MADE IN ITALY



2 MODELLI

SPT2 300 - Portata 150 kg
SPT2 500 - Portata 150 kg

Larghezza
unità esterna
min 585 mm
max 750 mm

SPT3

STAFFA A PAVIMENTO TELESCOPICA MINI CHILLER

MADE IN ITALY



2 MODELLI

SPT3 300 - Portata 150 kg
SPT3 500 - Portata 150 kg

Larghezza
unità esterna
min 740 mm
max 940 mm

CONFIGURA STAFFE E SUPPORTI PER UNITÀ ESTERNE



Provalo nel sito [tecnosystemi.com](https://www.tecnosystemi.com)

Genera in automatico
**preventivo e schede
tecniche** dei prodotti scelti.




PIEDINI REGOLABILI A PAVIMENTO

ANTIVIBRANTE IN GOMMA

REGOLAZIONE
CON ZIGRINATURA
ANTISCIVOLO

MATERIALE AD ELEVATA
RESISTENZA MECCANICA

DISPONIBILE NEI
COLORI: AVORIO E NERO

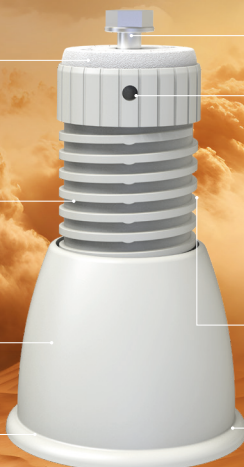

FORO DI FISSAGGIO
CLIMATIZZATORE

FORO PER CHIAVE
DI REGOLAZIONE

GENIUS 1000R

GHIERA DI REGOLAZIONE IN
ALTEZZA MIN. 100 - MAX 140 mm

ANTIVIBRANTE IN GOMMA
DI APPOGGIO

GENIUS 1000

PIEDINO A PAVIMENTO



2 MODELLI

GENIUS 1000 - Portata 1000 kg

GENIUS 1000R

PIEDINO A PAVIMENTO
REGOLABILE



6 MODELLI

GENIUS 1000R - Portata 1000 kg

GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED

PIEDINO A PAVIMENTO
REGOLABILE E SNODABILE



3 MODELLI

Portata 500 kg

GENIUS 1200R

PIEDONE A PAVIMENTO
REGOLABILE



1 MODELLO

Portata 1200 kg

GENIUS 1200R HIGH ARTICULATED

PIEDONE A PAVIMENTO
REGOLABILE E SNODABILE



1 MODELLO

Portata 500 kg

HERCLUES

SUPPORTO A PAVIMENTO
REGOLABILE



4 MODELLI

Portata 2000 kg

HERCULES MODULAR 1-2-3

SISTEMA DI SUPPORTO
REGOLABILE



9 MODELLI

Hercules Modular 1 - Portata 8000 kg
Hercules Modular 2 - Portata 12000 kg
Hercules Modular 3 - Portata 16000 kg

GENIUS 1200 MODULAR HIGH ARTICULATED

SISTEMA DI SUPPORTO
REGOLABILE



3 MODELLI

Hercules Modular 1 - Portata 2000 kg
Hercules Modular 2 - Portata 3000 kg
Hercules Modular 3 - Portata 4000 kg



SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO



DISPONIBILE
CON CAVO
SCALDANTE
DA 3 E 6 MT

Larghezza
unità esterna
min 400 mm
max 1000 mm

6 MODELLI

PORTATA 150 KG



SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE



DISPONIBILE
CON CAVO
SCALDANTE
DA 3 E 6 MT

Larghezza
unità esterna
min 400 mm
max 1000 mm

6 MODELLI

PORTATA 150 KG



SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E SUPPORTO SUELO MAXI 450-600



DISPONIBILE
CON CAVO
SCALDANTE
DA 3 E 6 MT

Larghezza
unità esterna
min 400 mm
max 1100 mm

9 MODELLI

PORTATA 150 - 190 KG



SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E BASI EXTREME 100-8




DISPONIBILE
CON CAVO
SCALDANTE
DA 3 E 6 MT

Larghezza
unità esterna
min 400 mm
max 1100 mm

9 MODELLI

PORTATA 150 - 190 KG

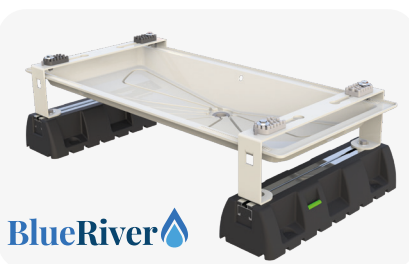

SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E 3 BASI EXTREME 100-8



Larghezza
unità esterna
min 400 mm
max 1100 mm

6 MODELLI

PORTATA 170 - 200 KG



BASI SUELO DI TECNOSYSTEMI

LA BASE PERFETTA PER GARANTIRE STABILITÀ, SICUREZZA E DURATA ALLE TUE INSTALLAZIONI, CON SOLUZIONI INNOVATIVE E DI ALTA QUALITÀ.

Quando si tratta di garantire stabilità e sicurezza alle tue installazioni, la scelta della base giusta è fondamentale.

I modelli SUELO MAXI e MINI di Tecnosystemi sono la soluzione perfetta: una base robusta e affidabile, progettata per supportare in modo sicuro unità esterne, impianti HVAC, climatizzatori e altre applicazioni.

Realizzata con materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia, SUELO offre resistenza alle intemperie, durata nel tempo e una facile installazione, anche in ambienti complessi. Grazie alla sua versatilità, si adatta a diverse tipologie di unità e garantisce una stabilità ottimale, riducendo i rischi di vibrazioni o danni alle strutture circostanti.



Anti Urto



Anti UVA



Alta resistenza



Altissimo Design



Realizzate in PVC




Da 140 fino 400 Kg



Abbattono il rischio di vibrazioni dell'unità esterna

Strisce antivibranti in gomma posteriori stampate ed incorporate

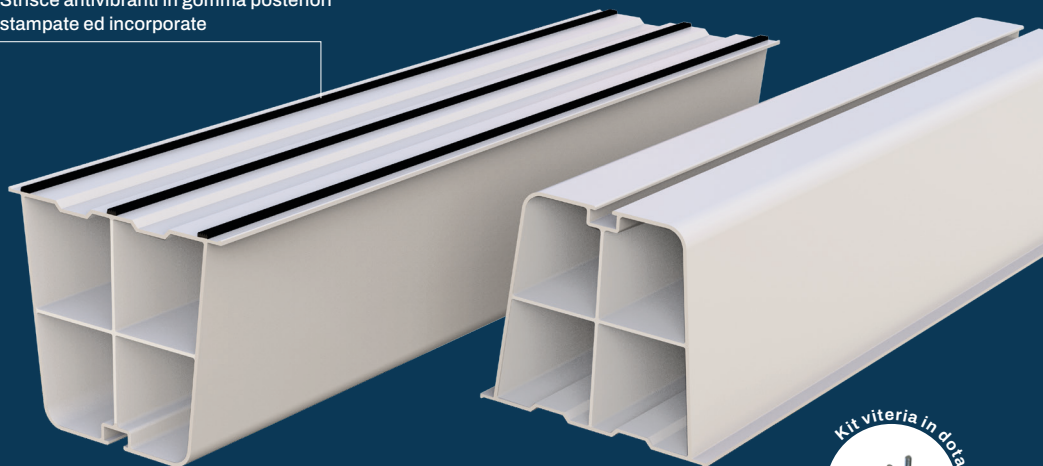


Kit viteria in dotazione



SUELO MAXI

MADE IN ITALY

COPPIA BASE A PAVIMENTO
CON ANTIVIBBRANTE

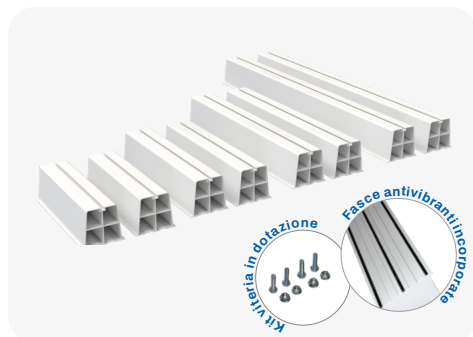

4 MODELLI

Suelo Maxi 350 - Portata 140 kg
Suelo Maxi 450 - Portata 180 kg
Suelo Maxi 600 - Portata 240 kg
Suelo Maxi 1000 - Portata 400 kg


TAPPO DI CHIUSURA



SUELO MAXI ECO

MADE IN ITALY

COPPIA BASE A PAVIMENTO
CON ANTIVIBBRANTE

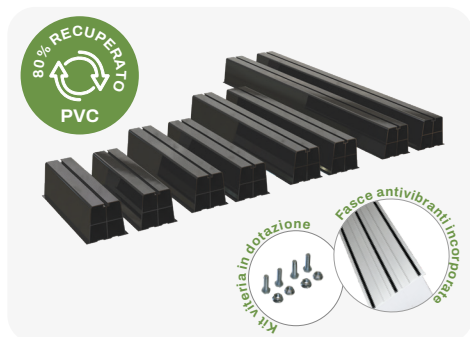

4 MODELLI

Suelo Maxi Eco 350 - Portata 140 kg
Suelo Maxi Eco 450 - Portata 180 kg
Suelo Maxi Eco 600 - Portata 240 kg
Suelo Maxi Eco 1000 - Portata 400 kg


TAPPO DI CHIUSURA



SUELO MINI

MADE IN ITALY

COPPIA BASE A PAVIMENTO
CON ANTIVIBBRANTE

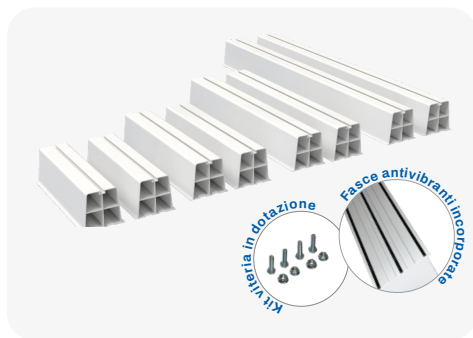

4 MODELLI

Suelo Mini 330 - Portata 90 kg
Suelo Mini 400 - Portata 130 kg
Suelo Mini 470 - Portata 180 kg
Suelo Mini 1000 - Portata 300 kg

TAPPO DI CHIUSURA



SUELO MINI ECO

MADE IN ITALY

COPPIA BASE A PAVIMENTO
CON ANTIVIBBRANTE



4 MODELLI

Suelo Mini 330 - Portata 90 kg
Suelo Mini 400 - Portata 130 kg
Suelo Mini 470 - Portata 180 kg
Suelo Mini 1000 - Portata 300 kg

TAPPO DI CHIUSURA




VASTA GAMMA DI ANTIVIBBRANTI



UNA GAMMA COMPLETA DI GABBIE ESTETICHE DI PROTEZIONE PER UNITÀ ESTERNE



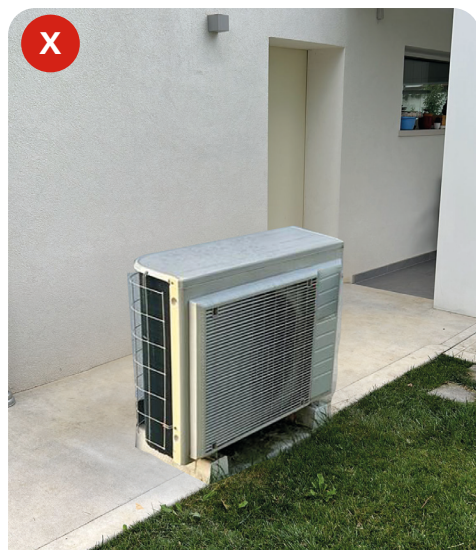

SENZA PROTEZIONE ESTETICA



CON PROTEZIONE ESTETICA



Facile da assemblare



Anti UVA



Alta resistenza



Raffinato Design



Modelli verniciabili



Personalizzabili




**Riduzione
della rumorosità**


solo per modelli
Silent




PLUS




Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi




Porta laterale per ispezione e manutenzione




Protegge dalle intemperie



Passaggi d'aria studiati per garantire un'aerazione ottimale



Facilmente customizzabili sia nelle dimensioni che nei colori



Montaggio facile e veloce

TS COVER

PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNA CON TETTO PIANO

- Lamiera zincata realizzata con trama antintrusione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposizione laterale per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare
- Schienale e fondo disponibili a richiesta


Versione black disponibile

NEW

Versione grigio RAL 7016 opaco disponibile

✓

Schiena e fondo liberi

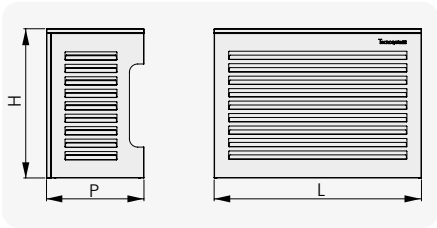

L [mm]	H [mm]	P [mm]
900	700	500
1100	850	600
1150	1200	650
1200	1500	750

TS COVER

PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNA CON TETTO INCLINATO 5°

- Lamiera zincata realizzata con trama antintrusione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposizione laterale per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare
- Schienale e fondo disponibili a richiesta


Versione black disponibile

NEW

Versione grigio RAL 7016 opaco disponibile

✓

Schiena e fondo liberi

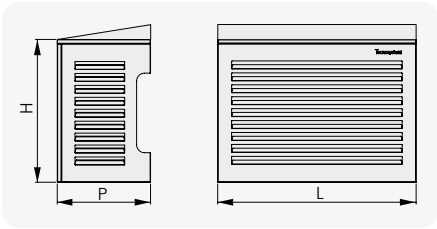

L [mm]	H [mm]	P [mm]
900	700	500
1100	850	600
1150	1200	650
1200	1500	750

TS COVER BOX

PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNA CON TETTO INCLINATO 5°

- Lamiera zincata realizzata con aperture longitudinali per la ventilazione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Predisposizione per passaggio laterale canalina tubazione e cablaggi
- Completa di porta laterale per ispezione e manutenzione
- Ideale per installazioni di unità esterne su supporti a pavimento Infinity (ad es. SCD500012, SCD500013)
- Facile da assemblare
- Dotata di staffette per ancoraggio a terra



Ideale per installazioni di unità esterne su supporti a pavimento Infinity (ad es. SCD500012, SCD500013)



Versione black disponibile

NEW

Versione grigio RAL 7016 opaco disponibile



Schiena e fondo liberi



Completo di staffette per ancoraggio a terra



Porta laterale per ispezione e manutenzione

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1150	1020	600

GUSCIO

PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNA CON TETTO PIANO


- Lamiera zincata realizzata con trama antintrusione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Tetto in lamiera zincata con trama antintrusione
- Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Porta laterale per ispezione e manutenzione
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare



Schiena e fondo liberi



Versione grigio RAL 7016 opaco
disponibile a richiesta

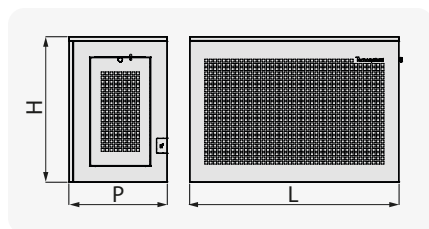

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1000	720	470
1100	1120	620
1100	1420	620

GUSCIO

PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNA CON TETTO INCLINATO 5°


- Lamiera zincata realizzata con trama antintrusione
- Verniciatura poliestere da esterno
- Tetto in lamiera zincata con trama antintrusione
- Predisposizione per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Porta laterale per ispezione e manutenzione
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Regolabile in altezza
- Facile da assemblare



Schiena e fondo liberi



Versione grigio RAL 7016 opaco
disponibile a richiesta

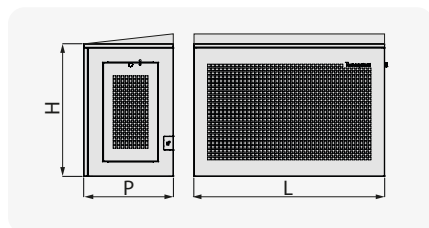

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1000	720	470
1100	1120	620
1100	1420	620

TS-COVER SILENT WALL, BOX E FLOOR

PROTEZIONE ESTETICA INSONORIZZATA PER UNITÀ ESTERNA



- Lamiera zincata realizzata con aperture longitudinali per la ventilazione della macchina
- Verniciatura poliestere da esterno
- Rivestita internamente da materiale fonoassorbente che garantisce una migliore resa in termini di isolamento acustico
- Predisposizione per passaggio laterale canalina tubazione e cablaggi
- Facile da assemblare
- Riduzione della rumorosità fino a 9,4 dB(A) testata ai sensi della norma UNI EN ISO 11546-2:2009
- Predisposizione per il fissaggio a muro


Versione grigio RAL 7016 opaco disponibile



L [mm]	H [mm]	P [mm]
1150	1020	600


Tipi di installazione

PARETE mod. WALL




Riduzione
della rumorosità
9,4 dB(A)

ISOLA mod. BOX



Riduzione
della rumorosità
13,3 dB(A)

PAVIMENTO mod. FLOOR




Riduzione
della rumorosità
9,4 dB(A)

CREA LA CONFIGURAZIONE PERFETTA. MONTAGGIO SEMPLICE E MODULARITÀ TOTALE!


MADE IN ITALY

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEI MODELLI
TS-COVER MODULAR E TS-COVER MODULAR BOX


TS-COVER MODULAR "A"

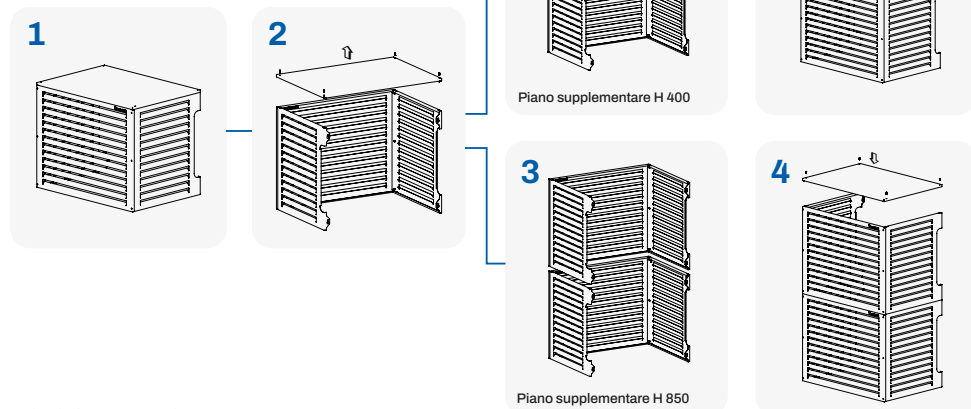

TS-COVER MODULAR "B"

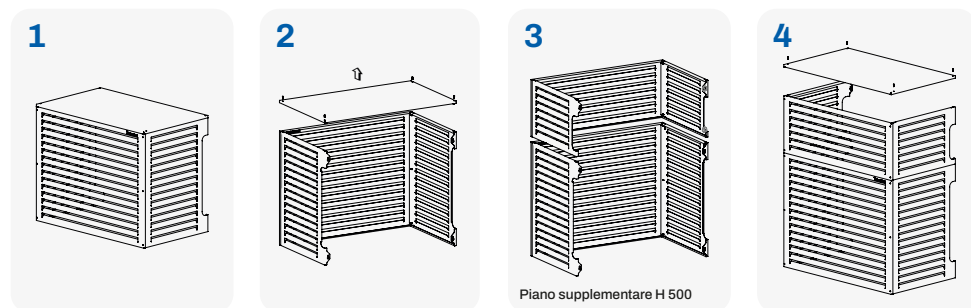

TS-COVER MODULAR "C"

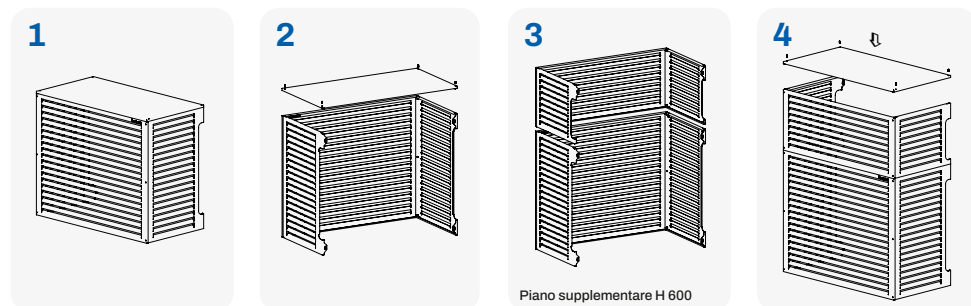

TS-COVER MODULAR

PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Lamiera zincata realizzata con aperture longitudinali per la ventilazione
- Verniciatura poliestere da esterno avorio e grigio RAL 7016
- Predisposizione laterale per passaggio canalina tubazione e cablaggi
- Predisposizione per il fissaggio a muro
- Facile da assemblare
- Fondo disponibile a richiesta

Schiena e fondo liberi

Versione grigio RAL 7016 opaco disponibile



Immagine esempio combinazione "A" cod. SCD500515

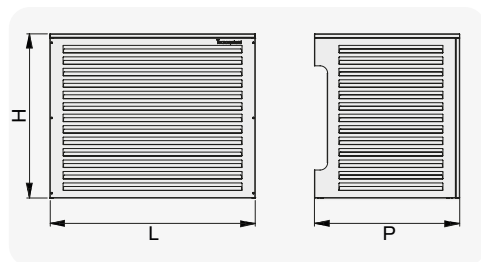

TS-COVER MODULAR "A"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1090	870	770
1090	400	770
1090	850	770

TS-COVER MODULAR "B"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	1020	770
1290	500	770

TS-COVER MODULAR "C"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	500	770
1490	1220	770
1490	600	770

TS-COVER BOX MODULAR

PROTEZIONE ESTETICA PER UNITÀ ESTERNE

MADE IN ITALY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Lamiera zincata realizzata con aperture longitudinali per la ventilazione
- Verniciatura poliestere da esterno avorio e grigio RAL 7016
- Facile da assemblare
- Completo di staffette per ancoraggio a terra

Schiena e fondo liberi

Versione grigio RAL 7016 opaco disponibile



Immagine esempio combinazione "A" cod. SCD500521

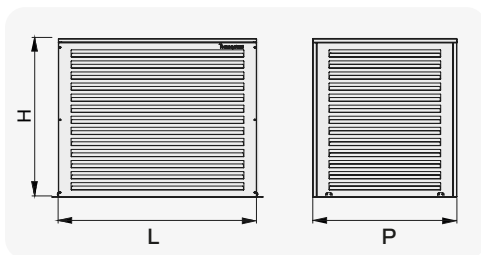

TS-COVER MODULAR "A"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1090	870	790
1090	400	790
1090	850	790

TS-COVER MODULAR "B"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	1020	790
1290	500	790

TS-COVER MODULAR "C"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	500	790
1490	1220	790
1490	600	790


ACCESSORI




PIEDINO REGOLABILE GABBIE PER PROTEZIONI ESTETICHE

NEW

Piedino regolabile filettato esagonale M6 per gabbie TS COVER a protezione delle unità esterne di condizionamento o pompe di calore. Piedino in PE-HD colore nero, vite filettata in acciaio zincato. Forniti in confezioni da 4 pz.



Solo per gabbie Guscio e TS Cover

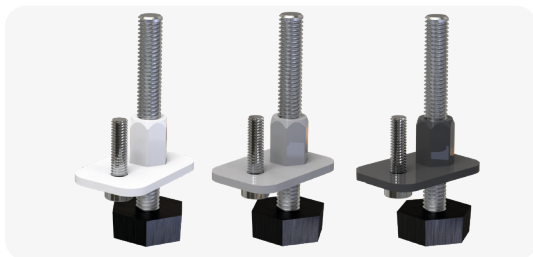

ANCORAGGIO A PAVIMENTO PER PROTEZIONI ESTETICHE

NEW

Ancoraggio a pavimento compatibile con tutta la gamma di gabbie disponibile a catalogo. Forniti in confezioni da 4 pz.



Adatto per tutta la gamma di gabbie

KIT PANNELLO DIVISORIO ANTIRICIRCOLO D'ARIA PER PROTEZIONI ESTETICHE MODELLO TS-COVER


NEW

Il kit pannello divisorio per gabbie estetiche TS-COVER viene sagomato ed applicato direttamente sull'unità esterna favorendo la separazione dell'ambiente all'interno della gabbia, in modo che l'aria espulsa dalla ventola (lato anteriore) non generi ricircolo nella zona del condensatore (lato posteriore).

N.B: Il pannello deve essere sagomato in fase di installazione in riferimento alla dimensione della ventola dell'unità esterna

IL KIT COMPRENDE:

- nr. 1 pannello in PVC espanso col. bianco
- nr. 6 velcro adesivo




DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]		
	L	H	P
KIT PANNELLO DIVISORIO PER TS-COVER SMALL	860	685	3
KIT PANNELLO DIVISORIO PER TS-COVER MEDIUM	1060	835	3
KIT PANNELLO DIVISORIO PER TS-COVER LARGE	1110	1185	3
KIT PANNELLO DIVISORIO PER TS-COVER X-LARGE	1160	1485	3

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4
PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7
PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.i. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516
info@tecnosystemi.com
C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247
Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.



Lun - Ven 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

www.tecnosystemi.com

