Tecnosystemi®
group

LA VALEUR DU CHOIX

Une sélection de produits certifiés
conçus pour les installateurs



TECNOSYSTEMI **UNE ENTREPRISE FAMILIALE À VISION INTERNATIONALE**

Nous sommes une **entreprise familiale indépendante, leader italien à 100 % dans le secteur du CVC (HVAC).** Notre histoire est celle d'une passion pour l'excellence durable et l'innovation, qui se distingue par le design élégant de ses produits dans un secteur traditionnellement marqué par des solutions économiques accordant peu d'attention au style.

L'**innovation** et le développement **technologique** constituent les fondements de notre stratégie d'entreprise. Ils reposent sur une synergie qui nous permet d'optimiser en permanence nos produits et nos processus, tout en restant fidèles à notre vocation d'entreprise fondée sur le soin, la responsabilité et la durabilité. Deux sensibilités complémentaires animent notre entreprise depuis plus de trente ans, une histoire marquée par d'importants investissements dans l'automatisation et l'optimisation des processus

Cet héritage se valorise également à travers des événements dédiés, nos clients, nos collaborateurs ainsi que le réseau d'agences que nous avons construit au fil des années avec engagement et détermination, et que nous souhaitons soutenir en ouvrant les portes de notre univers. Notre vision s'appuie sur un nouveau concept **d'économie coopérative et socialement responsable.** Chaque jour, nous travaillons avec un profond sens des responsabilités, une grande capacité d'écoute et une vision à long terme afin de développer des **produits innovants et personnalisés** répondant aux besoins du marché, tout en maintenant les plus hauts standards de **qualité**, de **durabilité** et de **design**.

> **"Notre gouvernance est solide, présente et visionnaire, plaçant la valeur de la famille au cœur de son action, comme expression de l'authenticité, de la proximité et de la continuité. Grâce à cela, nous avons su renforcer notre identité et croître de manière constante tout en restant fidèles à nos racines."**



Anna Munari
CEO

Giorgio Rigoni
Chairman and Sales Director

Federica Rigoni
Operation Direction

PLANT 1



- Extrusion et injection
- Production de pompes à condensats et de Pico
- Kits manuels
- Conditionnement des accessoires en plastique
- Expédition et logistique
- Conditionnement des kits verticaux



PLANT 2

- Moulage du caoutchouc
- Isolation du cuivre
- Conditionnement des supports et des composants en caoutchouc
- Production de barrières d'air et de rideaux d'air
- Production d'unités de récupération de chaleur
- Production de ProAir
- Production de diffuseurs linéaires
- Moulage de tubes annelés et spirales

PLANT 3

- Conditionnement des bacs
- Pliage de la tôle
- Conditionnement des plénums
- Découpe laser
- Peinture



UNE **HISTOIRE** AUTHENTIQUEMENT **ITALIENNE**



Fondation de Tecnosystemi

1992



La transition vers une entreprise de production

1996



Transfert à Vittorio Veneto

2002



Tecnosystemi devient une Société à Mission

2021




Extension du site de production et réaménagement du siège social

2019-20



Un changement stratégique de perspective tourné vers l'avenir

2013



Mise en service de l'installation photovoltaïque de 500 kW

2022



Un deuxième site de production

2023



Un troisième site de production

2024-25

TS HUB

Where connections happen

L'innovation prend vie dans un nouvel espace d'exposition dédié à notre histoire, conçu en collaboration avec l'architecte Andrea Castrignano, à travers les valeurs qui nous guident et les produits qui nous représentent.

Un lieu pensé pour vous faire découvrir et expérimenter de près nos différentes solutions d'installation de haute qualité. Contactez votre responsable de secteur pour réserver une visite immersive du TS-Hub.





Politique Qualité et Durabilité

Depuis toujours, Tecnosystemi œuvre à l'amélioration continue de la qualité de ses produits, des services qu'elle propose ainsi que de l'ensemble de ses processus d'entreprise.
Les certifications ISO obtenues attestent de son engagement en faveur de la gestion et de l'amélioration continue de la qualité (ISO 9001), de la santé et de la sécurité au travail (ISO 45001) ainsi que de la protection de l'environnement (ISO 14001).





QUALITÉ, DURABILITÉ ET **CERTIFICATIONS** DES **PRODUITS** ET DES **PROCESSUS**

L'entreprise s'engage dans une démarche d'**amélioration continue** de la qualité de ses produits, de ses services et de ses processus, soutenue par l'adoption de **systèmes de management certifiés**. Le système ISO 9001:2015 garantit une organisation efficace, tandis que la norme ISO 45001:2018 assure la santé et la sécurité au travail grâce à des actions de prévention et de formation. Sur le plan environnemental, la certification ISO 14001:2015, l'utilisation exclusive d'énergie issue de sources renouvelables depuis 2024 ainsi que l'analyse de l'empreinte carbone (Carbon Footprint) témoignent d'un engagement concret en faveur du développement durable.

Par ailleurs, la certification TÜV SÜD ainsi que les analyses ACV (Analyse du Cycle de Vie) accompagnées des Déclarations Environnementales de Produit (EPD) attestent de la qualité, de la sécurité et de l'évaluation des impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie des produits.

NOS CERTIFICATIONS

ISO 9001 SGS ISO 14001 SGS ISO 45001 SGS

CERTIFIED UNI PDR 125

TÜV SÜD

*Découvrez les supports muraux certifiés

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

ITALY

Score 97/100





CERTIFICATION EPD

Excellens Optima



Dans le cadre de notre engagement dans la **lutte contre le changement climatique**, nous avons défini plusieurs objectifs à long terme et mis en place des plans d'action, tant au niveau de l'organisation que dans la recherche et le développement de nos produits. Parmi ces initiatives figurent les **audits énergétiques** de nos installations, un plan de **décarbonation, des analyses ACV (Analyse du Cycle de Vie) ainsi que les certifications EPD.**

L'**EPD** (Environmental Product Declaration – Déclaration Environnementale de Produit) est une déclaration environnementale certifiée par un organisme tiers et conforme à la norme internationale **ISO 14025**. Elle nous permet de communiquer de manière transparente, objective et certifiée les impacts environnementaux des produits analysés.
Grâce aux résultats et aux indicateurs obtenus, nous sommes en mesure de suivre nos performances dans une logique d'amélioration continue, selon un plan pluriannuel visant à réduire notre impact environnemental.

La certification débute par une analyse ACV, qui évalue les **impacts d'un produit** tout au long de son cycle de vie en quantifiant ses consommations et ses émissions.
Le processus se poursuit ensuite par la certification du produit, qui mesure notamment l'énergie et les ressources naturelles utilisées lors des processus de production et de distribution, les émissions de CO_2 rejetées dans l'atmosphère, les matériaux utilisés pour les emballages ainsi que les déchets générés.

En 2024, nous avons obtenu les premières certifications EPD pour les gammes de goulottes blanches **Optima** et **Excellens**, puis, en 2025, pour les **diffuseurs linéaires** en PVC ainsi que pour les **grilles de soufflage et de reprise** en PVC destinées à la distribution de l'air.

Ces premiers résultats significatifs constituent le point de départ d'un **plan triennal** consacré à la certification environnementale de notre vaste gamme de produits.

Découvrez-en plus

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Le système professionnel de goulottes pour la climatisation qui nous distingue sur le marché depuis 30 ans

Excellens

Nous fabriquons des systèmes professionnels de goulottes pour la climatisation et sommes leaders du marché grâce à la haute qualité de nos produits ainsi qu'à l'attention portée aux détails fonctionnels, garantissant des installations durables et pérennes.



BASE AVEC FENTES PRÉPERFORÉES POUR LA FIXATION MURALE

PB FREE

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY



Avantages

- Installation rapide et facile
- Produit fabriqué en interne
- Certification environnementale EPD
- Sans vis

EXCELLENS T

GOULOTTE

MADE IN ITALY

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM




Caractéristiques techniques

- Matériau plastique anti-chocs et résistant aux UV
- Fond et couvercle arrondis
- Joint à ressort central
- Fond avec fentes pour fixation murale
- Prédisposée pour l'insertion des mini pompes Easy Flow, Easy One, Aqua Split (modèle T 72-EXC uniquement)
- Longueur 2 m
- Peignable avec des couleurs claires
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C
- Modèles testés par un laboratoire tiers ; les rapports d'essai sont disponibles sur demande ou sur le site web (uniquement pour les modèles colorés)

La base se fixe facilement au mur grâce aux fentes préperforées, permettant une installation soignée des tuyauteries et des câbles. Le système « BLOCK » maintient tous les éléments parfaitement en place, tandis que le couvercle flexible garantit une **fermeture rapide et** une protection efficace contre les agents extérieurs.
Le résultat est une solution à la fois pratique et esthétique, caractérisée par une finition brillante et un **design arrondi** qui valorisent l'ensemble de l'installation.

Dimensions

Modèles	A (mm)	B (mm)
T 60 - EXC	60	52
T 72 - EXC	72	64
T 100 - EXC	98	73





Optimisation maximale de l'espace pour des installations rapides et simplifiées

Optima

Nous fabriquons des systèmes professionnels de goulottes pour la climatisation et sommes leaders du marché grâce à la haute qualité de nos produits ainsi qu'à l'attention portée aux détails fonctionnels, garantissant des installations durables et pérennes.



PB FREE

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY

GOULOTTE AVEC FERMETURE CENTRALE À CLIPS

MATIÈRE PLASTIQUE RIGIDE RÉSISTANTE AUX CHOCS ET AUX UV



PEUT ÊTRE PEINTE AVEC DES PEINTURES DE TEINTE CLAIRE

BASE ET COUVERCLE ARRONDIS

Avantages

- Installation rapide et facile
- Produit fabriqué en interne
- Certification environnementale EPD
- Sans vis

OPTIMA T
GOULOTTE




La série de goulottes Optima est conçue pour **optimiser l'espace intérieur**, facilitant ainsi l'installation rapide et simplifiée des liaisons frigorifiques, des câbles électriques et des évacuations de condensats. Elle permet également l'intégration directe dans la goulotte de mini-pompes telles que Easy Flow 7–11–15–20 l, Easy One et Aqua Split 3.

Caractéristiques techniques

- Matériau plastique anti-chocs et résistant aux UV
- Fond à bords vifs
- Équipé de fentes pour le montage mural
- Prédisposée pour l'insertion des mini pompes Easy Flow, Easy One, Aqua Split (modèle T 75-OPT uniquement)
- Fermeture centrale avec brevet anti-déblocage accidentel
- Couvercle arrondi
- Longueur de la barre 2 m
- Peignable avec des couleurs claires
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C


Dimensions

Modèles	A [mm]	B [mm]
T 35 - OPT	32	28
T 62 - OPT	62	46
T 75 - OPT	74	56
T 102 - OPT	100	66
T 135 - OPT	135	82



OPTIMA TP FULL COVER

GOULOTTE AVEC FILM DE PROTECTION

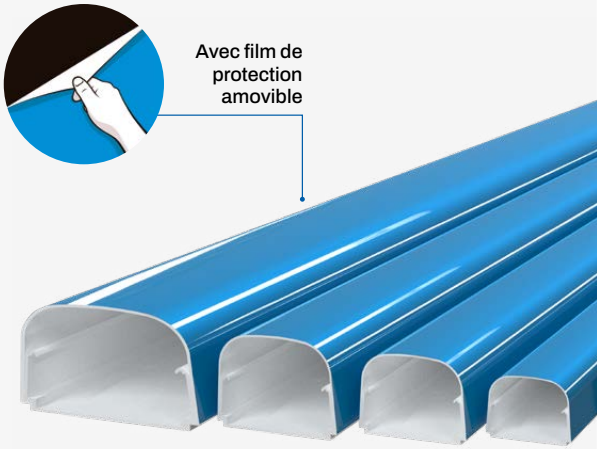


Le couvercle entièrement enveloppant, conçu pour être parfaitement affleurant au mur, est équipé d'un **film de protection pratique** à retirer une fois l'installation terminée.
Ce film amovible protège la goulotte pendant les travaux d'installation et garantit, après son retrait, une finition propre et impeccable.

Caractéristiques techniques

- PVC rigide anti-choc, anti-UVA blanc
- Fond à bords vifs
- Équipé de fentes pour le montage mural
- Prédisposée pour l'insertion des mini pompes Easy Flow, Easy One, Aqua Split (modèle TP 75-OPT-FC uniquement)
- Fermeture au ras du mur
- Couvercle arrondi
- Couvercle avec film protecteur en polyéthylène basse densité bleu transparent
- Longueur de la barre 2 m
- Peignable avec des couleurs claires
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C

Dimensions

Modèles	A [mm]	B [mm]
TP 62 - OPT - FC	62	46
TP 75 - OPT - FC	74	56
TP 102 - OPT - FC	100	66
TP 135 - OPT - FC	135	82



Facile à installer, pour chaque solution

MADE IN ITALY

Caractéristiques techniques

- PVC rigide antichoc, anti-UV, blanc
- Fond à arêtes vives
- Fentes pré-percées pour fixation murale
- Niveau à bulle coulissant quatre directions fourni sur chaque barre de 2 m
- Fermeture centrale avec système breveté anti-décrochage accidentel
- Couvercle arrondi
- Longueur de barre : 2 m
- Peut être peint avec des peintures de couleur claire
- Température de fonctionnement : -20 °C / +60 °C

Couleurs disponibles*

- Top Line
- Brown Line
- New Line
- Black Line
- Eco Line
- Grey Line

**Selon le modèle*



Les éléments présentés ci-dessus ne sont que quelques exemples de terminaux ; pour découvrir la gamme complète, consultez le catalogue.





1. Exemple d'installation avec terminal mural standard (gauche)
2. Exemple d'installation avec terminal mural Excellens TMR (droite)

MADE IN ITALY

Caractéristiques techniques

- PVC antichoc et anti-UV
- Design innovant
- Système de fixation par emboîtement ultra-rapide
- Large collerette extérieure
- Cache-trous
- Finition extérieure extrêmement soignée
- Emballage thermorétractable avec code-barres
- Peut être peint avec des peintures de couleur claire
- Température de fonctionnement : -20 °C / +60 °C

Couleurs disponibles*

White

Grey

Black

**Selon le modèle*



Les éléments présentés ci-dessus ne sont que quelques exemples de terminaux ; pour découvrir la gamme complète, consultez le catalogue.





1. Exemple d'installation avec terminal mural standard (gauche)
2. Exemple d'installation avec terminal mural Optima TMR (droite)

Quand vous entendez le clack, vous savez qu'il est verrouillé


Nos embouts de goulotte sont conçus pour allier fonctionnalité et praticité dans chaque détail.

Chaque composant se compose d'une base robuste et d'un couvercle parfaitement intégré, conçu pour garantir une fermeture sûre et durable.

Le couvercle est équipé de quatre **clips de fixation** qui s'insèrent avec précision dans la base, assurant stabilité, protection et rapidité d'installation.

Tous les embouts muraux des gammes de goulottes Excellens et Optima sont dotés de clips de fixation, éliminant ainsi le besoin de vis qui pourraient nuire à l'esthétique de l'installation.

Le résultat? Un système fiable, facile à installer et conçu pour durer, sans compromis.

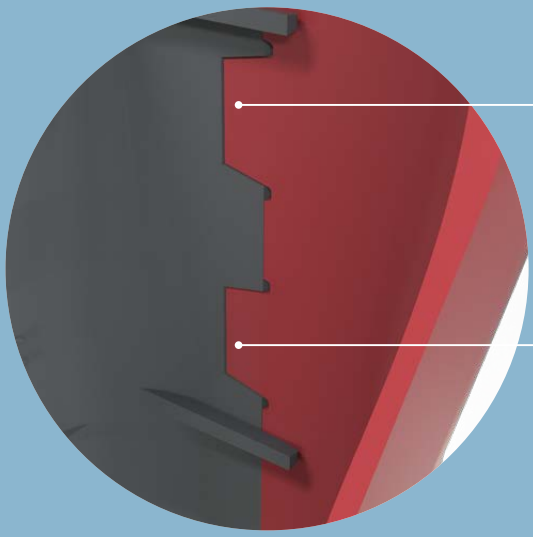

Détail du système d'emboîtement entre la base et le couvercle de l'embout terminal **Excellens TMQ.**

Modèle breveté

MADE IN ITALY



Supports et équerres murales conçus et fabriqués en interne

MADE IN ITALY



Avantages

- Installation rapide et facile
- Produit fabriqué en interne
- Haute résistance aux conditions climatiques
- Certification TÜV SÜD
- Modèles brevetés
- Supports préassemblés avec dispositifs antivibrations



Niveau à
bulle fourni




Barre murale
graduée avec viseur



Pieds arrière
articulés réglables



Insert Ø 8
avec tige filetée



Fabriqué par
Tecnosystemi



Support coulissant
antivibrations



Système antivibrations
“No-Shock hard and soft”



Prédisposé pour
bac de récupération
des condensats



Certification
TÜV SÜD

GALILEO SGL EVO

SUPPORT MURAL AVEC BARRE CRANTÉE

MADE IN ITALY



PRÉASSEMBLÉ

Fabriqué en tôle électrozinguée avec un revêtement en peinture poudre polyester **résistante aux intempéries**, le support offre un système de fixation murale stable et réglable, empêchant tout glissement pendant l'installation. Il est conçu pour l'installation d'un bac de récupération des condensats et garantit un fonctionnement silencieux grâce aux supports antivibrations et aux pieds réglables qui éliminent les vibrations.
De plus, il est testé et certifié pour supporter une charge statique égale à **1,5 fois** la charge déclarée.

KG

Capacité de charge de 75 à 140 kg
(selon le modèle)


Caractéristiques techniques

- En tôle électro-galvanisée
- Support de bulle fourni
- Peinture polyester d'extérieur couleur ivoire
- Barre murale dentée
- Prédisposé pour le bassin de collecte des condensats
- Plots anti-vibrations « NO-SHOCK » fournis
- Chevilles de fixation
- Pieds arrière articulés réglables

Installation

Dimensions

Modèles	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
L 430	440 ÷ 745	180 ÷ 340	400	430
L 475	440 ÷ 745	180 ÷ 385	400	475
L 625	440 ÷ 745	240 ÷ 465	400	625





CERTIFICATION TÜV POUR LES SUPPORTS D'UNITÉS EXTÉRIEURES: **GARANTIE DE SÉCURITÉ ET DE QUALITÉ**

Choisir des supports Tecnosystemi certifiés TÜV, c'est privilégier la **qualité**, la **sécurité** et une **fiabilité** durable dans le temps.

Haute durabilité

Garantie

Contrôle et qualité

Certifié

GIOTTO SG

SUPPORT MURAL AVEC BARRE GRADUÉE

MADE IN ITALY



PRÉASSEMBLÉ

BARRE GRADUÉE

Support réalisé en tôle emboutie, galvanisée et peinte pour **résister aux agents atmosphériques**, conçu pour l'installation d'un bac de récupération des condensats.

Les pieds réglables **absorbent les vibrations** afin de garantir un fonctionnement silencieux, et l'unité est compatible avec la fixation directe du lève-unité électrique.

Disponible également en gris

KG **Capacité de charge de 120 à 160 kg**
(selon le modèle)


Caractéristiques techniques

- En tôle électro-galvanisée
- Support pré-assemblé
- Livré avec une bulle
- Pieds arrière articulés réglables
- Peinture polyester d'extérieur couleur ivoire
- Prédisposé pour le bassin de collecte des condensats
- Plots anti-vibrations coulissants « NO-SHOCK » fournis
- Chevilles de fixation
- Possibilité d'installation d'anti-vibrations pour barre murale (SCD500341)

Installation

Dimensions

Modèles	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
L 400	350 ÷ 750	150 ÷ 310	420	400
L 465	350 ÷ 750	180 ÷ 380	420	465



TSM STANDARD EVO

SUPPORT MURAL AVEC BARRE TÉLESCOPIQUE

MADE IN ITALY



Fabriqué en tôle électrozinguée peinte et **résistante aux intempéries**, il est fourni sous forme de kit complet avec dispositifs antivibrations, pieds en caoutchouc réglables, vis et chevilles murales pour une **installation rapide et facile.**


KG **Capacité de charge 160 kg**
(depending on the model)

Caractéristiques techniques

- En tôle électro-galvanisée
- Peinture polyester d'extérieur couleur ivoire
- Prédisposé pour le bassin de collecte des condensats
- Plots anti-vibrations coulissants « NO-SHOCK » fournis
- Pieds arrière articulés réglables
- Chevilles de fixation
- Barre télescopique

Dimensions

Modèles	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
L 460	400 ÷ 760	140 ÷ 370	480	460
L 510	400 ÷ 760	240 ÷ 420	480	510



MADE IN ITALY

Plus d'efficacité, moins de gaspillage

Tube coextrudé innovant conçu pour offrir une résistance maximale aux conditions climatiques et à la condensation.
Grâce à de nouveaux matériaux et à une géométrie de cannelure avancée, il garantit une grande flexibilité et une excellente robustesse, le rendant idéal pour les installations en goulotte ou encastrées.

Équipé d'un manchon Ø 16/18/20 M/F tous les 52 cm, il permet une découpe précise et optimisée, réduisant les déchets et améliorant les temps et les coûts d'installation.



Avantages

- Haute flexibilité
- Résistant jusqu'à -22°C
- Adapté aux installations en goulotte et aux applications encastrées
- Fabriqué en interne

TUYAU DE DRAINAGE DU CONDENSAT BLEU RENFORCÉ POUR ENCASTREMENT Ø 20 MONOCOUCHE - MANCHONS Ø 18/20

MADE IN ITALY



Caractéristiques techniques

- Pour les installations sous gaine
- Accouplement à pression sur la prédisposition
- Pas besoin de anneau O-ring
- Polyéthylène L.D. anti-UVA
- Manchon Ø 18 / 20 tous les 52 cm
- Rouleau de 50 m ultra-flexible ou mini-rouleau de 25 m ultra-flexible
- Revêtement bleu simple

Double revêtement résistant aux UV

TUYAU DE DRAINAGE DU CONDENSAT RENFORCÉ POUR ENCASTREMENT Ø 18 SIMPLE REVÊTEMENT AVEC ANNEAU O-RING

MADE IN ITALY



Caractéristiques techniques

- Pour les installations sous gaine
- Accouplement à pression sur la prédisposition
- Polyéthylène L.D. anti-UVA
- Manchon Ø 16 - 16 / 18 - 18 alternés tous les 52 cm
- Rouleau de 50 m
- 30 Anneau o-ring fournis
- Revêtement blanc simple

Double revêtement résistant aux UV

TUYAU DE DRAINAGE DU CONDENSAT RENFORCÉ POUR ENCASTREMENT Ø 20 SIMPLE REVÊTEMENT AVEC ANNEAU O-RING

MADE IN ITALY



Caractéristiques techniques

- Pour les installations sous gaine
- Accouplement à pression sur la prédisposition
- Polyéthylène L.D. anti-UVA
- Manchon Ø 18 - 18 / 20 - 20 alternés tous les 52 cm
- 30 Anneau o-ring fournis
- Revêtement blanc simple

Double revêtement résistant aux UV


Tubes rigides en PVC: robustesse et fiabilité

MADE IN ITALY

Tubes rigides en PVC d'une épaisseur de 2 mm, résistants, isolants et polyvalents.
Ils garantissent une parfaite étanchéité grâce aux raccords et aux joints, ce qui les rend idéaux aussi bien pour les installations encastrées que pour les installations en apparent.

Adaptés à l'évacuation des condensats des climatiseurs et des chaudières.



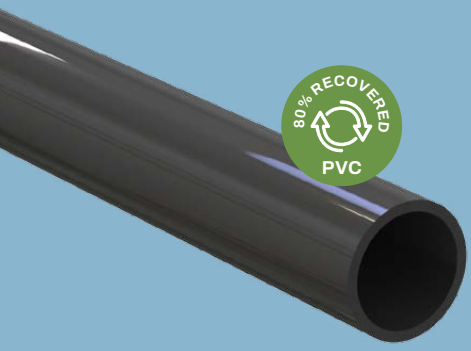

Avantages

- Résistant aux UV
- Utilisation polyvalente
- Haute capacité isolante
- Produit fabriqué en interne

Étanchéité maximale, simplicité maximale

MADE IN ITALY

Accessoires pour tubes rigides d'évacuation des condensats, fabriqués en ABS blanc ou en PVC noir résistant aux chocs et stabilisé aux UV.
Dotés d'un système conique à emboîtement avec joint d'étanchéité, ils garantissent une parfaite étanchéité et une installation rapide.
Résistants et offrant de bonnes propriétés isolantes, ils sont également adaptés aux installations encastrées.







Exemple d'installation avec tube rigide TCR et accessoires

Base de sol antivibrations en caoutchouc vulcanisé recyclé


ZEUS

extreme

SPK


Fabriquées en caoutchouc SBR vulcanisé recyclé, issu de pneus usagés, ces bases constituent un exemple concret d'économie circulaire en action: les matériaux sont récupérés, transformés et réutilisés dans des applications techniques à haute performance.

Conçues pour absorber efficacement les vibrations et réduire la transmission du bruit, elles garantissent une meilleure efficacité du système ainsi qu'un confort accru. Destinées aux environnements les plus exigeants, les bases Extrem, Zeus et SPK offrent un support fiable, même dans des conditions d'utilisation difficiles.

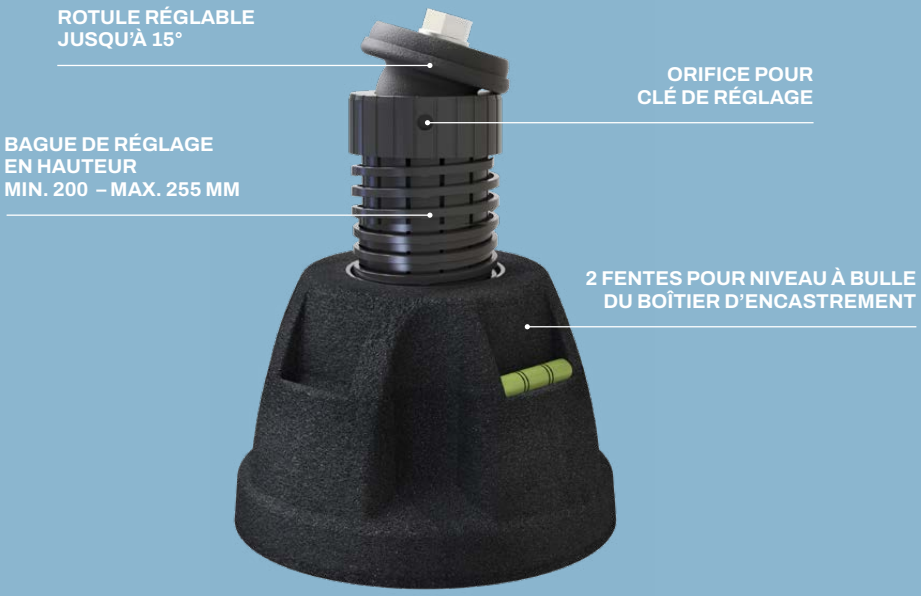

BASE DE SUPPORT
RAINURÉE ÉVACUATION
D'EAU NON INTERROMPUE

FIXATION DU PROFILÉ EN
ALUMINIUM AVEC ÉCROU ET
BOULON M8 OU PLAQUE FILETÉE

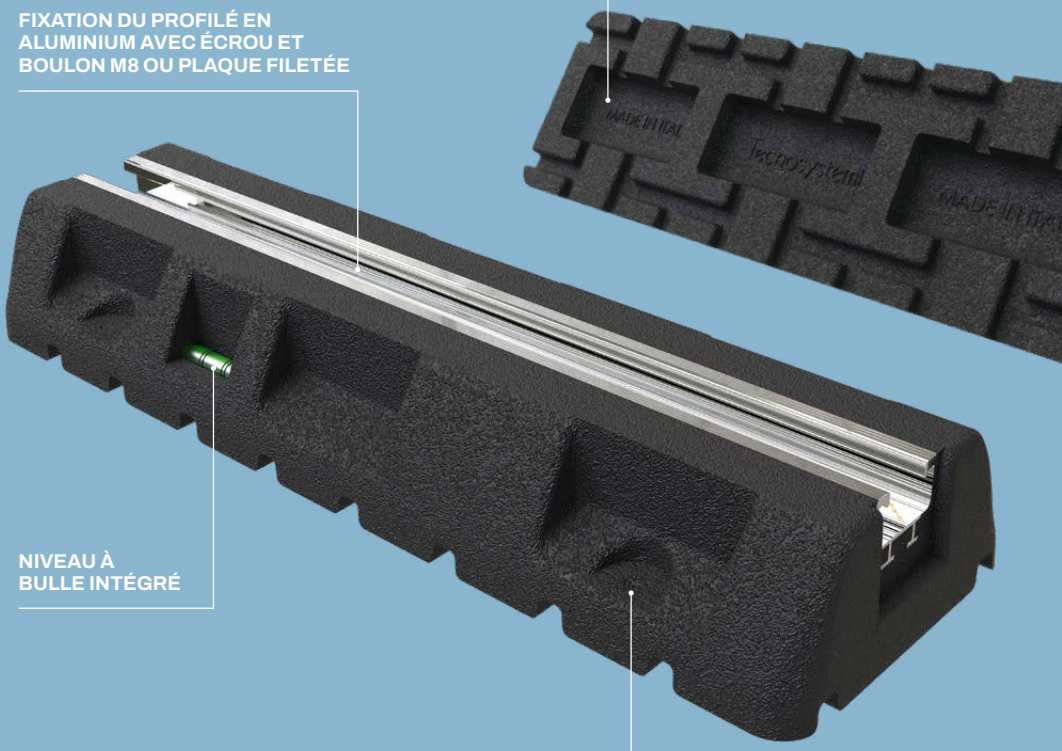

NIVEAU À
BULLE INTÉGRÉ

TROUS PRÉPERCÉS
POUR FIXATION AU SOL

Avantages

- Installation simple et polyvalente
- Produit fabriqué en interne
- Résistant et protégé contre les UV
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

Naturellement résistant

MADE IN ITALY

Caractéristiques techniques

- Réalisé en caoutchouc vulcanisé SBR, issu à 100 % de granulés recyclés
- Boulons de fixation fournis
- Recommandé pour VRV - VRF

Produits actuellement en cours de certification EPD depuis novembre 2025

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



SPK ZEUS

MADE IN ITALY

Caractéristiques techniques

- Réalisé en caoutchouc vulcanisé SBR, issu à 100 % de granulés recyclés
- Convient pour les bases de sol « Extreme 8-20-A »
- Base de support crantée antidérapante de vidange d'eau
- Avec cônes de centrage
- Idéal pour surélever davantage l'unité extérieure afin de la protéger de la neige et de la pluie
- Capacité de charge jusqu'à 650 kg
- Disponible avec ou sans profilé en aluminium

Produits actuellement en cours de certification EPD depuis novembre 2025

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Simplifiez votre choix, configurez les solutions adaptées à vos installations

CONFIGUREZ LES SUPPORTS ET FIXATIONS POUR UNITÉS EXTÉRIEURES

Sur le site web tecnosystemi.com


Générez automatiquement les **devis** et les **fiches techniques** des produits sélectionnés.



CONFIGUREZ LES SUPPORTS ET FIXATIONS POUR POMPES À CHALEUR

Sur le site web tecnosystemi.com

Générez automatiquement les **devis** et les **fiches techniques** des produits sélectionnés.

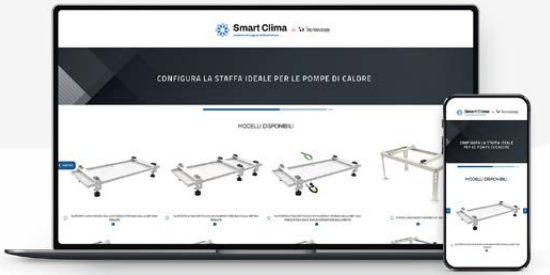



TOUJOURS À VOS CÔTÉS, AVEC UN SERVICE **D'ASSISTANCE** DÉDIÉ



Visitez notre page d'assistance en ligne et envoyez votre formulaire de demande.

Tecnosystemi group

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4
PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7
PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

Tel +39 0438.500044
info@tecnosystemi.com
VAT-nr. TV IT02535780247
Capital liability € 5.000.000,00 i.v.

CERTIFIED
UNI PDR 125

www.tecnosystemi.com