

Galaxy


Multi-Zone Air Control System


MEHRZONEN LUFTREGELSYSTEM



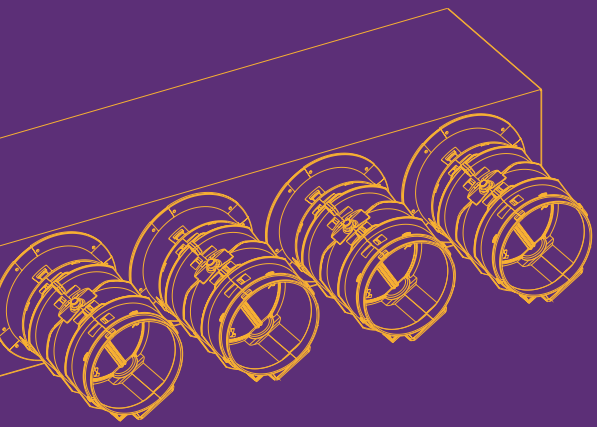



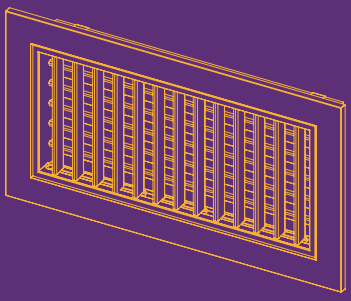



Tecnosystemi group

TECNOSYSTEMI – **FAMILIENUNTERNEHMEN MIT INTERNATIONALER AUSRICHTUNG**

Wir sind ein **unabhängiges Familienunternehmen und als 100 % italienisches Unternehmen führend im HVAC-Sektor**. Unsere Geschichte erzählt von der Leidenschaft für nachhaltige Exzellenz und Innovation. Sie spiegelt sich im eleganten Design unserer Produkte wider und hebt sich in einer Branche hervor, die traditionell von kostengünstigen Lösungen mit geringer Aufmerksamkeit für Ästhetik geprägt ist.

Innovation und **technologische** Entwicklung bilden das Fundament unserer Unternehmensstrategie. Sie basieren auf einer Synergie, die es uns ermöglicht, unsere Produkte und Prozesse kontinuierlich zu optimieren und gleichzeitig unserer unternehmerischen Ausrichtung auf Fürsorge, Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit treu zu bleiben. Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten prägen unser Unternehmen und bringen eine mehr als dreißigjährige Zusammenarbeit ein, die von bedeutenden Investitionen in Automatisierung und Prozessoptimierung gekennzeichnet ist.

Dieses Erbe wird zudem durch gezielte Veranstaltungen, unsere Kunden und Mitarbeitenden sowie das Netzwerk von Vertretungen gestärkt, das wir im Laufe der Jahre mit großem Engagement und Einsatz aufgebaut haben und das wir weiter fördern möchten, indem wir die Türen zu unserer Welt öffnen.
Unsere Vision basiert auf einem neuen Verständnis einer **kooperativen** und **gesellschaftlich verantwortungsvollen Wirtschaft**. Tag für Tag handeln wir mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein, Weitblick und der Fähigkeit zuzuhören, um innovative und **maßgeschneiderte Produkte** zu entwickeln, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden und dabei höchste Standards in **Qualität**, **Nachhaltigkeit** und **Design** gewährleisten.

> **„Unsere Unternehmensführung ist solide, präsent und zukunftsorientiert. Im Mittelpunkt steht der Wert der Familie – verstanden als Authentizität, Nähe und Kontinuität. Dank dieser Werte konnten wir unsere Identität stärken, kontinuierlich wachsen und dabei unseren Wurzeln stets treu bleiben.“**



Anna Munari
CEO

Giorgio Rigoni
Chairman and Sales Director

Federica Rigoni
Operation Direction

PLANT 1



- Extrusion & Spritzguss
- Produktion von Kondensatpumpen und Pico
- Manuelle Bausatzmontage
- Verpackung von Kunststoffzubehör
- Versand & Logistik
- Verpackung von Vertikalkits



- Gummiformgebung
- Kupferisolierung
- Verpackung von Halterungen und Gummikomponenten
- Produktion von Luftschleiern
- Produktion von Wärmerückgewinnungsgeräten
- ProAir-Produktion
- Produktion von linearen Luftauslässen
- Formgebung von Well und Spiralrohren

PLANT 2

PLANT 3



- Verpackung von Auffangwannen
- Blechbiegen
- Verpackung von Plenums
- Laserschneiden
- Lackierung

EINE WIRKLICH
ITALIENISCHE GESCHICHTE



Gründung von Tecnosystemi

1992



Der Wandel zum Produktionsunternehmen

1996



Umzug nach Vittorio Veneto

2002



Ein strategischer Perspektivwechsel für die Zukunft

2013




Erweiterung des Produktionsstandorts und Neugestaltung des Firmensitzes

2019-20



Tecnosystemi wird zur Benefit-Gesellschaft

2021



Fertigstellung der 500 kW Photovoltaikanlage

2022



Ein zweites Produktionswerk

2023



Ein dritter Produktionsstandort

2024-25


TS HUB

Where connections happen



Innovation wird in einem neuen Ausstellungsbereich erlebbar, der unserer Unternehmensgeschichte gewidmet ist und in Zusammenarbeit mit dem Architekten Andrea Castrignano entstanden ist. Hier erzählen die Werte, die uns leiten, und die Produkte, die uns repräsentieren, unsere Geschichte.

Ein Ort, an dem Sie unsere hochwertigen Installationslösungen hautnah erleben können.
Kontaktieren Sie Ihren Gebietsleiter, um einen Erlebnisbesuch im TS-Hub zu vereinbaren.

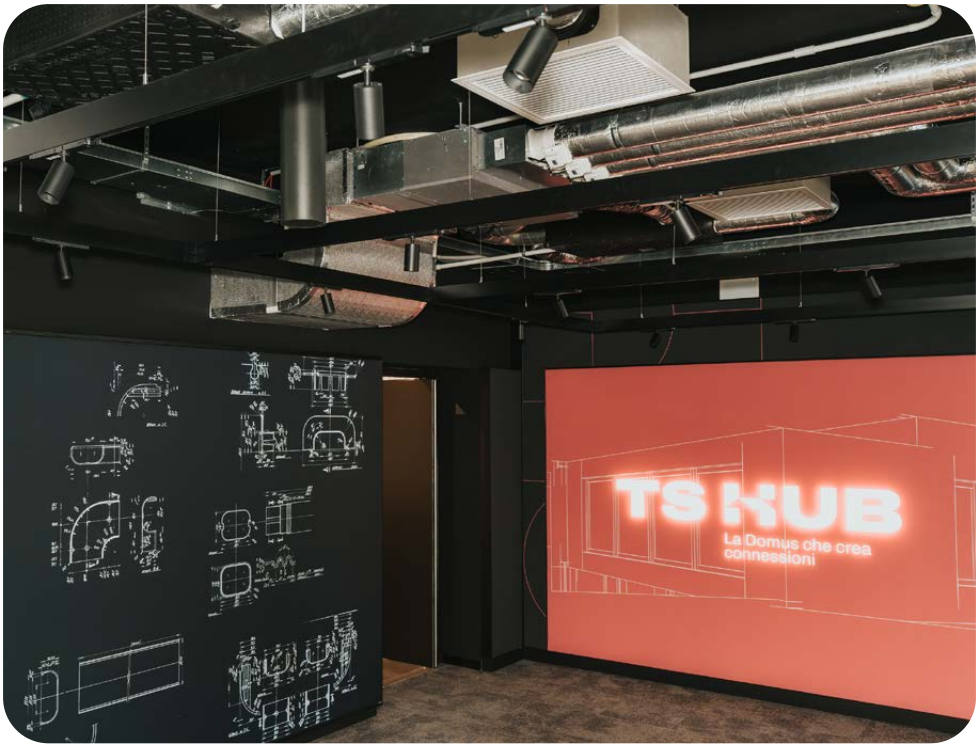

MANAGEMENTSYSTEME, ITALIENISCHE FERTIGUNG, **ZERTIFIZIERUNGEN**

Wir setzen uns seit jeher dafür ein, die Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und sämtlicher Unternehmensprozesse kontinuierlich zu verbessern.

Zur Unterstützung dieser Prozesse haben wir mit der schrittweisen Einführung **extern zertifizierter Managementsysteme begonnen.** Das Fundament bildet das System **ISO 9001:2015**, das eine **strukturierte Unternehmensorganisation** gewährleistet und auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist.

Mit der **Gesundheits- und Sicherheitszertifizierung ISO 45001:2018** schaffen wir ein sicheres Arbeitsumfeld, das auf Schutz, Schulung und Prävention basiert und sich um alle unsere Mitarbeitenden kümmert.

Mit einem stetig wachsenden Bewusstsein für Umweltaspekte haben wir die Zertifizierung **UNI EN ISO 14001:2015** erreicht. Seit 2024 nutzen wir ausschliesslich **Energie** aus erneuerbaren Quellen und haben unsere erste organisatorische CO_2-Bilanz erstellt, um die Reduzierung der Emissionen entlang der gesamten Lieferkette zu analysieren.

Für unsere hergestellten Produkte haben wir ein Auswahlverfahren für die **TÜV SÜD-Zertifizierung** eingeleitet, die eine zusätzliche Garantie für Qualität und Installationssicherheit bietet.

Darüber hinaus haben wir nach Abschluss der LCA-Analyse für verschiedene Produktlinien die entsprechenden **Umweltproduktdeklarationen** gemäss der Norm ISO 14025 erhalten. Ziel war es, unsere Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus der auf den Markt gebrachten Produkte zu quantifizieren.

Wir glauben an ein faires Umfeld, in dem Leistung wirklich zählt, in dem wir über Kompetenzen sprechen können, ohne sie mit Stereotypen zu verbinden, in dem Chancengleichheit für alle gewährleistet ist und in dem Respekt die Grundlage für Kreativität, Innovation und Wohlbefinden bildet.

Aus diesem Grund haben wir im März 2026 die **Zertifizierung UNI/PdR 125:2022** erhalten, die von der unabhängigen Zertifizierungsstelle **Bureau Veritas** durchgeführt wurde und eine Unternehmenskultur widerspiegelt, die auf dem Konzept einer transparenten und inklusiven Unternehmensführung basiert.

Wir sind glücklich und stolz darauf, dazu beizutragen, den hohen Wert von **Made in Italy**-Produkten weltweit zu erhalten – ein Wert, den wir aufgrund unserer Natur als zu 100 % italienischer Hersteller als einzigartig und unverzichtbar betrachten.

Um unser Engagement zu würdigen, haben wir beschlossen, den **Zertifizierungsprozess ItalyX** zu unterstützen: eine Zertifizierung für italienische Fertigungsunternehmen, die nach einem von Bureau Veritas gemäss strengen Vorgaben durchgeführten Audit verliehen wird.

Zu den wichtigsten Voraussetzungen und Kriterien, die die Exzellenz und den italienischen Charakter der Produkte bestätigen, zählen: **Design, Produktion, Eigentum und Forschung & Entwicklung in Italien; höchste Standards in Bezug auf Stil und Kreativität; italienische Lieferanten und Zulieferer sowie italienische Patente.**

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN

CERTIFIED UNI PDR 125

Siehe die zertifizierten Wandhalterungen

Ergebnis 97/100

EPD ZERTIFIZIERUNG

Im Rahmen unseres Engagements im **Kampf gegen den Klimawandel** haben wir verschiedene Ziele und mehrjährige Aktionspläne entwickelt, sowohl auf organisatorischer Ebene als auch im Bereich der Produktforschung und -entwicklung. Dazu gehören **Energieaudits** unserer Anlagen, ein **Dekarbonisierungsplan**, LCA-Analysen und EPD-Zertifizierungen.


Die **EPD** ist eine von unabhängiger dritter Seite zertifizierte Umweltproduktdeklaration, die der internationalen Norm **ISO 14025** entspricht. Sie ermöglicht es uns, die Umweltauswirkungen unserer analysierten Produkte auf transparente, zertifizierte und objektive Weise darzustellen.
Dank der erzielten Ergebnisse und Kennzahlen können wir unsere Leistungen überwachen und im Rahmen eines mehrjährigen Plans zur Reduzierung unserer Auswirkungen eine kontinuierliche Verbesserung anstreben.

Die Zertifizierung beginnt mit einer **LCA**-Analyse, die die **Auswirkungen eines Produkts** über seinen gesamten Lebenszyklus untersucht und dessen Verbrauch sowie Emissionen quantifiziert.
Anschliessend wird der Produktzertifizierungsprozess durchgeführt, bei dem unter anderem die in den Produktions- und Vertriebsprozessen eingesetzte Energie und die verwendeten natürlichen Ressourcen, die CO_2-Emissionen, die Verpackungsmaterialien sowie die entstehenden Abfälle erfasst und bewertet werden.

Im Jahr 2024 haben wir die ersten EPD-Zertifizierungen für die **weissen Kabelkanalsysteme der Produktlinien Optima und Excellens** erhalten. Im Jahr 2025 folgten die Zertifizierungen für sichtbare und verdeckte **lineare Luftauslässe sowie PVC-Gitter.**

Diese ersten wichtigen Ergebnisse sind nur der Ausgangspunkt für unser **dreijähriges Engagement** im Bereich der Umweltzertifizierung unserer umfangreichen Produktpalette.

Mehr erfahren

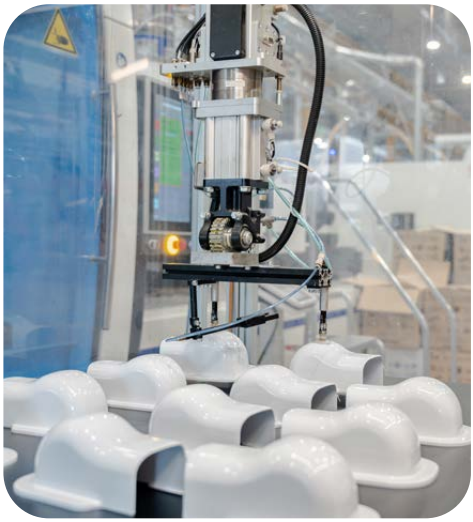



DAS IDEALE RAUMKLIMA GENAU DORT, WO SIE ES WÜNSCHEN

Steuereinheit mit integriertem Wi-Fi
für die Fernsteuerung von bis zu 16 Zonen!





wi-fi
Tecnosystemi

Kostenlose App verfügbar im
App Store und **Google Play**



VORTEILE DES PROAIR-ZONENREGELSYSTEMS


- Energieeinsparung
- Perfektes Design und nahtlose Integration
- Plug und Play Lösung
- Verbrauchsübersicht
- Steuerung der Fußbodenheizung für Heizen, Kühlen und Gebläsekonvektoren
- Programmierung per App und Steuerung über Smart Speaker wie Alexa und Google Home
- Möglichkeit, die gewünschte Temperatur für jeden einzelnen Raum einzustellen
- Steuereinheit mit Farbdisplay und Kommunikations-protokollen für die wichtigsten Klimaanlagenmarken

PRO AIR SYSTEM

DAS IDEALE RAUMKLIMA – GENAU DORT, WO SIE ES WÜNSCHEN

Die Steuerung der Temperaturen in Wohnhäusern und Büros war noch nie so einfach: Ab heute gibt es ProAir Multi-Zone, das **Mehrzonen-Regelsystem**, das vollständig von Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit entwickelt und hergestellt wird.
ProAir Multi-Zone steuert nicht nur die Temperatur jeder einzelnen Zone, sondern auch das Kanalgerät und – falls erforderlich – den motorisierten Bypass und bietet so eine umfassende 360°-Systemlösung.

Die Kommunikation mit der Steuereinheit über programmierbare Funk- (RF) oder kabelgebundene Thermostate gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Präzision für Ihr System.

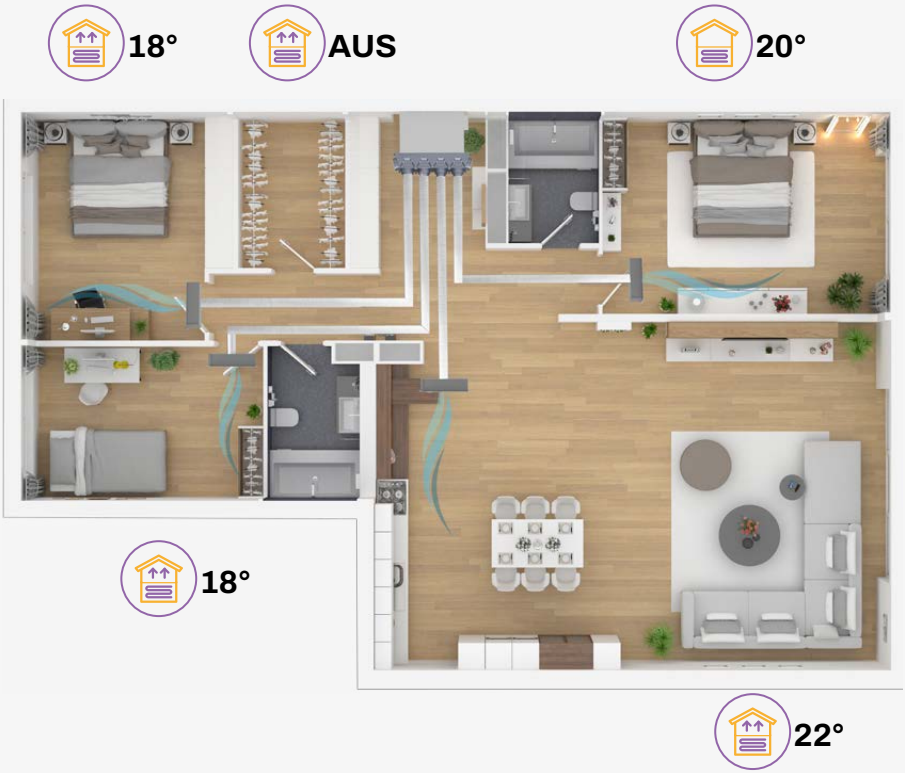

Die innovative und benutzerfreundliche App für Android- und iOS-Betriebssysteme ermöglicht die Fernsteuerung und Einstellung jedes einzelnen Raums.


MIT DER POLARIS-STEUEREINHEIT KÖNNEN SIE DAS SYSTEM MIT ALEXA UND GOOGLE HOME STEUERN



VERWENDEN SIE DIE **APP "PROAIR MULTI - ZONE CONTROL SYSTEM"** ZUR STEUERUNG VON BIS ZU 20 GERÄTEN **JEDERZEIT UND VON ÜBERALL!**

Zugriff auf die funktionen der steuereinheit **verwenden sie die app Tecnosystemi multi-zone control system**, mit dieser App können Sie Ihr System in Echtzeit überwachen und über eine Fernsteuerung bedienen. Egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind – Sie können Ihre Klimaanlagen einfach und bequem aus der Ferne steuern.

Die Steuerung der Klimaanlage in Ihrem Zuhause war noch nie so einfach!

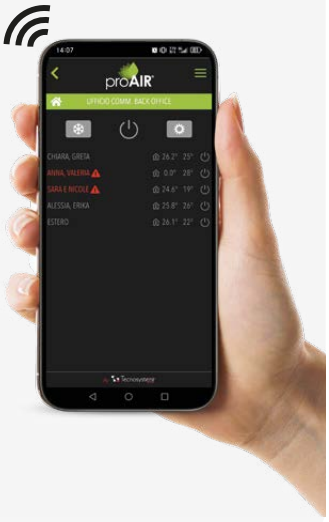

Kostenlos App verfügbar im:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Tecnosystemi



ELEGANTES DESIGN UND INTUITIVES DISPLAY

GEEIGNET FÜR JEDE ART VON EINRICHTUNG

Die Produktreihe der batteriebetriebenen und kabelgebundenen programmierbaren Thermostate zeichnet sich durch eine **schnelle Installation**. Die Bedienung ist dank der Touch-Tasten besonders einfach und intuitiv **zentralen hintergrundbeleuchteten 4,5”- oder 2,4”-Display.**

EIN / AUS
Direkt über den programmierbaren Thermostat oder über die App

ZEITPROGRAMMIERUNG
Zeitfenster und Temperatur einstellen

LUFTFEUCHTIGKEIT IN %
Raumfeuchte Feuchte-Regelung mit Bodenheizung

ZONENVENTIL
Für Heizkörper, Fußbodenheizung und Gebläsekonvektoren

ENERGIESPAREN
Komfortfunktion und Fensterkontakt zur Zone AUS

KLAPPENBEWEGUNG
Öffnungsposition von Motor-Klappe oder Gitter einstellen

FUNKFREQUENZ-SIGNAL
Anzeige des Signalempfangs

SOMMER / WINTER
System auf Kühlung oder Heizung einstellen

Modelle



Discovery 3X



Stealth 3X




Mini Led Astra



Sonda LEM

PRO AIR SYSTEM


ANWENDUNGSBEISPIEL

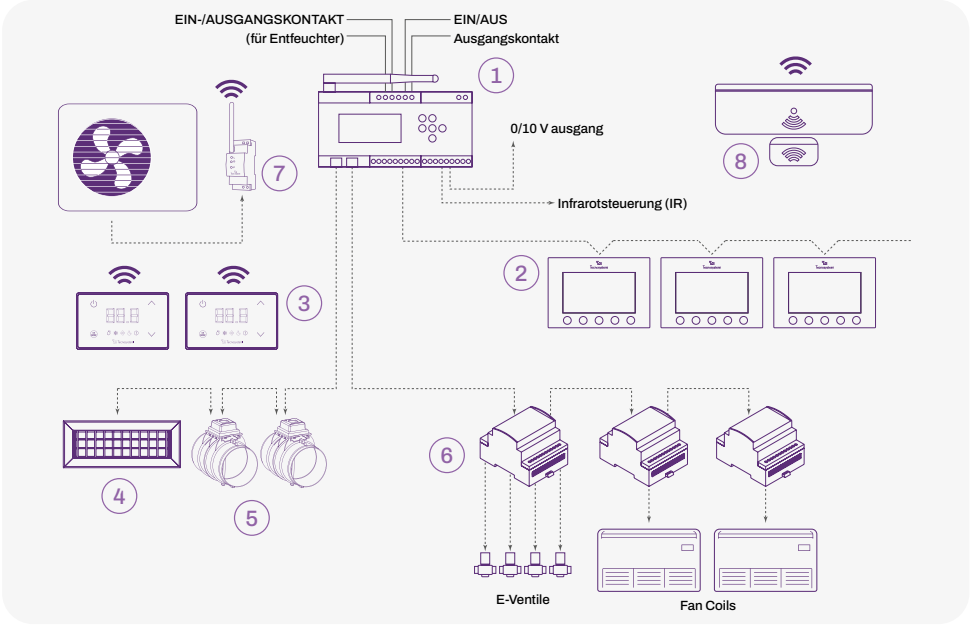

1 POLARIS 5X (WI-FI)

POLARIS 5X (WLAN) INZELSTEUERGERÄT MIT FARBDISPLAY, KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLEN UND ALEXA-APP - GOOGLE HOME

- Stromversorgung 100 - 240 Vac - 50/60 Hz
- Abmessungen L 160 x T 90 x H 34 mm
- Wandmontage oder Montage auf DON-Schiene
- 2,5 “Farb-LCD-Display
- Konfigurationstastatur
- Datenkommunikation zu den Chronothermostaten über RF 868?MHz mit einer Reichweite von 50?m im Freifeld oder über ein 4 x 0,22?Kabel mit maximal 100?m Reichweite zwischen Polaris 5X und dem letzten Thermostat
- Kanalsteuerung ON/OFF, 0,10?V oder 3?V (mit Relaismodul)
- Freigabekontakt für Luftentfeuchter
- Überwachung des Energieverbrauchs der Klimaanlage
- Fensterkontakt-Steuerung
- 2,4-GHz-WLAN-Verbindung, lokal oder remote, zur Steuerung über die Tecnosystemi-App oder Sprachbefehle
- Verbindung zu den Kanalgeräten über IR-Kommunikation mit 30 Kommunikationsprotokollen mit den Kanalgeräten
- Vorbereitet für die Verwendung des Fensterkontakts
- Ein-/Ausgänge für Alarme
- Zwei Leitungen OUT1 und OUT2 zur Steuerung der Aktuatoren
- Firmware-Update der Steuereinheit direkt über die App



2 STEALTH 3X

HINTERGRUNDBELEUCHTETES EINBAU-CHRONO-THERMOSTAT VERKABELT MIT TOUCHDISPLAY

- Versorgung und Datenübertragung: 4-poliges Kabel
- 4,5-Zoll-LCD-Display weiß hinterleuchtet
- Touch-Tastatur
- Chronologische oder manuelle Funktionen
- Automatische oder manuelle Verstellung von Klappe und Luftgitter
- Sperre des Chrono-Thermostats
- Temperaturskala °C / °F
- Anzeige der Luftfeuchtigkeit (%)
- TA- und Sollwert
- Uhr (AM - PM / 24h)
- Tägliche und wöchentliche Programmierung
- Reichweite des Signals max. 100 m zwischen Chrono-Thermostat und POLARIS
- Überstand von der Wandkante 14 mm
- Befestigung: Einbau in E503-Standarddosen mit Adapter, Schrauben und Dübeln im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit Steuereinheit POLARIS 5X



3 MINI LED ASTRA

HOCHFREQUENZ-TOUCH-THERMOSTAT MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, FÜR WANDMONTAGE, BATTERIEGESPEIST, FÜR PROAIR-SYSTEME

- Versorgung mit Batterie 2 x 1,5 V Typ AAA (LR03) im Lieferumfang enthalten
- Batterielaufzeit 18 Monate (unter Berücksichtigung des normalen Gebrauchs)
- Hochfrequenz-Datenübertragung mit 868 MHz
- Reichweite des Signals RF max. 50 m auf freiem Feld zwischen Chronothermostat und Steuereinheit „Polaris 5X“
- Touch-Screen-Display mit weißem Hintergrund
- Hintergrundbeleuchtung 5 Sek.
- Chronologische oder manuelle Funktionen
- Automatische oder manuelle Verstellung von Klappe und Luftgitter
- Sperre des Chrono-Thermostats
- Temperaturskala °C/°F
- TA- und Sollwert
- Wandmontage mit mitgelieferter Lehre, Schrauben und Dübeln
- Nur mit Polaris 5X kompatibel
- Zeitfenster über die Tecnosystemi-App einstellbar



4 PROAIR MULTI-ZONE

WEISSE MOTORISIERTE ZULUFTGITTER EINSCHLIESSLICH DICHTUNG FÜR DAS SYSTEM


- Elektronischer Stellaktor
- Montage mit Stahlclips
- Klappen mit Gummidichtung für eine vollständige Abdichtung



5 PROAIR MULTI-ZONE

MOTORISIERTE KREISKLAPPE / MOTORISIERTER KREISBYPASS FÜR SYSTEM

- Elektronischer Stellaktor mit Positionsanzeige: 0° - 33° - 66° - 100°
- Aus Kunststoff
- Gewährleistet die thermische Isolierung zwischen Innen- und Außenfläche



6 MODULO RELÈ

RELAISMODUL FÜR STRAHLUNGSSYSTEME UND LÜFTERSPULEN

- Anschluss an das System mit RJ45-Steckverbindern für 8-polige Kabel
- Befestigung an DIN Führung
- Abmessungen 4 Module B 70 x H 90 x T 62
- Versorgung über Datenbus durch die Polaris-Steuereinheit
- 4 Ausgangsrelais
- 4 LED für Statusanzeige des Relais
- LED für Signalisierung und Diagnose
- Eingang für externen Temperatursensor (Typ ntc 10kΩ bei 25°C, nicht mitgeliefert)
- Kontaktkapazität:


- 8 A bei 230 Vac maximale ohmsche Last
- 6 A bei 230 Vac maximale induktive Last
- 5 A bei 30 Vdc maximaler heizkörperslast
- 3 A bei 30 Vdc maximaler induktiver Last


STEUERN SIE IHRE FUSSBODENHEIZUNG UND FAN COILS MIT RELAISMODUL





Beispiele für Kabelanschlüsse

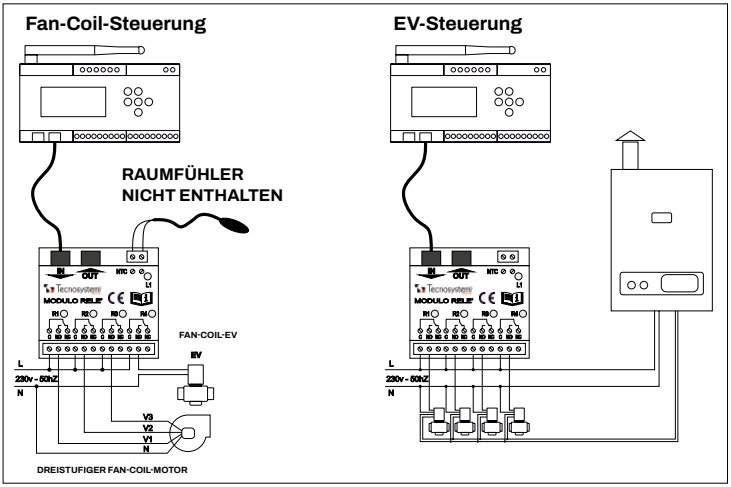

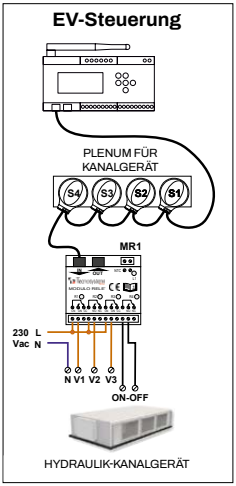

7 CONSUMPTION METER

FÜR PROAIR SYSTEM

- 2 Abmessungen moduls L 35 x H 90 x T 62
- Befestigung an DIN Führung
- Funkübertragung nur mit der Steuereinheit „Polaris 5X“
- Stromsensor im Lieferumfang enthalten
- LED für Signalisierung und Diagnose
- Kann nur mit dem Steuergerät „Polaris 5X“ kombiniert werden




8 WINDOW CONTACT

HOCHFREQUENZ-FENSTERKONTAKT FÜR PROAIR-SYSTEM (AUCH FÜR VERDRAHTUNG AUSGELEGT)

DIE EFFIZIENTE LÖSUNG ZUR ABFALL REDUZIEREN

- CR2032 Batterieversorgung (serienmäßig im Lieferumfang enthalten)
- RF-Übertragung mit Steuergerät „Polaris“
- Bestehend aus RF-Modul und Magnet
- RF-Modul mit einem Terminal zur Verwaltung eines verdrahteten Fensterkontakts
- Rote LED Signalisierung offenes Fenster
- Konfigurierbar durch “Polaris” Ausweisverwaltungseinheiten
- Sendermodulmasse RF 95 x 29 x 20 mm
- Masse Magnet 38 x 19 x 13 mm
- Befestigung mit mitgelieferten doppelseitigen Kleber
- Das Öffnen des Kontakts bewirkt: Schließen der Klappe und/oder Öffnen der Zonenelektroventile, Anzeige auf dem Display des Chronothermostats, Anzeige in der ProAir Multizone-App

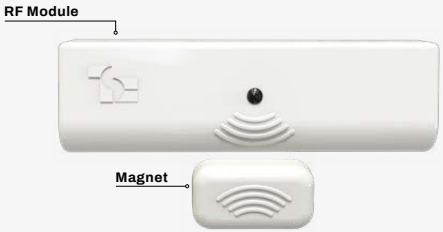

MODULBEISPIEL MIT RF-SENDER



MODULBEISPIEL RF-SENDER MIT VERKABELUNG



INSTALLATION MIT RF-SENDER

Anwendung empfohlen für drahtlose Installation. In diesem Modus übertragen der RF-Sender oder mehrere einer Zone zugeordnete RF-Sender direkt an die Steuereinheit.

KABELINSTALLATION MIT RF-SENDER

Empfohlene Anwendung, wenn sich der RF-Sender und die Polaris-Steuereinheit außerhalb der RF-Reichweite befinden. Ein kabelgebundener Fensterkontakt (nicht von Tecnosystemi geliefert), Wird an die Klemmenleiste des RF-Sender-Funkmoduls angeschlossen. Das Öffnungs- bzw. Schließsignal des Fensters wird per RF an die Steuereinheit übertragen.

KitRapid

KITS ZUR ERGÄNZUNG DER **"PROAIR" PACK SYSTEM** ZUR LUFTVERTEILUNG

ProAir pack RF-eolo | ProAir pack RF-L | ProAir pack CAB-eolo | ProAir pack CAB-L

Die “Kit Rapid” sind für ProAir-Pack-Lüftungssysteme entwickelt.
Bei der Erstellung eines Kanal-Klimasystems erleichtern die vorverpackten Kits dem Kunden die Auswahl der für die Luftverteilung in den einzelnen Räumen erforderlichen Komponenten, **ohne Fehlergefahr.**
Die “Kit Rapid” sind für ProAir-Pack-Systeme mit 2 bis 6 Zonen und runden Anschlüssen Ø 125 / 150 / 200 mm erhältlich. Dank der Auswahl zwischen Ausblasdüsen mit verstellbaren Lamellen, 15° geneigten Lamellen oder linearen 2-Schlitz-Diffusoren bieten sie alle Komponenten für eine hochwertige Installation des Kanalgeräts – technisch, funktional und optisch perfekt abgestimmt. Die Temperatur- und Luftmengenregelung jeder Zone erfolgt über die ProAir-Pack-Chronothermostate und garantiert maximale Leistung sowie optimalen Komfort in Wohn- und Büroräumen.

ACHTUNG: Plenum im ProAir Pack enthalten.




KIT RAPID mit Ø 125 Anschlüssen und weißen ABS-Gittern mit Anti-Kondensat-Beschichtung




KIT RAPID mit Ø 150 Anschlüssen und weißen ABS-Gittern mit Anti-Kondensat-Schutz




KIT RAPID mit Ø 200 Anschlüssen und weißen ABS-Gittern mit Anti-Kondensat-Schutz




KIT RAPID mit Ø 125 Anschluss und verstellbarem Deflektor



KIT RAPID mit Ø 150 Anschluss und verstellbarem Deflektor



KIT RAPID mit Ø 200 Anschluss und verstellbarem Deflektor




KIT RAPID mit Ø 150 Anschluss und verstellbarem Deflektor




KIT RAPID mit Ø 150 Anschluss und linearem Diffusor

POINT SYSTEMS:
FÜR ALLE SYSTEME GEEIGNET!


PRÄZISE TEMPERATURREGELUNG MIT MOTORISIERTER KLAPPE ODER GITTER

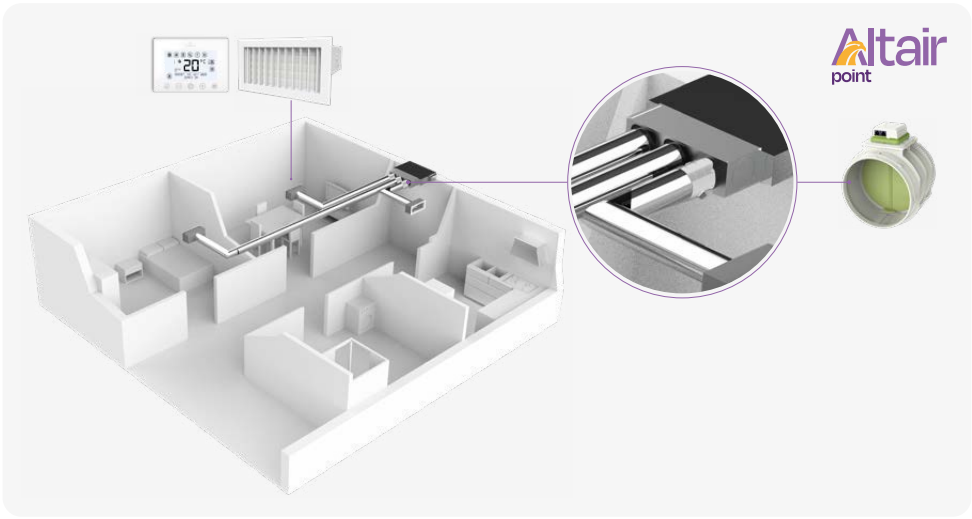


MOTORISIERTE ABSPERRKLAPPE FÜR PUNKT-SYSTEM

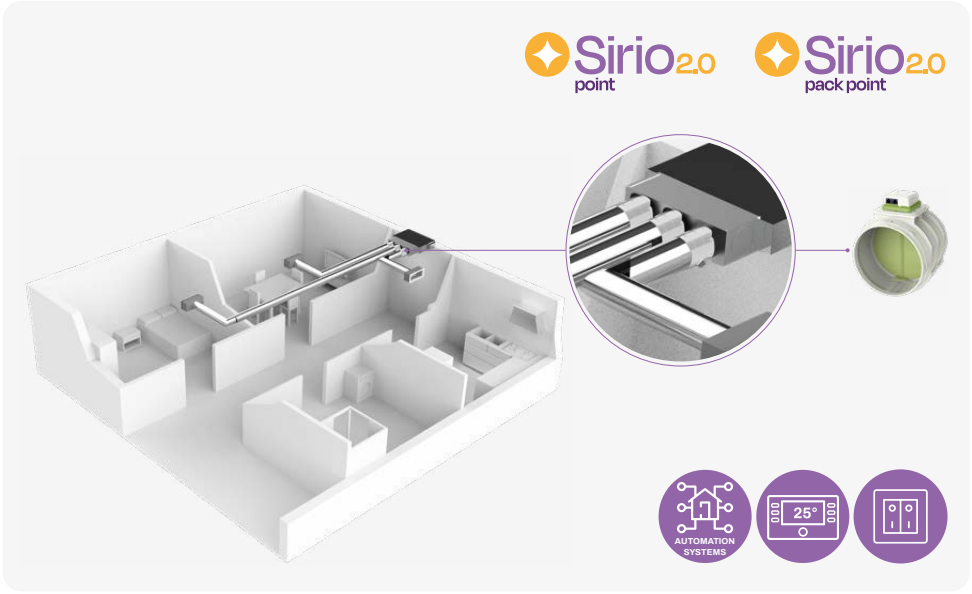


MOTORISIERTE DROSSELKLAPPE FÜR PUNKTAUSLASS

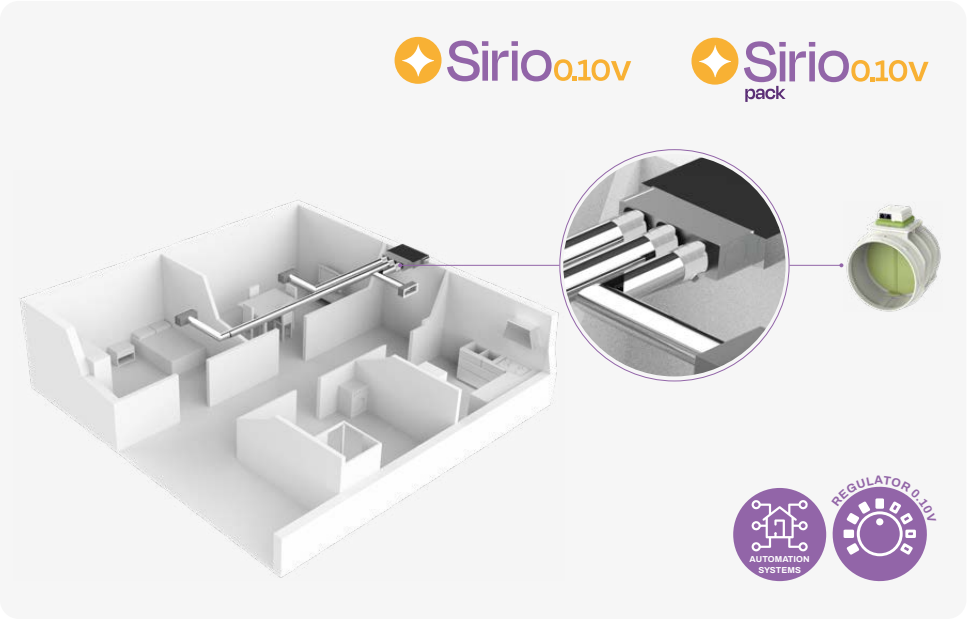

“T”-VERTEILER MIT MOTORISIERTER DROSSELKLAPPE FÜR PUNKTAUSLASS

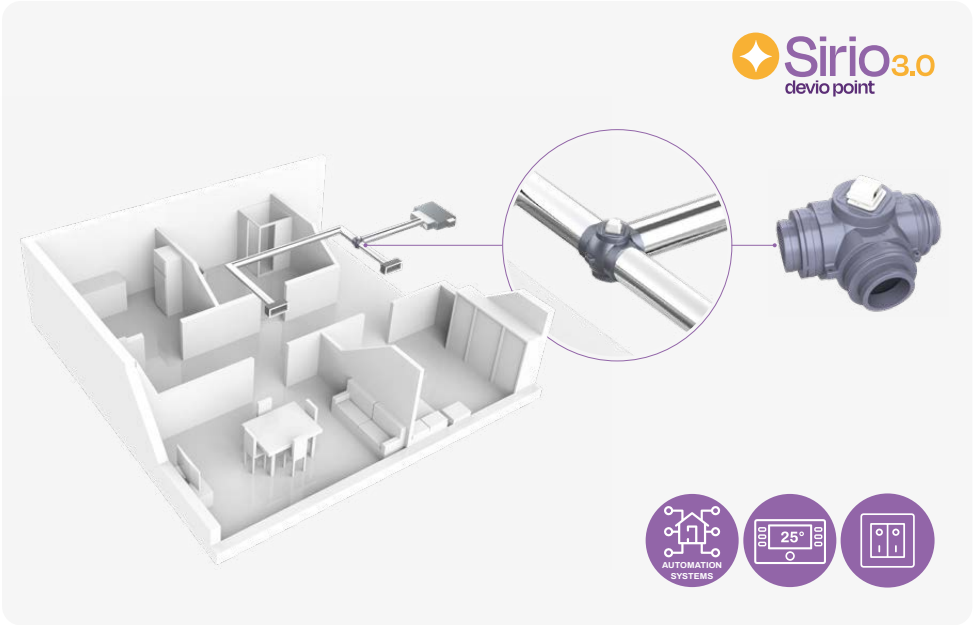

MOTORISIERTES WEISSES ZULUFTGITTER MIT IR-FERNBEDIENUNG

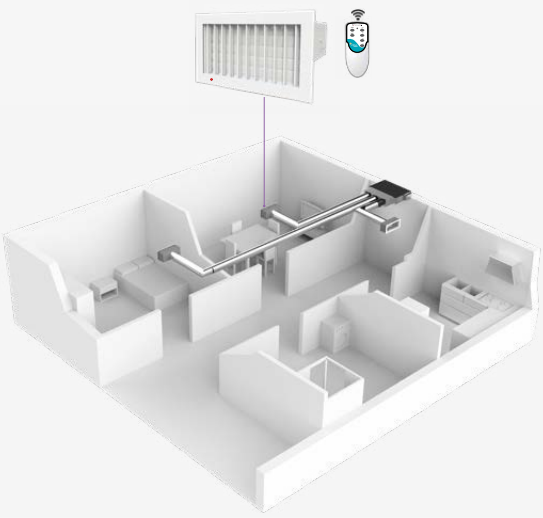

Vega IR point

GITTER MIT VIER EINSTELLBAREN POSITIONEN:


- 25% → 1/4
- 50% → 2/4
- 75% → 3/4
- 100% → 4/4 Maximale Öffnung

AUTOMATION SYSTEMS

25°

MOTORISIERTES WEISSES ZULUFTGITTER MIT ODER OHNE TELESKOPPLENUM FÜR NIEDERDRUCK-KANALGERÄTE

Star point

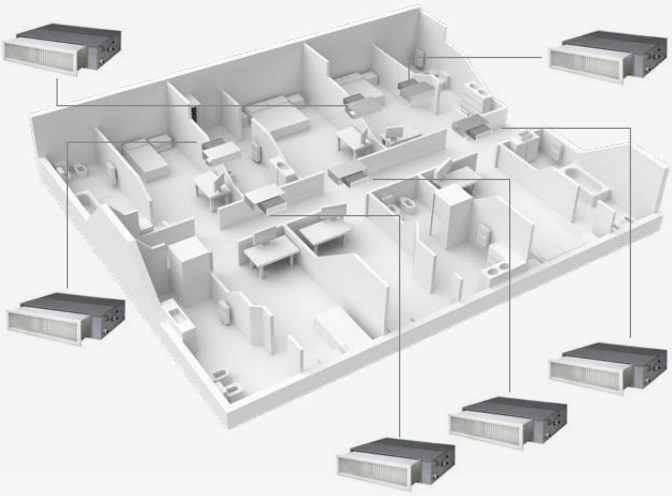

Tecnosystemi group

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4
PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7
PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.i. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516
info@tecnosystemi.com
VAT-nr. TV IT02535780247
Capital liability € 5.000.000,00 i.v.

CERTIFIED
UNI PDR 125

www.tecnosystemi.com