

Smart Clima

Air conditioning and heat pumps accessories

SUPPORTS DE SOL, SUPPORTS ET CACHES ESTHÉTIQUES



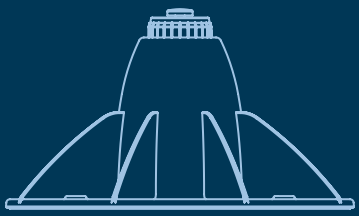

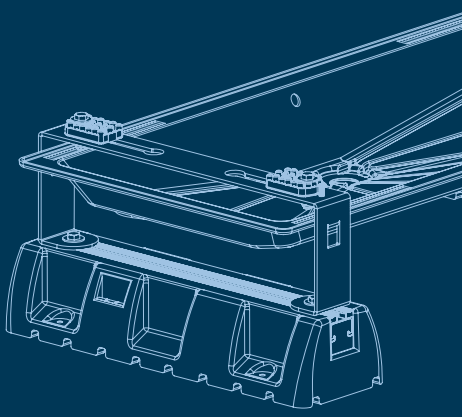

Tecnosystemi® group

TECNOSYSTEMI **UNE ENTREPRISE FAMILIALE À VISION INTERNATIONALE**

Nous sommes une **entreprise familiale indépendante, leader italien à 100 % dans le secteur du CVC (HVAC).** Notre histoire est celle d'une passion pour l'excellence durable et l'innovation, qui se distingue par le design élégant de ses produits dans un secteur traditionnellement marqué par des solutions économiques accordant peu d'attention au style.

L'**innovation** et le développement **technologique** constituent les fondements de notre stratégie d'entreprise. Ils reposent sur une synergie qui nous permet d'optimiser en permanence nos produits et nos processus, tout en restant fidèles à notre vocation d'entreprise fondée sur le soin, la responsabilité et la durabilité. Deux sensibilités complémentaires animent notre entreprise depuis plus de trente ans, une histoire marquée par d'importants investissements dans l'automatisation et l'optimisation des processus

Cet héritage se valorise également à travers des événements dédiés, nos clients, nos collaborateurs ainsi que le réseau d'agences que nous avons construit au fil des années avec engagement et détermination, et que nous souhaitons soutenir en ouvrant les portes de notre univers. Notre vision s'appuie sur un nouveau concept **d'économie coopérative et socialement responsable.** Chaque jour, nous travaillons avec un profond sens des responsabilités, une grande capacité d'écoute et une vision à long terme afin de développer des **produits innovants et personnalisés** répondant aux besoins du marché, tout en maintenant les plus hauts standards de **qualité**, de **durabilité** et de **design**.

> **"Notre gouvernance est solide, présente et visionnaire, plaçant la valeur de la famille au cœur de son action, comme expression de l'authenticité, de la proximité et de la continuité. Grâce à cela, nous avons su renforcer notre identité et croître de manière constante tout en restant fidèles à nos racines."**



Anna Munari
CEO

Giorgio Rigoni
Chairman and Sales Director

Federica Rigoni
Operation Direction

PLANT 1



- Extrusion et injection
- Production de pompes à condensats et de Pico
- Kits manuels
- Conditionnement des accessoires en plastique
- Expédition et logistique
- Conditionnement des kits verticaux



- Moulage du caoutchouc
- Isolation du cuivre
- Conditionnement des supports et des composants en caoutchouc
- Production de barrières d'air et de rideaux d'air
- Production d'unités de récupération de chaleur
- Production de ProAir
- Production de diffuseurs linéaires
- Moulage de tubes annelés et spirales

PLANT 2

PLANT 3

- Conditionnement des bacs
- Pliage de la tôle
- Conditionnement des plénums
- Découpe laser
- Peinture



UNE **HISTOIRE** AUTHENTIQUEMENT **ITALIENNE**



Fondation de Tecnosystemi

1992



La transition vers une entreprise de production

1996



Transfert à Vittorio Veneto

2002



Tecnosystemi devient une Société à Mission

2021




Extension du site de production et réaménagement du siège social

2019-20



Un changement stratégique de perspective tourné vers l'avenir

2013



Mise en service de l'installation photovoltaïque de 500 kW

2022



Un deuxième site de production

2023



Un troisième site de production

2024-25

TS HUB

Where connections happen



L'innovation prend vie dans un nouvel espace d'exposition dédié à notre histoire, conçu en collaboration avec l'architecte Andrea Castrignano, à travers les valeurs qui nous guident et les produits qui nous représentent.

Un lieu pensé pour vous faire découvrir et expérimenter de près nos différentes solutions d'installation de haute qualité. Contactez votre responsable de secteur pour réserver une visite immersive du TS-Hub.



SYSTÈMES DE MANAGEMENT, FABRICATION ITALIENNE, **CERTIFICATIONS**

Depuis toujours, nous nous engageons à améliorer la qualité de nos produits, de nos services et de l'ensemble de nos processus d'entreprise.

Pour soutenir cette démarche, nous avons entrepris la mise en place progressive de **systèmes de management certifiés par des organismes externes**. La pierre angulaire de cette démarche est la certification **ISO 9001:2015**, qui garantit une **organisation structurée** et orientée vers l'amélioration continue.

Grâce à la certification **ISO 45001:2018 relative à la santé et à la sécurité** au travail, nous créons un environnement professionnel sûr, fondé sur la protection, la formation et la prévention, dans le respect et le bien-être de toutes nos équipes.

Toujours plus attentifs aux enjeux environnementaux, nous avons obtenu la certification **UNI EN ISO 14001:2015**. Depuis 2024, nous utilisons exclusivement de l'**énergie** issue de sources renouvelables et avons réalisé notre premier bilan carbone organisationnel afin d'analyser la réduction des émissions sur l'ensemble de notre chaîne de valeur.

Concernant nos produits, nous avons engagé un processus de **certification TÜV SÜD**, offrant une garantie supplémentaire de qualité et de sécurité d'installation.

Par ailleurs, après avoir réalisé des analyses du cycle de vie (ACV/LCA) sur plusieurs gammes de produits, nous avons obtenu les **déclarations environnementales de produit** (EPD) correspondantes, conformément à la norme ISO 14025. Cette démarche nous a permis de mesurer et de quantifier les impacts environnementaux de nos produits tout au long de leur cycle de vie.

Nous croyons en un environnement équitable, où le mérite a une réelle importance, où les compétences peuvent s'exprimer sans être associées à des stéréotypes, où les opportunités sont accessibles à tous et où le respect constitue le fondement de la créativité, de l'innovation et du bien-être.

C'est pourquoi, en mars 2026, nous avons obtenu la **certification UNI/PdR 125:2022**, délivrée par l'organisme de certification indépendant **Bureau Veritas**, qui témoigne d'une culture organisationnelle fondée sur une gouvernance transparente et inclusive.

Nous sommes heureux et fiers de contribuer au maintien de la haute valeur des produits **Made in Italy** dans le monde entier, une valeur que nous considérons unique et essentielle, compte tenu de notre nature même de producteurs 100 % italiens.

Pour célébrer notre engagement, nous avons choisi de soutenir le processus de **certification ItalyX** : une certification dédiée aux entreprises manufacturières italiennes, obtenue à la suite d'un audit réalisé par Bureau Veritas selon un cahier des charges strict.

Parmi les principaux critères et paramètres attestant de l'excellence et de l'identité italienne de ses produits figurent : **le design, la production, la propriété et la recherche & développement en Italie ; des standards élevés en matière de style et de créativité ; des fournisseurs et sous-traitants italiens ; ainsi que des brevets détenus en Italie.**

NOS CERTIFICATIONS

CERTIFIED UNI PDR 125


Découvrez les supports muraux certifiés

Score 97/100

EPD CERTIFICATION

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Dans le cadre de notre engagement dans la **lutte contre le changement climatique**, nous avons structuré plusieurs objectifs et plans d'action pluriannuels, tant au niveau organisationnel que dans le domaine de la recherche et du développement des produits. Parmi ces actions figurent les **audits énergétiques** de nos sites, un **plan de décarbonation**, des analyses du cycle de vie (ACV/LCA) ainsi que l'obtention de certifications EPD.

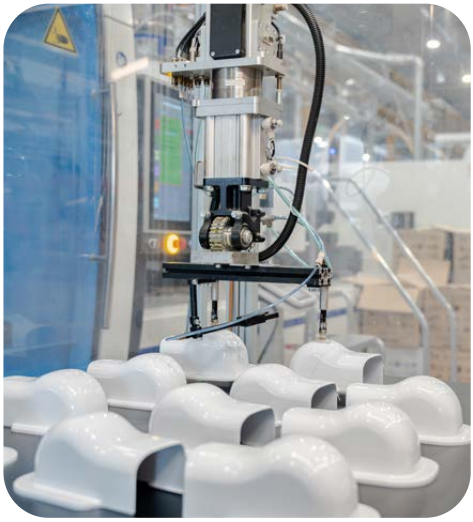

L'**EPD** est une déclaration environnementale de produit certifiée par un organisme tiers, conforme à la norme internationale **ISO 14025**. Elle nous permet de communiquer de manière transparente, certifiée et objective les impacts environnementaux des produits analysés.
Grâce aux résultats et aux indicateurs obtenus, nous sommes en mesure de suivre nos performances dans une logique d'amélioration continue, intégrée à un plan pluriannuel de réduction des impacts.

La certification débute par une analyse du cycle de vie (**ACV/LCA**), qui étudie les **impacts d'un produit** tout au long de son cycle de vie, en quantifiant ses consommations et ses émissions.
Nous procédons ensuite au processus de certification du produit, en évaluant notamment l'énergie et les ressources naturelles utilisées dans les phases de production et de distribution, les émissions de CO_2, les matériaux d'emballage ainsi que les déchets générés.



En 2024, nous avons obtenu les premières certifications EPD pour les **gammes de goulottes Optima et Excellens blanches**, puis, en 2025, pour les **diffuseurs linéaires** apparents et encastrés ainsi que pour les **grilles en PVC**.

Ces premiers résultats importants ne représentent que le point de départ d'un **engagement de trois ans** en faveur de la certification environnementale de notre vaste gamme de produits.


Découvrez-en plus

SBP


MADE IN ITALY

SUPPORT AU SOL AVEC ANTI-VIBRATIONS POUR BAC

Modèles: Small - Medium - Big - Maxi

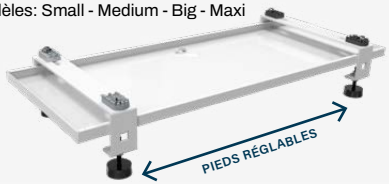

Modèles: Big

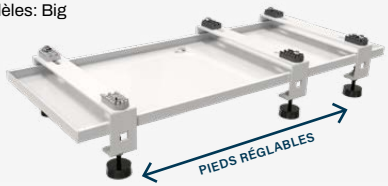

6 MODÈLES

820x340 - **Capacité de charge 150 kg**
980x390 - **Capacité de charge 150 kg**
1100x550 - **Capacité de charge 150 kg**
1250x390 - **Capacité de charge 170 kg**
1300x550 - **Capacité de charge 170 kg**
1400x550 - **Capacité de charge 180 kg**

Également disponible avec **câble chauffant antigel**

Longueur de l'unité extérieure:
min 400 mm
max 1340 mm

EMPIRE EVO 600

MADE IN ITALY

SUPPORT AU SOL



Version grise disponible sur demande

Disponible avec 2 ou 3 traverses

4 MODÈLES

1300x600 - **Capacité de charge 200 kg**
1550x600 - **Capacité de charge 250 kg**

Longueur de l'unité extérieure:
min 490 mm
max 1150 mm

EMPIRE EVO

MADE IN ITALY

SUPPORT AU SOL



Version grise disponible sur demande

Version noir disponible sur demande

9 MODÈLES

440 - **Capacité de charge 100 kg**
480 - **Capacité de charge 150 kg**
550 - **Capacité de charge 200 kg**

Longueur de l'unité extérieure:
min 325 mm
max 780 mm

MERCURY EVO

MADE IN ITALY

KIT DE BARRES TRANSVERSALES DE SUPPORT AU SOL"EMPIRE" ET "MERCURY EVO"



3 MODÈLES

440 - **Capacité de charge 100 kg**
480 - **Capacité de charge 150 kg**
550 - **Capacité de charge 200 kg**

External unit lenght:
min 325 mm
max 780 mm

FREEDOM EVO

MADE IN ITALY

SUPPORT AU SOL



3 MODÈLES

440 - **Capacité de charge 150 kg**
480 - **Capacité de charge 200 kg**
550 - **Capacité de charge 250 kg**

External unit lenght:
min 325 mm
max 780 mm

TOUT CE QU'IL VOUS FAUT POUR LES UNITÉS DE CLIMATISATION INSTALLÉES AU SOL



SUPPORT DE SOL "EMPIRE EVO" + "BLUE RIVER"
BAC DE RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS

SPT2
MADE IN ITALY

SUPPORT AU SOL TÉLESCOPIQUE SPT2



2 MODÈLES

SPT2 300 - **Capacité de charge 150 kg**
SPT2 500 - **Capacité de charge 150 kg**

External unit lenght:
min 585 mm
max 750 mm

SPT3
MADE IN ITALY

SUPPORT AU PLANCHER TÉLESCOPIQUE MINI-CHILLER



2 MODÈLES

SPT3 300 - **Capacité de charge 150 kg**
SPT3 500 - **Capacité de charge 150 kg**

External unit lenght:
min 740 mm
max 940 mm


CONFIGUREZ LES SUPPORTS ET LES CONSOLES POUR UNITÉS EXTÉRIEURES

Essayez-le sur notre site web tecnosystemi.com

Générez automatiquement les **devis** et les **fiches techniques** des produits sélectionnés.



SUPPORTS DE SOL RÉGLABLES

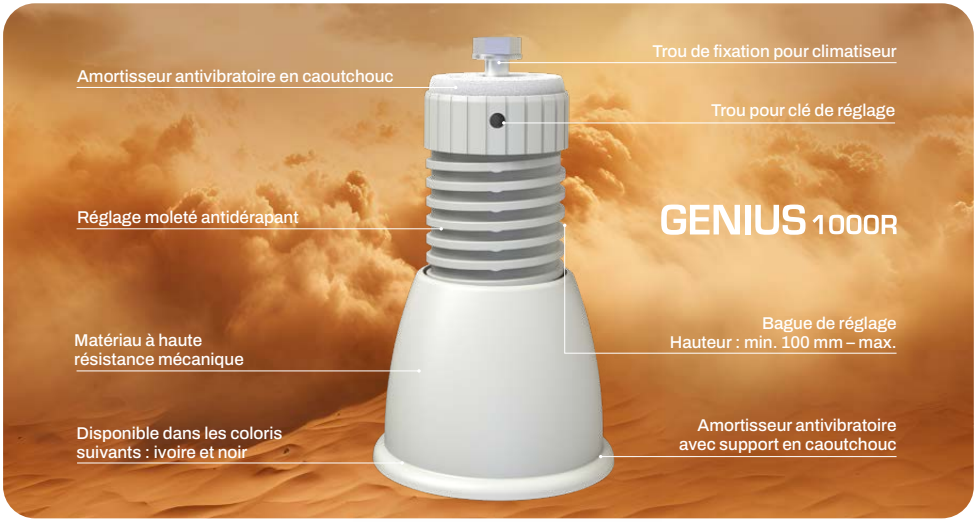

GENIUS 1000

PIED AU SOL

MADE IN ITALY



2 MODÈLES

Capacité de charge 1000 kg

GENIUS 1000R

PIED AU SOL RÉGLABLE

MADE IN ITALY



6 MODÈLES

Capacité de charge 1000 kg

GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED

PIED DE SOL NOIR À FAIBLE HAUTEUR

MADE IN ITALY



3 MODÈLES

Capacité de charge 500 kg

GENIUS 1200R

PIED AU SOL RÉGLABLE

MADE IN ITALY



1 MODÈLES

Capacité de charge 1200 kg

GENIUS 1200R HIGH ARTICULATED

PIED AU SOL ARTICULÉ RÉGLABLE ET ARTICULÉ

MADE IN ITALY



1 MODÈLES

Capacité de charge 500 kg

HERCLUES

SUPPORT AU SOL RÉGLABLE

MADE IN ITALY



4 MODÈLES

Capacité de charge 2000 kg

HERCULES MODULAR 1-2-3

SYSTÈME DE SUPPORT RÉGLABLE

MADE IN ITALY



9 MODÈLES

Model 1 - **Capacité de charge 8000 kg**
Model 2 - **Capacité de charge 12000 kg**
Model 3 - **Capacité de charge 16000 kg**

GENIUS 1200 MODULAR HIGH ARTICULATED

SYSTÈME DE SUPPORT RÉGLABLE

MADE IN ITALY



3 MODÈLES

Model 1 - **Capacité de charge 2000 kg**
Model 2 - **Capacité de charge 3000 kg**
Model 3 - **Capacité de charge 4000 kg**





SUPPORT DE SOL **INFINITY** AVEC BAC DE RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS **BLUE RIVER** ET PIED FIXE **GENIUS 1000**



DISPONIBLE AVEC **CÂBLE CHAUFFANT** DE 3 ET 6 M

6 MODÈLES **CAPACITÉ DE CHARGE 150 KG**

External unit lenght: min 400 mm max 1000 mm



SUPPORT DE SOL **INFINITY** AVEC BAC DE RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS **BLUE RIVER** ET PIED FIXE **GENIUS 1000R**



DISPONIBLE AVEC **CÂBLE CHAUFFANT** DE 3 ET 6 M

6 MODÈLES **CAPACITÉ DE CHARGE 150 KG**

External unit lenght: min 400 mm max 1000 mm



SUPPORT DE SOL **INFINITY** AVEC BAC DE RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS **BLUE RIVER** ET **SUELO MAXI** PIED RÉGLABLE 450-600



DISPONIBLE AVEC **CÂBLE CHAUFFANT** DE 3 ET 6 M

9 MODÈLES **CAPACITÉ DE CHARGE 150-190 KG**

External unit lenght: min 400 mm max 1100 mm



SUPPORT DE SOL **INFINITY** AVEC BAC DE RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS **BLUE RIVER** ET **EXTREME 100-8** BASES



DISPONIBLE AVEC **CÂBLE CHAUFFANT** DE 3 ET 6 M

9 MODÈLES **CAPACITÉ DE CHARGE 150-190 KG**

External unit lenght: min 400 mm max 1100 mm



SUPPORT DE SOL **INFINITY** AVEC BAC DE RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS **BLUE RIVER** ET 3 **EXTREME 100-8** BASES

6 MODÈLES **CAPACITÉ DE CHARGE 170-200 KG**

External unit lenght: min 400 mm max 1100 mm




BASES SUELO BY TECNOSYSTEMI

LA BASE IDÉALE POUR GARANTIR LA STABILITÉ, LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ DE VOS INSTALLATIONS, AVEC DES SOLUTIONS INNOVANTES DE HAUTE QUALITÉ.

Lorsqu'il est essentiel de garantir la stabilité et la sécurité de vos installations, il est fondamental de choisir la base adaptée. Les bases Tecnosystemi SUELO MAXI et MINI représentent la solution idéale : une base robuste et fiable conçue pour supporter en toute sécurité les unités extérieures, les systèmes CVC (HVAC), les climatiseurs et d'autres applications.

Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité et grâce à des technologies innovantes, SUELO résiste aux intempéries, est durable et facile à installer, même dans des situations complexes. Sa polyvalence lui permet de s'adapter à différents types d'unités, garantissant une excellente stabilité et réduisant les risques de vibrations ou de dommages aux structures environnantes.


- **Antichoc**
- **Résistant aux UV**
- **Haute résistance**
- **Réduire le risque de vibrations de l'unité extérieure**
- **Design hautde gamme**
- **Fabriqué en PVC**
- **De 140 à 400 Kg**

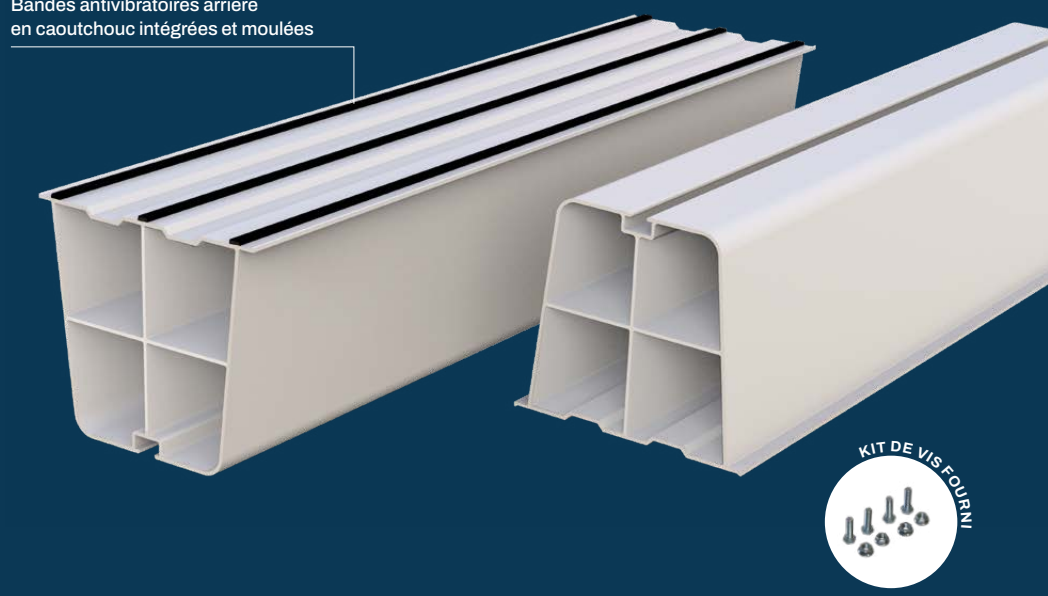

SUELO MAXI

MADE IN ITALY

PAIRE BASE AU SOL AVEC ANTI-VIBRATION SUELO MAXI

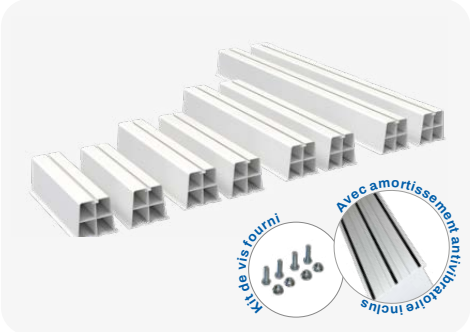

4 MODÈLES

350 - **Capacité de charge 140 kg**
450 - **Capacité de charge 180 kg**
600 - **Capacité de charge 240 kg**
1000 - **Capacité de charge 400 kg**


BOUCHON DE FERMETURE



SUELO MAXI ECO

MADE IN ITALY

PAIRE BASE AU SOL AVEC ANTI-VIBRATION SUELO MAXI

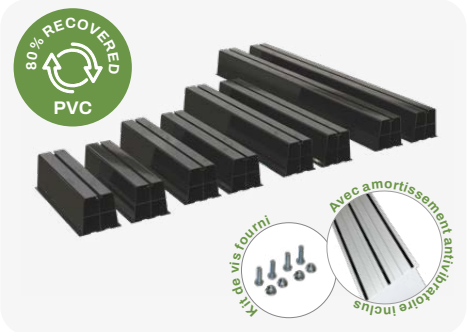

4 MODÈLES

350 - **Capacité de charge140 kg**
450 - **Capacité de charge 180 kg**
600 - **Capacité de charge 240 kg**
1000 - **Capacité de charge 400 kg**


BOUCHON DE FERMETURE



SUELO MINI

MADE IN ITALY

BASE AU SOL AVEC ANTI-VIBRATION

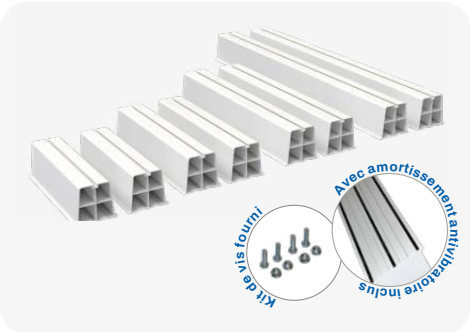

4 MODÈLES

330 - **Capacité de charge 90 kg**
400 - **Capacité de charge 130 kg**
470 - **Capacité de charge 180 kg**
1000 - **Capacité de charge 300 kg**


BOUCHON DE FERMETURE



SUELO MINI ECO

MADE IN ITALY

PAIRE BASE AU SOL AVEC ANTI-VIBRATION SUELO MAXI

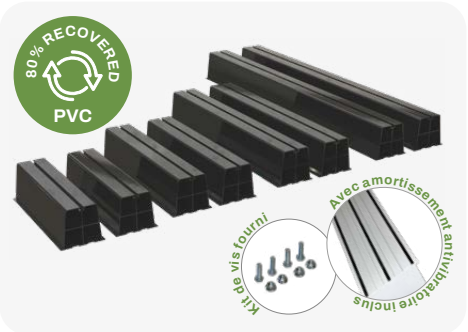

4 MODÈLES

330 - **Capacité de charge 90 kg**
400 - **Capacité de charge 130 kg**
470 - **Capacité de charge 180 kg**
1000 - **Capacité de charge 300 kg**

BOUCHON DE FERMETURE




LARGE GAMME D'AMORTISSEURS ANTIVIBRATOIRES



GAMME COMPLÈTE DE PROTECTIONS ESTHÉTIQUES ET DE PROTECTION POUR UNITÉS EXTÉRIEURES



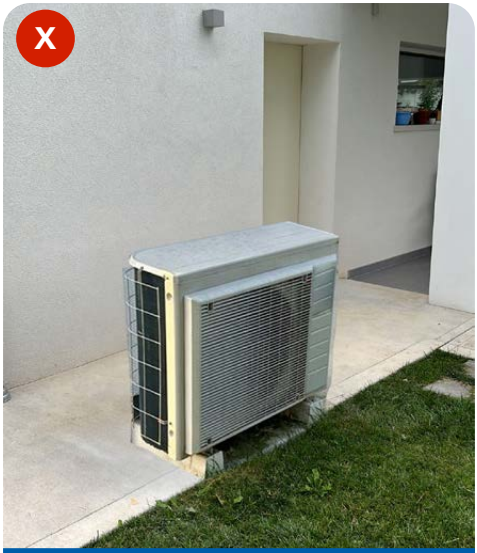

SANS CAGE



AVEC CAGE

Facile à assembler

Résistant aux UV

Haute résistance

Réduction du bruit

Uniquement pour les modèles Silent


Design sophistiqué

Modèles peignables


Personnalisable




PLUS




Conçu pour le cheminement des goulottes, des tuyauteries et des câbles




Panneau d'accès latéral pour inspection et maintenance




Protection contre les intempéries



Les grilles d'aération conçues assurent une ventilation optimale



Facilement personnalisable en termes de dimensions et de couleurs



Installation rapide et facile

TS COVER

CACHE CLIM À TOIT PLAT COULEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Tôle galvanisée fabriquée avec une trame anti-intrusion
- Peinture polyester d'extérieur
- Préparation latérale pour le passage de la canalisation et le câblage
- Prédisposition pour montage mural
- Facile à assembler
- Dos et bas disponibles sur demande

Version noire disponible NEW

Version gris mat disponible

Dos et partie inférieure libres



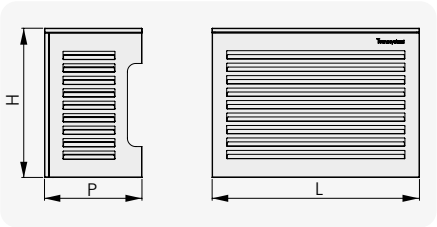

L [mm]	H [mm]	P [mm]
900	700	500
1100	850	600
1150	1200	650
1200	1500	750

TS COVER

CACHE CLIM AVEC TOIT INCLINÉ 5°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Tôle galvanisée fabriquée avec une trame anti-intrusion
- Peinture polyester d'extérieur
- Préparation latérale pour le passage de la canalisation et le câblage
- Prédisposition pour montage mural
- Facile à assembler
- Dos et bas disponibles sur demande

Version noire disponible NEW

Version gris mat disponible

Dos et partie inférieure libres



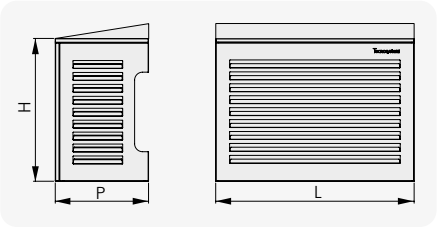

L [mm]	H [mm]	P [mm]
900	700	500
1100	850	600
1150	1200	650
1200	1500	750

TS COVER BOX

CACHE CLIM À 4 CÔTES POUR LES UNITÉS EXTÉRIEURES AVEC TOIT INCLINÉ 5°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle galvanisée réalisée avec ouverture longitudinale pour la ventilation
- Peinture polyester d'extérieur
- Préparation pour passage latéral de canalisation et câblage
- Livré avec porte laterale pour inspection et maintenance
- Idéal pour l'installation d'unités externes sur des supports de sol Infinity (par ex. SCD500012, SCD500013)
- Facile à assembler
- Équipé de supports pour ancrage au sol




Idéal pour l'installation des unités extérieures Infinity sur des supports de sol (par ex. SCD500012, SCD500013)

Version noire disponible NEW


Version gris mat disponible

Dos et partie inférieure libres





L [mm]	H [mm]	P [mm]
1150	1020	600



Porte latérale d'inspection et de maintenance



Comprend des supports pour l'ancrage au sol

GUSCIO


CACHE CLIM À TOIT PLAT COULEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle galvanisée fabriquée avec une trame anti-intrusion
- Peinture polyester d'extérieur
- Toit en tôle galvanisée avec trame anti-intrusion
- Prédisposition pour le passage du conduit de tuyauterie et du câblage
- Porte latérale pour l'ispection et l'entretien préparée pour le cadenas
- Prédisposition pour montage mural
- Facile à assembler
- Version gris mat RAL 7016, disponible sur demande

Version gris mat disponible

Dos et partie inférieure libres

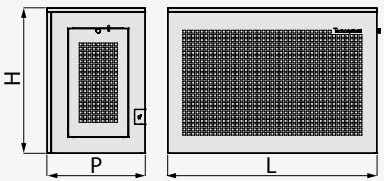



L [mm]	H [mm]	P [mm]
1000	720	470
1100	1120	620
1100	1420	620

GUSCIO


CACHE CLIM AVEC TOIT INCLINÉ 5°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle galvanisée fabriquée avec une trame anti-intrusion
- Peinture polyester d'extérieur
- Toit en tôle galvanisée avec trame anti-intrusion
- Prédisposition pour le passage du conduit de tuyauterie et du câblage
- Porte latérale pour l'ispection et l'entretien préparée pour le cadenas
- Prédisposition pour montage mural
- Réglable en hauteur
- Facile à assembler

Version gris mat disponible

Dos et partie inférieure libres

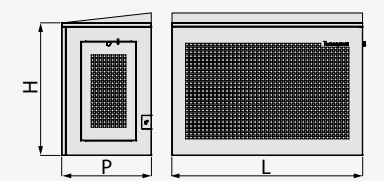



L [mm]	H [mm]	P [mm]
1000	720	470
1100	1120	620
1100	1420	620

TS-COVER SILENT WALL, BOX AND FLOOR


MADE IN ITALY

PROTECTION ESTHÉTIQUE INSONORISANTE POUR UNITÉS EXTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle galvanisée réalisée avec ouverture longitudinale pour la ventilation de la machine
- Peinture polyester d'extérieur
- Revêtue à L'intérieur d'un matériau insonorisant qui garantit un meilleur rendement en termes d'isolation acoustique
- Préparation pour passage latéral de canalisation et câblage
- Facile à assembler
- Réduction du bruit jusqu'à 9,4 dB(A) testée selon la norme UNI EN ISO 11546-2:2009

Version gris mat disponible

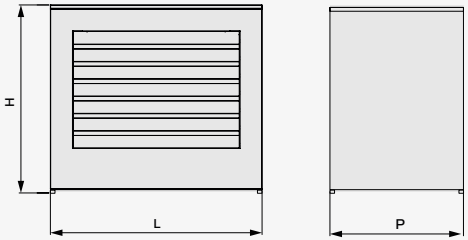


L [mm]	H [mm]	P [mm]
1150	1020	600






Types d'installation

MUR




Réduction du bruit jusqu'à **9,4 dB(A)**

COFFRET



Réduction du bruit jusqu'à **13,3 dB(A)**

SOL



Réduction du bruit jusqu'à **9,4 dB(A)**


CRÉEZ LA CONFIGURATION PARFAITE

Avec les TS-Cover Modular et TS-Cover Modular Box


MADE IN ITALY

TS - Cover Modular A L1090 x H870 x P770


1



2




3




Étagère supplémentaire H 400

4




3




Étagère supplémentaire H 850

4




TS - Cover Modular B L1290 x H1020 x P770


1



2




3




Étagère supplémentaire H500

4




TS - Cover Modular C L1490 x H1220 x P770


1



2




3



Étagère supplémentaire H600

4



TS-COVER MODULAR
PROTECTION ESTHÉTIQUE POUR UNITÉS EXTÉRIEURES

MADE IN ITALY

NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Tôle galvanisée réalisée avec ouverture longitudinale pour la ventilation
- Peinture polyester d'extérieur couleur ivoire
- Préparation latérale pour le passage de la canalisation et le câblage
- Prédisposition pour montage mural
- Facile à assembler
- Fond disponible sur demande

Dos et partie inférieure libres

Version gris mat disponible



Image exemple de la configuration "A" code SCD500515

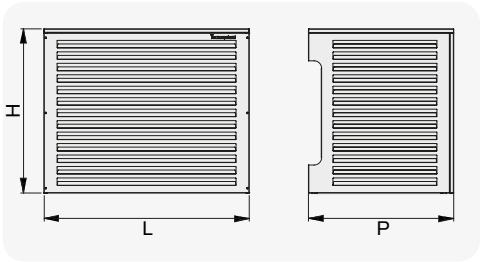

TS-COVER MODULAR "A"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1090	870	770
1090	400	770
1090	850	770

TS-COVER MODULAR "B"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	1020	770
1290	500	770

TS-COVER MODULAR "C"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	500	770
1490	1220	770
1490	600	770

TS-COVER BOX MODULAR
PROTECTION ESTHÉTIQUE POUR UNITÉS EXTÉRIEURES

MADE IN ITALY

NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Tôle galvanisée réalisée avec ouverture longitudinale pour la ventilation
- Peinture polyester d'extérieur couleur ivoire
- Facile à assembler
- Complet avec équerres pour fixation au sol

Dos et partie inférieure libres

Version gris mat disponible



Image exemple de la configuratio "A" code. SCD500521

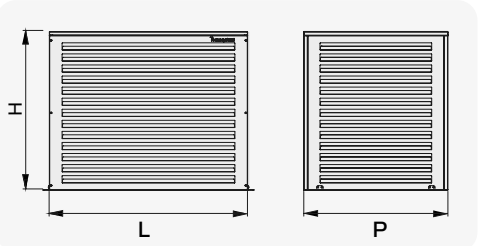

TS-COVER MODULAR "A"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1090	870	790
1090	400	790
1090	850	790

TS-COVER MODULAR "B"

L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	1020	790
1290	500	790

TS-COVER MODULAR "C"


L [mm]	H [mm]	P [mm]
1290	500	790
1490	1220	790
1490	600	790

ACCESSOIRES

MADE IN ITALY NEW

PIED RÉGLABLE POUR CAGES DE PROTECTIONS ESTHÉTIQUES

Pied réglable fileté hexagonal M6 pour cages TS COVER pour protéger les unités extérieures de climatisation ou les pompes à chaleur. Pied en PE-HD couleur noire, vis filetée en acier galvanisé.
Fournis dans des emballages de 4 pièces.

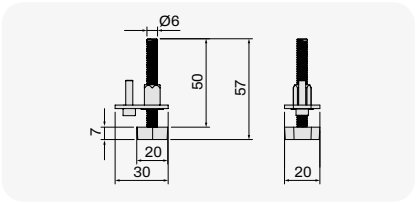



Uniquement pour “Giuscio” et “TS-Cover”

ANCRAGE AU SOL POUR PROTECTIONS ESTHÉTIQUES

MADE IN ITALY NEW

Ancrage au sol compatible avec toute la gamme de cages disponible au catalogue.
Fournis dans des emballages de 4 pièces.



Pour toute la gamme de cages

KIT PANNEAU DE SÉPARATION POUR TS-COVER

MADE IN ITALY NEW


Le kit de panneaux de séparation esthétiques TS-COVER est conçu et appliqué directement sur l’unité extérieure, favorisant la séparation de l’environnement à l’intérieur de la cage, de sorte que l’air expulsé par le ventilateur (côté avant) ne génère pas de recirculation dans la zone du condenseur (côté arrière).

Note : le panneau doit être découpé lors de l’installation en fonction des dimensions de l’unité extérieure.

LE KIT COMPREND:
- n° 1 panneau en PVC expansé couleur blanche
- n° 6 velcro adhésif



DESCRIPTION	DIMENSIONS [mm]		
	L	H	P
PARTITIONING PANEL KIT FOR ‘TS COVER’ - SMALL	860	685	3
PARTITIONING PANEL KIT FOR ‘TS COVER’ - MEDIUM	1060	835	3
PARTITIONING PANEL KIT FOR ‘TS COVER’ - LARGE	1110	1185	3
PARTITIONING PANEL KIT FOR ‘TS COVER’ - X-LARGE	1160	1485	3



Tecnosystemi group

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4
PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7
PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.i. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516
info@tecnosystemi.com
VAT-nr. TV IT02535780247
Capital liability € 5.000.000,00 i.v.

CERTIFIED
UNI PDR 125

www.tecnosystemi.com