

DISCOVERY 2X

chronothermostat mural avec batteries à fréquence radio tactile

11181420




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation par batterie 2 x 1,5 V type AA (LR6) fournies
- Autonomie de la batterie 18/24 mois (compte tenu de l'utilisation normale)
- Transmission de données RF 868 Mhz
- Portée du signal RF 50 m max en champ libre entre chronothermostat et unité de contrôle « Polaris »
- Écran LCD 4,5"

FONCT

- Clavier tactile
- Fonctions : chronologiques ou manuelles
- Réglage automatique ou manuel du registre et de la buse
- Bloc chronothermostat
- Échelle de température °C / °F
- Indication de l'HR en %
- Contrôle de l'humidité en mode de refroidissement radiant avec module de relais
- Prêdisposé pour le contact avec la fenêtre
- Valeur de TA et point de consigne
- Horloge (AM - PM / 24h)
- Fonction quotidienne et hebdomadaire
- Montage mural à l'aide du gabarit, des vis et des chevilles fournis

DIMENSIONS

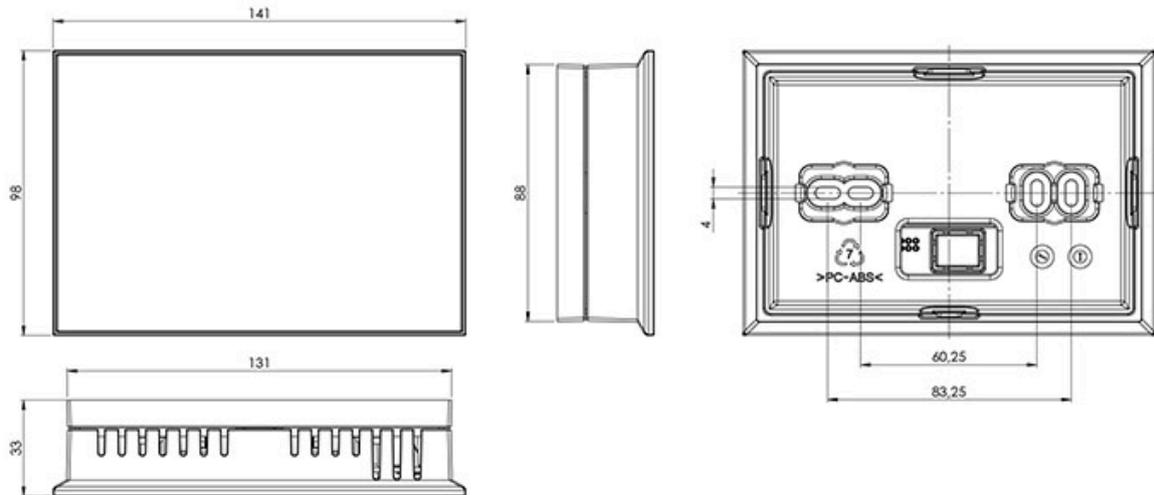


FIXATION

Fixation au mur à l'aide du gabarit, des vis et des chevilles fournis


La fixation du thermostat programmable au mur s'effectue très rapidement.

Le thermostat programmable peut être fixé/détaché de la paroi à tout moment avec une légère pression externe au moyen d'un gabarit de fixation fourni.

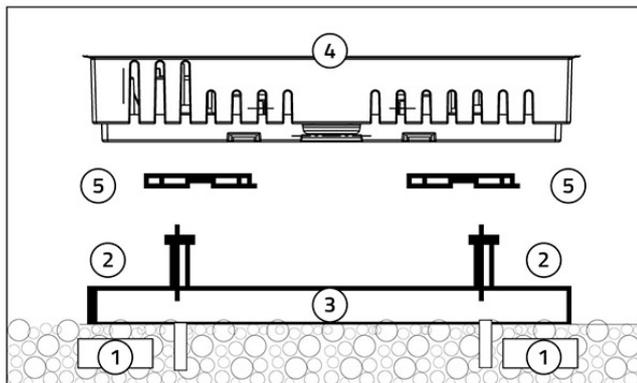

- [1] Cheville
- [2] Vis
- [3] Gabarit de fixation
- [4] Chronothermostat
- [5] Bouchon

REPLACEMENT DES BATTERIES

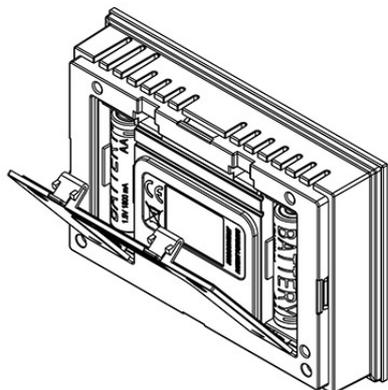

Autonomie de la batterie 18/24 mois (dans le cas d'une utilisation normale)

Les chronothermostats sont alimentés par 2 batteries 1,5V type AA

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11181420	CHRONO-THERMOSTAT MURAL AVEC PILES TACTILE DISCOVERY 2X, BLANC