

rev. 01 - 21/10/2022

POLARIS 4X (WI-FI)

unité de contrôle unique avec protocoles de communication et application Alexa - Google Home

GAD100003




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation 230 V - 50/60 Hz
- Transmission des données aux thermostats programmables en RF 868 MHz ou via câble 4 pôles
- Capacité de signal RF 50 m, plage de signal filaire 100 m maxi entre le chrono et l'unité de commande
- Écran LCD rétroéclairé de 3 po
- Clavier de configuration de la membrane
- 1 sortie pour la gestion ON/OFF de la canalisation
- 1 sortie pour la gestion ON/OFF de la déshumidification en mode refroidissement plancher avec EV
- Dimensions L 160 x P 90 x H 34 mm

FONCT

- Gestion de la déshumidification en opération de refroidissement du sol avec EV
- Prêdisposé pour l'utilisation de contact de fenêtre
- Préparé pour contrôler le système "ProAir" à l'aide de commandes vocales
- Montage mural ou montage sur rail DIN
- 3 entrées ON/OFF
- Sorties OUT1 et OUT2 pour la gestion des soupapes, grilles et module relais via câble téléphonique 8 pôles avec connecteur RJ45
- Plus de 30 protocoles de communication intégrés
- Présence d'un module wi-fi pour l'utilisation de l'application "ProAir Multi-zone"
- La fonction Bootloader qui permet la mise à jour du firmware de l'unité de contrôle
- Gestion 3 vitesses (avec module relais)
- Menu disponible en 4 langues (italien, anglais, allemand et français)

DIMENSIONS

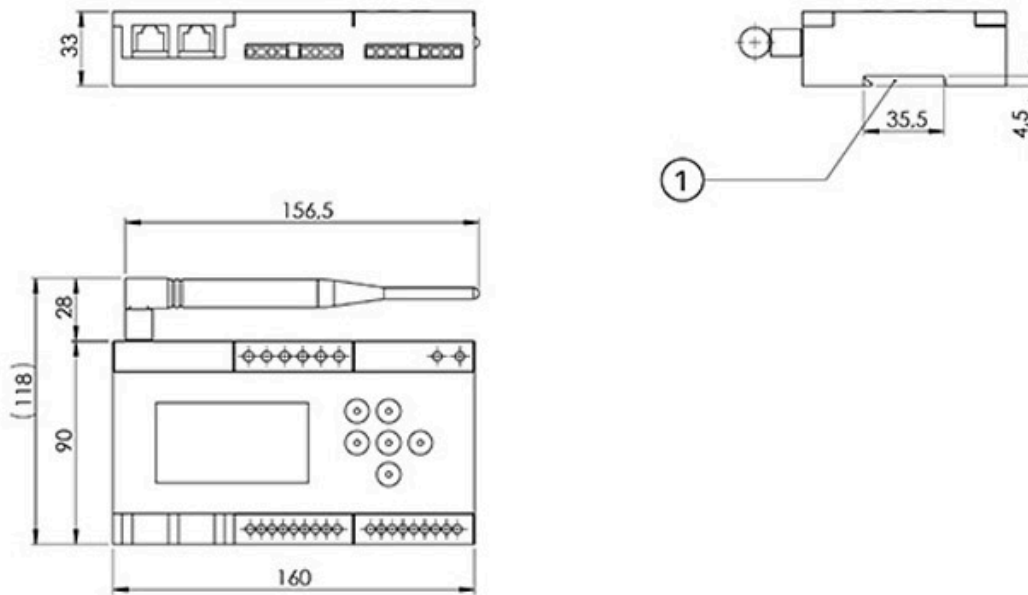

[1] Raccord pour guide DIN IEC/EN 60715

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD100003	