


ASPIRATORI CON RECUPERO DI CALORE



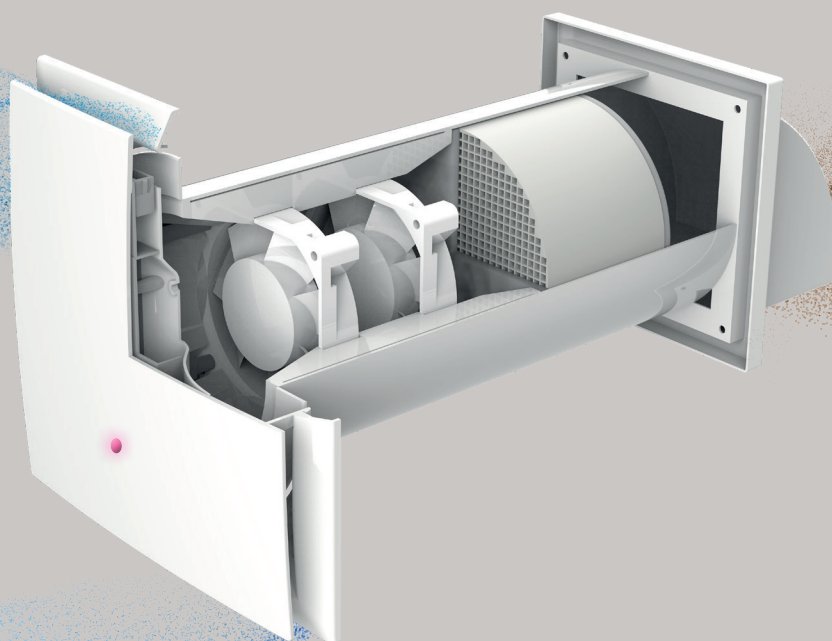


CAMBIA ARIA!

previeni muffe e umidità...
risparmiando!



25 MODELLI DISPONIBILI

4 diametri con 4 portate da 30-55-80-100 m³/h

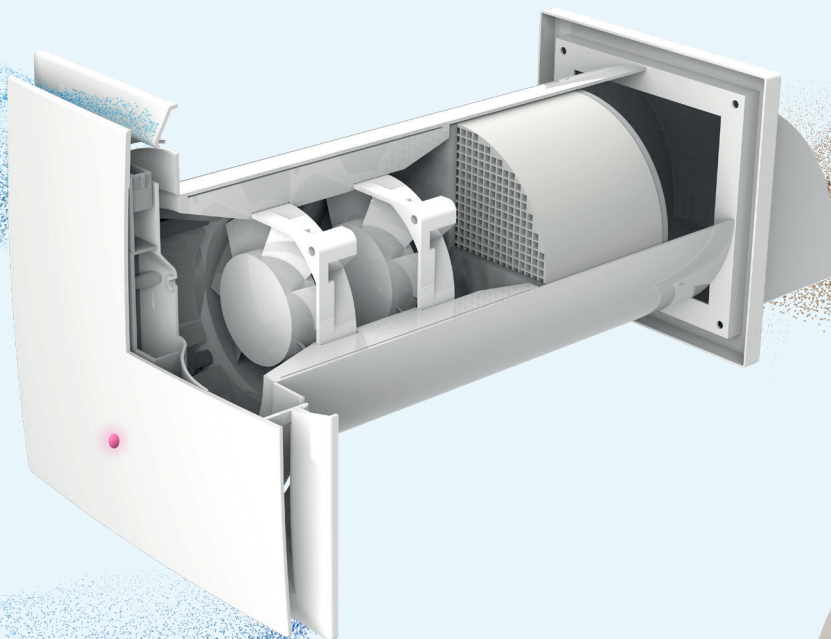

SENZA PICO-WI



Perchè scegliere pico-wi?

- Il più sottile ed elegante
- Il più silenzioso con la massima efficienza e minimi consumi
- Ricambio d'aria con recupero di calore (90/96%)
- Alimentatore 12 vdc in dotazione
- Controllo wi-fi tramite smartphone e tablet (off line)
- Telecomando in dotazione
- 3 velocità di funzionamento
- Umidostato incorporato programmabile

CON PICO-WI



25 Modelli disponibili

||| Motore a 3 velocità

Controllabile con:
TELECOMANDO, SMARTPHONE E TABLET
(OFF-LINE)

2 Filtri incorporati

🔊 Massima silenziosità

4 Portate da 30-55-80-100 m³/h

💧 Umidostato integrato

⚙️ Doppio motore



WI-FI INTEGRATO

PICO^{wi}
HP2


PICO^{wi}
HP2-C-CO₂

30-55-80-100 m³/h



Disponibile in 25 modelli da 30-55-80-100 mq, **pico wi hp2** offre la migliore soluzione per il risparmio energetico e la ventilazione dei locali residenziali o ad uso commerciale. **L'elevato rendimento dell'aspiratore - estrattore** (fino al 90%) è garantito dalla presenza di uno scambiatore di calore a struttura alveolare realizzato in materiale ceramico.

PICO WI HP2 è di facile installazione e manutenzione ed è contraddistinto da un funzionamento silenzioso da 27 a 39 dB(A).

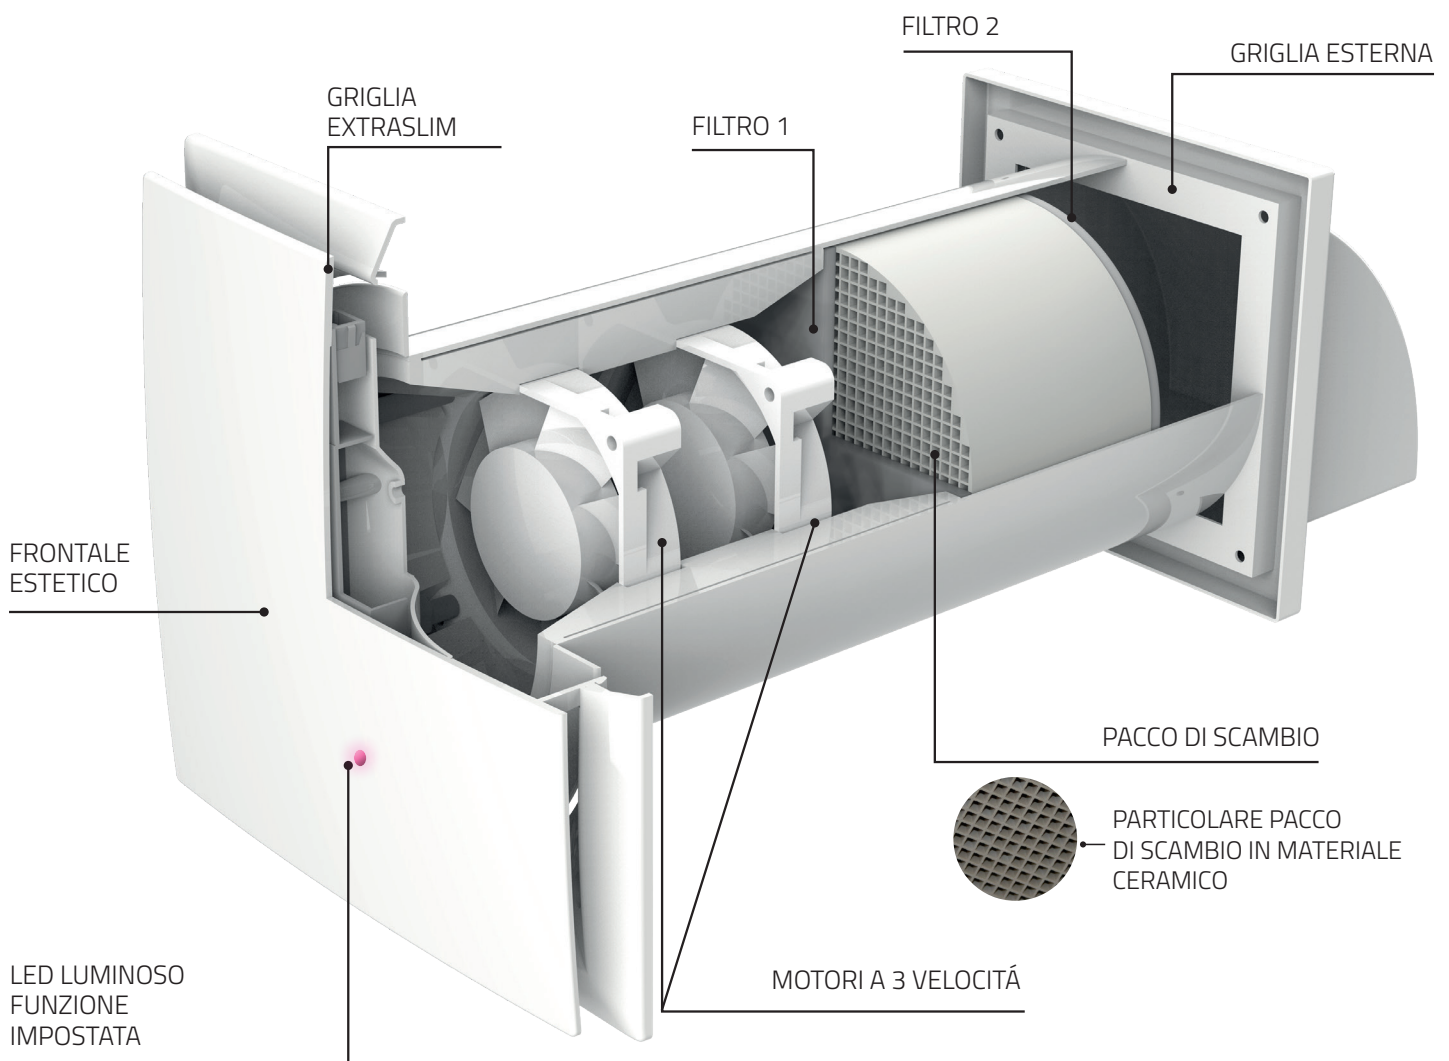

EFFICIENZA
90%



*Minori costi di energia
Miglior qualità della vita*




Disponibile in 3 portate	30 - 55 - 80 - 100 m ³ /h
Diametro tubo	Ø 103 - 128 - 153 - 200 mm
Versioni	WI / WI+Comfort+CO ₂





L'aspiratore - estrattore modello **PICO WI CLEAN**: grazie al suo funzionamento reversibile, consente di creare un microclima confortevole e permette, allo stesso tempo un ricambio d'aria nelle abitazioni. Pico WI clean offre un'ottima soluzione per la ventilazione dei locali come: garage, taverne, scantinati.

PICO WI CLEAN è di facile installazione e manutenzione ed è contraddistinto da un funzionamento silenzioso e da un costo contenuto.

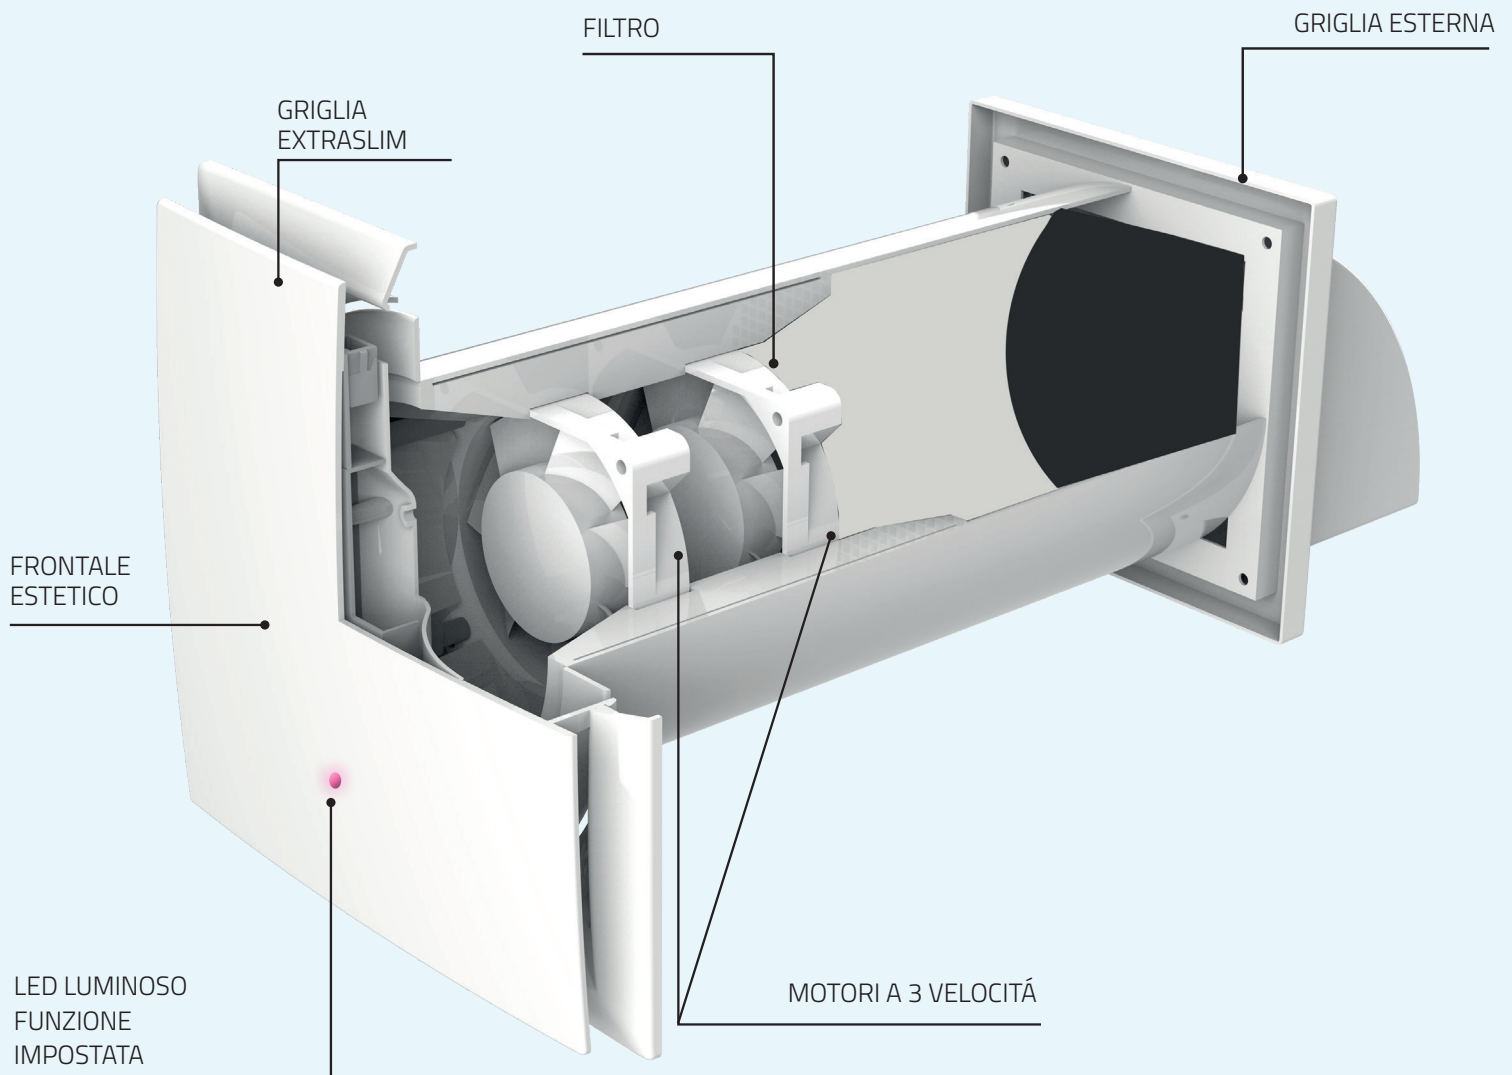

Minori costi di energia

Miglior qualità della vita



Disponibile in 3 portate 30 - 55 - 80 m³/h

Diametro tubo Ø 103 - 128 - 153 mm

Versioni WI



WI-FI
INTEGRATO



UMIDOSTATO
INTEGRATO

TELECOMANDO IN DOTAZIONE

PICO^{wi}

L'ANTI MUFFA

T E C N O L O G I C O

**RESET
MANUTENZIONE FILTRI**
Tenere premuto per 5 secondi

Impostazione
valore di umidità

Ventilatore ON

Cambio Velocità

Ventilatore OFF

RECUPERATORE

Il sistema funziona per 70 secondi in aspirazione e per 70 secondi in immissione, con la possibilità di regolare le tre velocità.

ESTRAZIONE

Il sistema funziona in sola estrazione dell'aria interna dei locali con la possibilità di regolare le tre velocità.

**AUTO 3
MODALITÀ COMFORT - ESTATE**

Il sistema è in stand-by, quando la temperatura esterna è inferiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità pre-impostata. Al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.

**AUTO 4
MODALITÀ COMFORT INVERNO**

Il sistema è in stand-by, quando la temperatura esterna è superiore a quella interna il recuperatore passa in modalità immissione alla velocità pre-impostata. Al ripristino del valore di temperatura la macchina ritorna in stand-by.

IMMISSIONE

Il sistema funziona in sola immissione aspirando l'aria all'esterno dell'abitazione ed immettendola nel locale, è prevista la possibilità di regolare le tre velocità.

Velocità massima
(Valore umidità 60%)

Velocità media
(Valore umidità 50%)

Velocità minima
(Valore umidità 40%)

Cambio Modalità

AUTO 2

Il sistema è in stand-by, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio si attiva in sola estrazione fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.

AUTO 1

Il sistema è in stand-by, quando l'aria nell'ambiente supera la soglia di umidità impostabile al 40%, 50% o 60%, l'apparecchio si attiva in funzione di recupero fino a riportare l'umidità entro il valore richiesto.

AUTO 6


Il sistema è in stand-by, al superamento della soglia di CO₂ pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità estrazione alla velocità massima; al ripristino del valore di CO₂ la macchina ritorna in stand-by.

AUTO 5

Il sistema è in stand-by, al superamento della soglia di CO₂ pari a 800 ppmv, il recuperatore passa in modalità recupero alla velocità massima; al ripristino del valore di CO₂ la macchina ritorna in stand-by.



L'ANTIMUFFA TECNOLOGICO



Facilmente controllabile con smartphone e tablet



Regeneration Air



MODALITÀ WI-FI (OFF-LINE)



Tutte le funzioni del Pico Wi sono controllabili anche via wi-fi direttamente dal tuo smartphone o tablet in modo semplice ed intuitivo.

È sufficiente attivare la funzione wi-fi dal device e selezionare la voce Pico Wi, per accedere al sistema.



MODALITÀ COMFORT



Il sistema, se impostato in modalità COMFORT INVERNO o COMFORT ESTATE si attiva, sfruttando la differenza di temperatura tra l'ambiente esterno e quello interno, al fine di raggiungere una temperatura ideale nell'ambiente interno. È possibile definire la velocità tra le 3 disponibili.



MODALITÀ CO₂



Selezionando le modalità AUTO 5 e AUTO 6 si ha la possibilità di rinnovare l'aria dell'ambiente interno mantenendo sempre un alto livello di salubrità. È possibile definire le velocità tra le 3 disponibili.


✓ **SEMPLICE**

✓ **VELOCE**

✓ **INTUITIVO**

IDEALE PER:

SOGGIORNI - CUCINE - BAGNI - TAVERNE
SCANTINATI - GARAGE

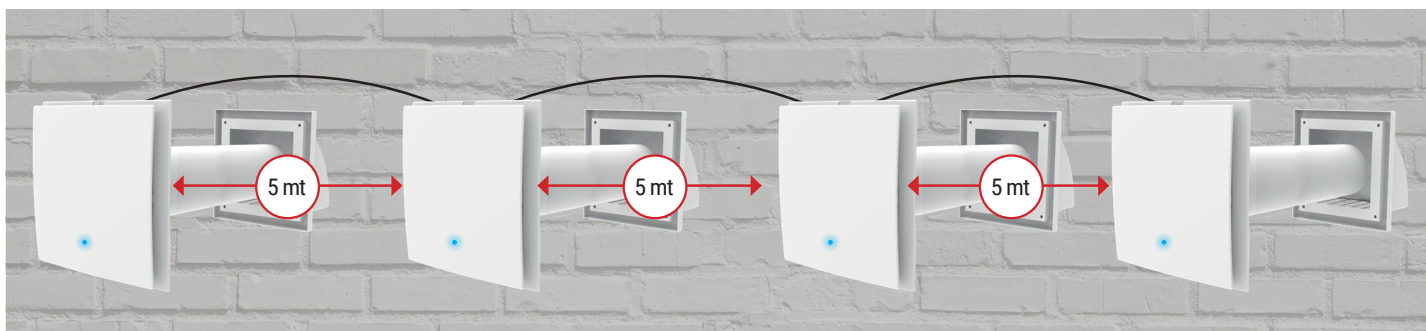

Possibilità di controllare contemporaneamente quattro Pico in diversi ambienti

 **Tecnosystemi**
group

COD. 10000155-231 / 2023

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

Via dell'Industria, 2/4 Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso)

Tel +39 0438.500044 Fax +39 0438.501516 **N. VERDE 800 904474** www.tecnosystemi.com