



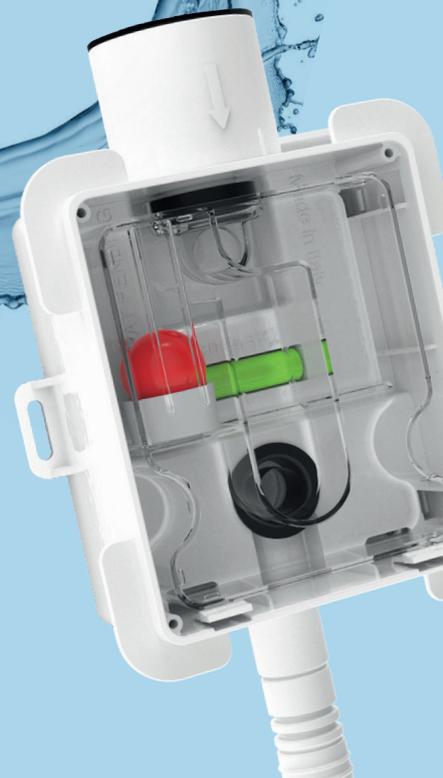

POMPE SCARICO CONDENSA E SIFONI ANTI-ODORE



 **Tecnosystemi**
group


MADE IN ITALY

MINI POMPA

Corpo pompa + corpo galleggiante



GRANDI VANTAGGI IN POCO SPAZIO

SFIATO ARIA

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE IN CANALINA "EXCELLENS T72" E "OPTIMA T75"

LUNGHEZZA CAVO DI COLLEGAMENTO 1,5 MT

GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA

CORPO GALLEGGIANTE TRASPARENTE

GALLEGGIANTE CON MAGNETE

FILTRO ESTRAIBILE

PIASTRA CON ADESIVO AGGANCIAMENTO CORPO GALLEGGIANTE

ATTACCO ANTERIORE / POSTERIORE ASPIRAZIONE ACQUA

BASSA RUMOROSITÀ 21 dB(A)

INTERRUTTORE TERMICO 80°

GUSCIO FONOASSORBENTE

CONNETTORE ELETTRICO REMOVIBILE

ALLARME INCORPORATO CON DOPPIO CONTATTO C-NO/NC 8A

DOPPIO GOMMINO ANTIVIBRANTE

DOPPIA VALVOLA DI NON RITORNO INCORPORATA



Easy Flow 7 lt.



Climatizzatori fino a 5 kW
Mandata Max. 7 mt vert.

Easy Flow 11 lt.



Climatizzatori fino a 10 kW
Mandata Max. 8 mt vert.

Easy Flow 15 lt.



Climatizzatori fino a 16 kW
Mandata Max. 10 mt vert.

Easy Flow 20 lt.



Climatizzatori fino a 20 kW
Mandata Max. 12 mt vert.

Easy Flow 30 lt.



Climatizzatori fino a 30 kW
Mandata Max. 14 mt vert.

Easy Flow 40 lt.




Climatizzatori fino a 40 kW
Mandata Max. 18 mt vert.

Aqua Split




Climatizzatori fino a 10 kW
Mandata Max. 8 mt vert.

INSTALLAZIONI



IN CANALINA VERTICALE



ALL'INTERNO DELLO SPLIT



IN CANALINA ORIZZONTALE



INSTALLAZIONE NELLO SPLIT



INSTALLAZIONE IN CANALINA

MINI POMPA

Monoblocco



LA POMPA CHE TI FA RISPARMIARE

DOPPIA VALVOLA DI NON RITORNO INCORPORATA

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE IN CANALINA
"EXCELLENS T72" E "OPTIMA T75"

CONNETTORE ELETTRICO REMOVIBILE
PER VELOCIZZARE L'INSTALLAZIONE E LA
MANUTENZIONE

INTERRUTTORE
TERMICO 80°C

BASSA RUMOROSITÀ 21 dB(A)

SEDI PER IL KIT STAFFAGGIO
IN CANALINA

GUSCIO FONOASSORBENTE IN
MATERIALE PLASTICO

SEDI PER IL KIT DI FISSAGGIO
IN CANALINA

ALLARME INCORPORATO CONTATTO
C-NO/NC 6A

GUARNIZIONE DI TENUTA
IN GOMMA

FILTRO PER TRATTENERE
LE IMPURITÀ

SFIATO DELL'ARIA

CORPO GALLEGGIANTE
"EASY CLEANING"
PER UNA FACILE
MANUTENZIONE

INGRESSO ACQUA
PREDISPOSTO PER
MANICOTTO ADATTATORE

GALLEGGIANTE
CON MAGNETE

FORNITA COMPLETA DI STAFFA DI FISSAGGIO,
BIADESIVO E MANICOTTO ADATTATORE

Easy One 7 lt.



Climatizzatori fino a 5 kW
Mandata Max. 7 mt vert.

Easy One 11 lt.



Climatizzatori fino a 10 kW
Mandata Max. 8 mt vert.

Easy One 15 lt.




Climatizzatori fino a 16 kW
Mandata Max. 10 mt vert.

Easy One 20 lt.




Climatizzatori fino a 20 kW
Mandata Max. 12 mt vert.

INSTALLAZIONI



ALL'INTERNO DELLO SPLIT



IN CANALINA ORIZZONTALE



INSTALLAZIONE
NELLO SPLIT

MADE IN ITALY



POMPA

Da sotto split

SORRISO

DESIGN RAFFINATO ED ELEGANTE

LED SEGNALE FUNZIONAMENTO
POMPA (PER I MODELLI CHE LO
PREVEDONO)

CAVO DI ALIMENTAZIONE +
ALLARME

ATTACCO SCARICO CONDENSA
PER TUBO Ø 4X6

N°2 ASOLE PER FISSAGGIO

PULSANTE PER AGGANCIAMENTO/SGANCIAMENTO
SPORTELLINO DI ISPEZIONE

LIVELLO SONORO 21dB(A)

SERBATOIO TRASPARENTE
ISPEZIONABILE
E LAVABILE

SCocca ESTETICA IN PLASTICA ABS

FILTRO SERBATOIO

TUBO ASPIRAZIONE ACQUA DI CONDENSA
DA SERBATOIO

GALLEGGIANTE
IN POLISTIROLO

SPORTELLINO ISPEZIONE

Sorriso Clima LED SC 11 lt.

Sorriso Clima SC 11 lt.



Climatizzatori fino a 10 kW
Mandata Max. 8 mt vert.



Climatizzatori fino a 10 kW
Mandata Max. 8 mt vert.

LED DI SEGNALE:
● GIALLO: ALIMENTAZIONE
● VERDE: FUNZIONAMENTO
● ROSSO: ALLARME




INSTALLAZIONE



SOTTO LO SPLIT



INSTALLAZIONE
NELLO SPLIT



POMPA

Con serbatoio



ADATTA PER BANCHI FRIGORIFERI

• SPORTELLINO ISPEZIONABILE

• RUMOROSITÀ DA 29 dB(A) A 53 dB(A)

• ATTACCO SCARICO
CONDENSA

• CAVO DI ALIMENTAZIONE
+ ALLARME

• SCOCCA IN PLASTICA ABS

• INGRESSO SUPERIORE
PER ACQUA DI CONDENSA

• PORTATA
DA 20 - 30 - 40 lt/ora

• SERBATOIO ISPEZIONABILE
E LAVABILE DOTATO
DI FILTRO

• INGRESSO INFERIORE
PER ACQUA DI CONDENSA

• SEDE PER INSTALLAZIONE CON
ANTIVIBRANTE A PARETE



Smart Flow 20 lt



Unità refrigeranti fino a 20 kw
Mandata Max. 12 mt vert.

Smart Flow 30 lt



Unità refrigeranti fino a 30 kw
Mandata Max. 14 mt vert.

Smart Flow 40 lt




Unità refrigeranti fino a 40 kw
Mandata Max. 18 mt vert.

INSTALLAZIONI



AD IMMERSIONE
NELLA CONDENSA

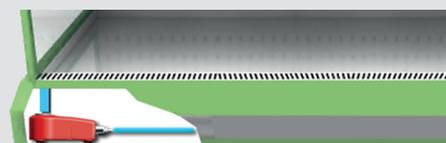

PER CADUTA

POMPA CENTRIFUGA

Con serbatoio

Water
TANK

POMPA CENTRIFUGA GRANDI PORTATE

LIVELLO SONORO
DA 56 db(A) A 59 db(A)

MOTORE CENTRIFUGO ROTANTE

CAVO DI ALIMENTAZIONE

PORTATA DA 120 lt/ora
FINO A 460 lt/ora

INGRESSI SUPERIORI PER INGRESSO
TUBO ACQUA DI CONDENZA

N°2 ASOLE PER FISSAGGIO
POMPA A PARETE

CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEL MICRO
INTERRUTTORE DI ALLARME

ATTACCO SCARICO CONDENZA
PER TUBO \varnothing 8 x 12 mm

GIRANTE IN PLASTICA

SERBATOIO DA 0,2 lt a 3 lt

Water Tank TS 120 lt



Potenza Assorbita: 28,3 W
Mandata Max: 1,5 mt verticali

Water Tank TS 200 lt



Potenza Assorbita: 30,8 W
Mandata Max: 4 mt verticali

ANCHE PER ACQUA ACIDA

CONSIGLIATA ANCHE PER LO
SCARICO DELLA CONDENZA ACIDA

Water Tank TS 380 lt



Potenza Assorbita: 147 W
Mandata Max: 6 mt verticali

Water Tank TS 460 lt



Potenza Assorbita: 88 W
Mandata Max: 8 mt verticali

CE

SIFONE A SECCO

Anti odore


REGIO

ELIMINA E PREVIENE GLI ODORI

 YouTube



VIDEO

INGRESSO TUBO Ø 16 FINO A Ø 40

GUARNIZIONE DI TENUTA

SFERA ANTIODORE

ASOLE PER FISSAGGIO A MURO

GUARNIZIONE DI TENUTA

ALETTE PER ESTRAZIONE SIFONE


USCITA TUBO Ø 18 FINO A Ø 21

ALETTE LATERALI
PER APPOGGI ALLA PARETE


BOLLA
IN DOTAZIONE



SIFONE TRASPARENTE
ISPEZIONABILE



INSTALLAZIONE



Creare la nicchia nel muro per installare sifone e tubi scarico condensa



Collegare i tubi e verificare che la bolla sia in posizione orizzontale



Chiudere il sifone con il coperchio da cantiere



Applicare la malta, l'intonaco e colorare il muro



Premere le due linguette verso il basso ed estrarre il sifone. Per inserire il sifone inclinarlo, posizionarlo nella nicchia e comprimere permettendo alle 2 linguette di bloccare il sifone

 MADE IN ITALY

CE

SIFONE A SECCO

Anti odore



ELIMINA E PREVIENE GLI ODORI

TAPPO SUPERIORE ISPEZIONABILE

GUARNIZIONE DI TENUTA

ENTRATA

MATERIALE PLASTICO
TRASPARENTE AD ALTA RESISTENZA

GUARNIZIONE DI TENUTA

BOLLA
IN DOTAZIONE



USCITA


SFERA ANTI-ODORE

TAPPO INFERIORE ISPEZIONABILE

Esempio: Innesto Femmina - Uscita Maschio
Per Tubi \varnothing 21-25-32

Esempio: Innesto Femmina - Uscita Maschio
A Bicchiere Con Guarnizione Per Tubi \varnothing 40-50

ESEMPI DI INSTALLAZIONE



GAMMA

Tubo \varnothing 21



Tubo \varnothing 25



Tubo \varnothing 32



Tubo \varnothing 40



Tubo \varnothing 50



MADE IN ITALY



POMPE PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA

SORRISO LED - SCA 15LT E SORRISO - SCA 15 LT

SORRISO



LED DI SEGNALAZIONE:
 ● GIALLO: ALIMENTAZIONE
 ● VERDE: FUNZIONAMENTO
 ● ROSSO: ALLARME

Sorriso LED SCA 15 lt.



Mandata Max. 10 mt vert.

Sorriso SCA 15 lt.



Mandata Max. 10 mt vert.



SORRISO
SOTTO CALDAIA

INSTALLAZIONE




SOTTO LA CALDAIA


ACQUA ACIDA

MINI POMPA EASY FLOW EF15-A - EF15-AV

EASY FLOW

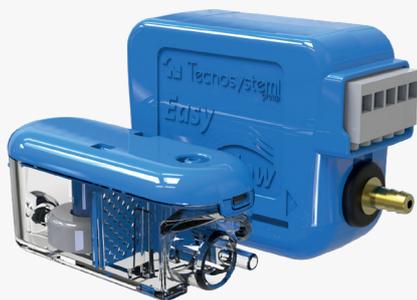

Mandata Max. 10 mt vert.

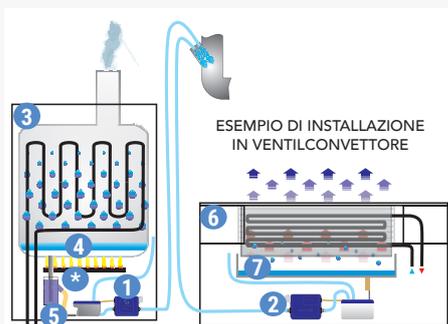

INSTALLAZIONE
IN CALDAIA

- 1: EF-A
- 2: EF-AV
- 3: CALDAIA
- 4: CONDENSA ACIDA
- 5: SIFONE
- 6: VENTILCONVETTORE
- 7: CONDENSA

***ATTENZIONE! NON COLLEGARE LA
MINI POMPA ALLA CANNA FUMARIA
DELLA CALDAIA**


ACQUA ACIDA

SMART FLOW SF15-A

SMART FLOW



Mandata Max. 10 mt vert.

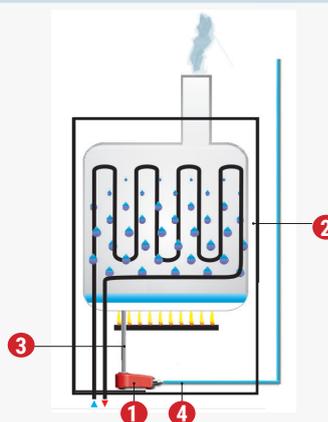

INSTALLAZIONE
IN CALDAIA

- 1: POMPA SMART FLOW
- 2: CALDAIA A CONDENSAZIONE
- 3: INGRESSO ACQUA CONDENSA
- 4: TUBO SCARICO CONDENSA

***ATTENZIONE! NON SFONDARE
L'INGRESSO POSTERIORE**

ACQUA ACIDA

GAMMA SIFONI

Presenti a catalogo

Sifone anti-odore
per tubo scarico condensa rigido tcr-21



Sifone anti-odore
per tubo scarico condensa flessibile ø16/18/20/25



Sifone anti-odore
per tubo scarico condensa ø 32



IDEALE PER VRF - VRV

Sifone anti-odore
per tubo scarico condensa ø40



IDEALE PER VRF - VRV

Terminale antiscaraffaggio da esterno
per tubo ø 16 / 18



Sifone anti insetto da esterno
per tubo ø 16 / 18 / 20



 **Tecnosystemi**
group

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

Via dell'Industria, 2/4 Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso)

Tel +39 0438.500044 Fax +39 0438.501516 N. VERDE 800 904474 www.tecnosystemi.com

COD. 10000167-231 / 2023