

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

rev. 01 - 26/03/2023


Diffusore lineare a scomparsa a singola feritoia con deflettore e serranda completo di plenum coibentato

PWD301360 - PWD301361 - PWD301362
PWD301363 - PWD301364 - PWD301365
PWD301366 - PWD301367 - PWD301368
PWD301369 - PWD301370 - PWD301371
PWD301372 - PWD301373 - PWD301374
PWD301375 - PWD301376 - PWD301377
PWD301378 - PWD301379



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Plenum in lamiera zincata rivestito in polietilene a celle chiuse (sp.3mm)
- Diffusore in lamiera zincata verniciata nelle parti a vista
- Serranda a scorrimento inclusa
- Ideale per installazioni a soffitto
- Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- Collarini di ingresso aria premontati come da tabella
- Predisposizione attacchi condotti VMC di serie sul Plenum
- Staffe di fissaggio a controsoffitto incluse nella fornitura
- Compatibile con il kit di continuità PWC500027

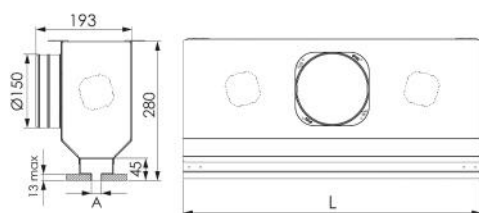

DIMENSIONI

CODE	DIMENSIONI A [mm]	DIMENSIONI L [mm]	N° ATTACCHI	Q [m³/h]
PWD301360	20	600	1	165
PWD301361	20	800	2	220
PWD301362	20	1000	2	275
PWD301363	20	1500	3	410
PWD301364	20	2000	4	550
PWD301365	30	600	1	195
PWD301366	30	800	2	260
PWD301367	30	1000	2	325
PWD301368	30	1500	3	480
PWD301369	30	2000	4	650
PWD301370	20	600	1	165
PWD301371	20	800	2	220
PWD301372	20	1000	2	275
PWD301373	20	1500	3	410
PWD301374	20	2000	4	550
PWD301375	30	600	1	195
PWD301376	30	800	2	260
PWD301377	30	1000	2	325
PWD301378	30	1500	3	480
PWD301379	30	2000	4	650

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEFLETTORE


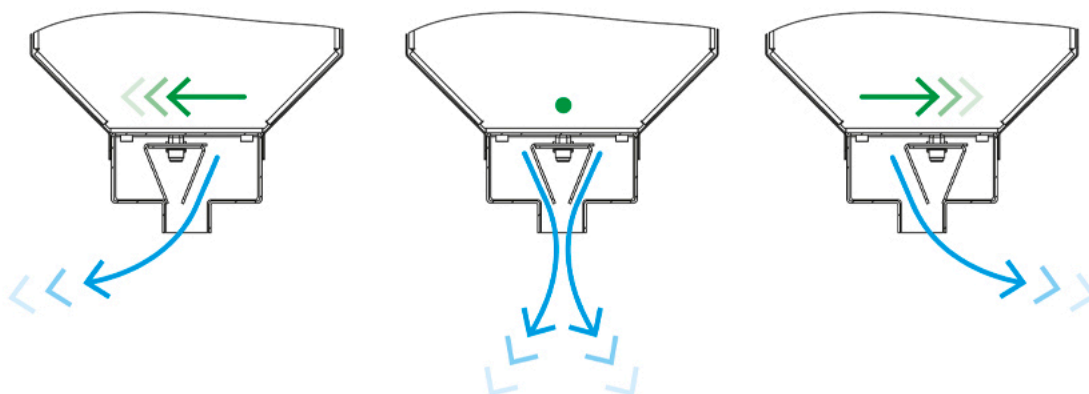


GRAFICO DI PORTATA - VELOCITÀ PER METRO LINEARE

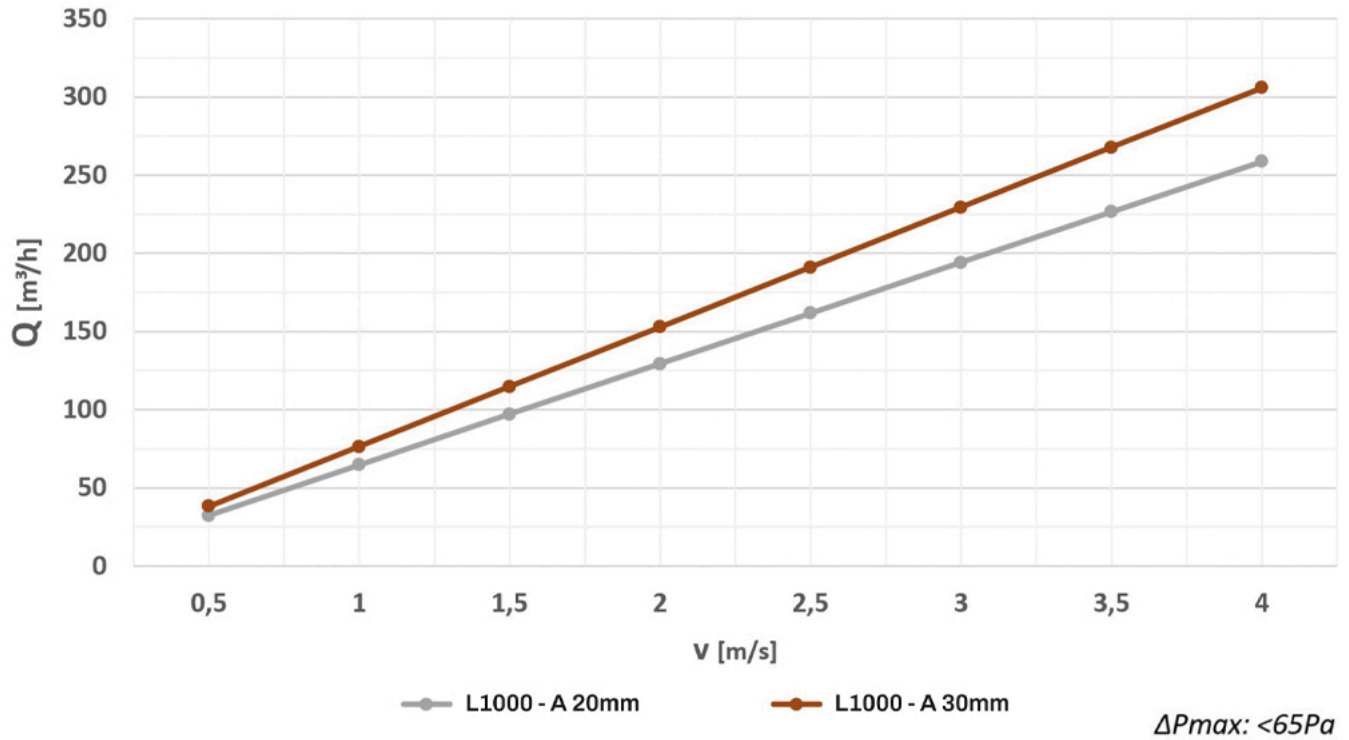

ARTICOLI

CODE	DESCRIPTION
PWD301360	
PWD301361	
PWD301362	
PWD301363	
PWD301364	
PWD301365	
PWD301366	
PWD301367	
PWD301368	
PWD301369	
PWD301370	
PWD301371	
PWD301372	
PWD301373	
PWD301374	
PWD301375	
PWD301376	
PWD301377	
PWD301378	
PWD301379	