

PROAIR MULTI ZONE

serranda circolare motorizzata / bypass
 circolare motorizzato per sistema

GAD300019 - GAD300020




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Abnehmbarer Motor, der positioniert werden kann bei: 0° - 90° - 180° 270° - 360°
- Hergestellt aus Antikondensations-Kunststoff
- Gewährleistet die thermische Isolierung zwischen Innen- und Außenfläche

FUNKTIONEN

- Die motorisierten runden Klappen für das „ProAir Multizone“-System lassen sich perfekt in neue und bestehende kanalisierte Anlagen integrieren und stehen in direktem Dialog mit der Systemsteuerungseinheit.
- Die Klappen sind über das Kaskadensystem miteinander verbunden
- Das verwendete Anschlusskabel ist vom Typ 8-Draht-Telefon mit RJ45-Steckverbindung, das in diesem Katalog in verschiedenen Größen bereits registriert ist.
- Bei entsprechender Konfiguration über die POLARIS-Steuereinheit kann die Klappe die Funktion eines motorisierten Bypasses übernehmen.
- Die automatische oder manuelle Steuerung der Klappe ermöglicht es, die Klappe in eine der 4 vom System voreingestellten Positionen zu bringen: 0%, 33%, 66% und 100%.

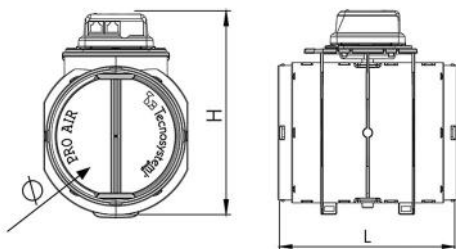

ABMESSUNGEN

CODE	Ø ANSCHLUSS [mm]	H [mm]	L [mm]	MAX. LUFTKAPAZITÄT [m³/h]
GAD300019	150	218	190	388
GAD300020	200	268	190	678

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
GAD300019	
GAD300020	