

SBR EXTREME 100-8

base a pavimento antivibrante in gomma vulcanizzata


11105060 - SCD500237 - SCD500238

11105066 - 11105068



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR
- Profilo in alluminio a "U" annegato per miglior tenuta
- Bolla incorporata
- Fissaggio con dado, rondella e bullone M8 forniti in dotazione
- Asole predisposte per la foratura per fissaggio a pavimento
- Base di appoggio a carro armato antiscivolo scolo-acqua
- Ideale per il fissaggio di unità esterne motocondensanti, VRV-VRF, caldaie a basamento, canale elettriche o tubazioni

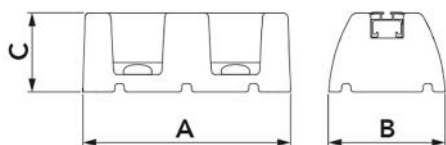

DIMENSIONI

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PORTATA [kg]
11105060	250	140	95	200
SCD500237	450	140	95	300
SCD500238	600	140	95	500
11105066	1000	140	95	650
11105068	1200	140	95	750

ARTICOLI

CODE	DESCRIPTION
11105060	SBR "EXTREME-8" 250 - FOOT MOUNT WITH ALU PROFILE, FIXING BOLT, WASHER AND NUT M8
SCD500237	
SCD500238	
11105066	SBR "EXTREME-8" 1000 - FOOT MOUNT WITH ALU PROFILE, FIXING BOLT, WASHER AND NUT M8
11105068	SBR "EXTREME-8" 1200 - FOOT MOUNT WITH ALU PROFILE, FIXING BOLT, WASHER AND NUT M8