

FICHES TECHNIQUES

rev. 0 - 02/11/2023

SBR EXTREME 100-A

base a pavimento antivibrante in gomma vulcanizzata


11105059 - SCD500245 - SCD500246

11105071 - 11105072



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR
- Bolla incorporata
- Base di appoggio a carro armato antiscivolo scolo-acqua
- Viti autofilettanti in dotazione
- Fissaggio diretto della vite sul supporto
- Ideale per il fissaggio di unità esterne motocondensanti, VRV-VRF, caldaie a basamento, canale elettriche o tubazioni

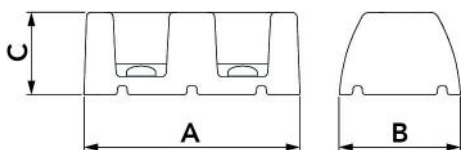

DIMENSIONI

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11105059	250	140	95
SCD500245	450	140	95
SCD500246	600	140	95
11105071	1000	140	95
11105072	1200	140	95

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE:



DATI TECNICI

CODE	PORTATA [kg]
11105059	200
SCD500245	300
SCD500246	500
11105071	650
11105072	750

ARTICOLI

CODE	DESCRIPTION
11105059	SBR "EXTREME-A" 250 - MONT DE PIED AVEC PROFIL ALU
SCD500245	
SCD500246	
11105071	SBR "EXTRÊME-A" 1000 - MONT DE PIED AVEC PROFIL ALU
11105072	SBR "EXTREME-A" MOUNT DE 1200 - MONT DE PIED AVEC PROFIL ALU