

FICHES TECHNIQUES

rev. 02 - 15/12/2023

Flexible ovale entrée d'air


30101010



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Tuyau ondulé en PEHD à double paroi
- Poids 10,5 kg
- Débit maximum : 55 m³/h
- Température d'utilisation -25/+80 °C
- Classification et réaction au feu selon EN13501-1 : E
- Rayon de courbure minimum: 265 mm
- Traitement auto-extinguible
- Anti-UV
- Antistatique
- Installation sous gaine

DIMENSIONS

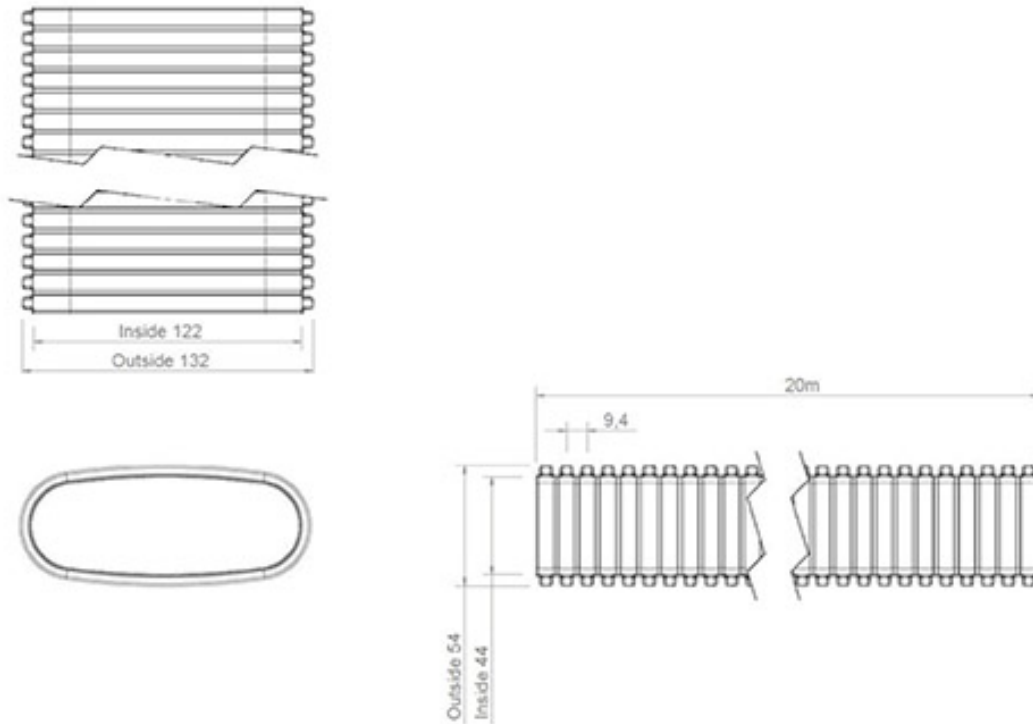

CODE	LONGUEUR [m]	LARGEUR [m]	HAUTEUR [m]
30101010	20	122	44

CHUTES DE PRESSION

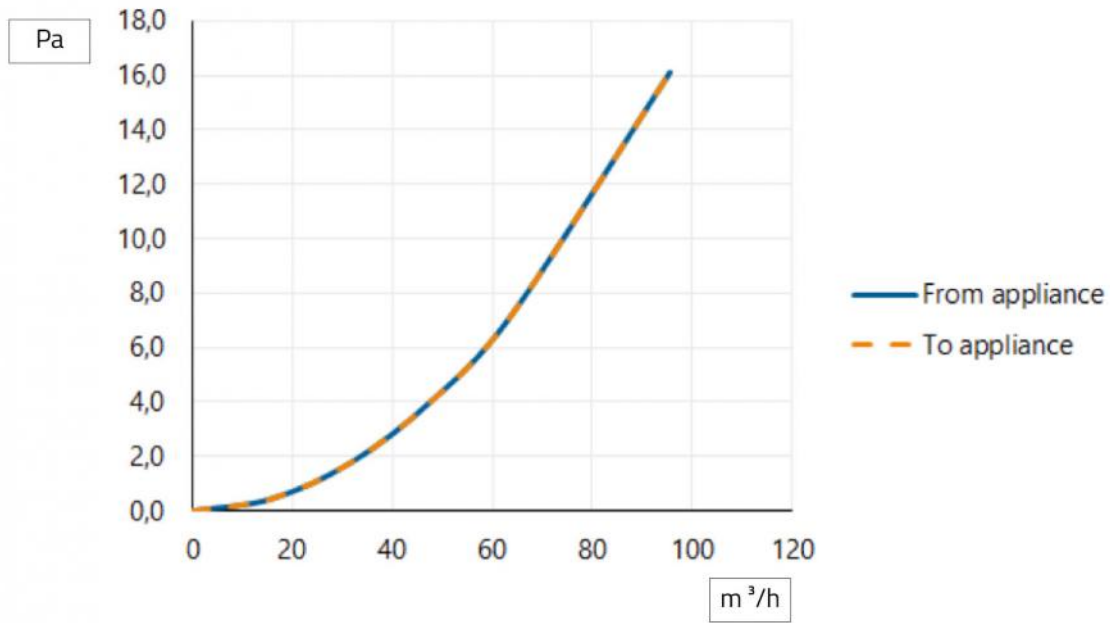

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
30101010	TUYAU FLEXIBLE OVALE POUR ADMISSION D'AIR 120X35