

INFINITY

bodenhalterung mit BLUE RIVER Schale
und Elfenbein SUELO MAXI

SCD500186 - SCD500187 - SCD500257
SCD500188 - SCD500189 - SCD500258
SCD500190 - SCD500191 - SCD500259



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Elektroverzinkte Blechfüße
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich Elfenbeinfarbe RAL 9002
- BLUE RIVER Schale aus elfenbeinfarbenem ABS-PMMA-Kunststoff
- Anschluss für Kondensatablauf \varnothing 16
- Komplett mit "NO-SHOCK" 2 Hard + 2 Soft Anti-Vibration Kit
- Suelo Maxi zu 450 aus starrem, UVA-geschütztem, stoßfestem PVC
- Gummiauflage

MIT HEIZKABEL 3 m:


- Komplett mit 15 W/m 3 m Heizkabel
- Anschluss für Kondensatablauf \varnothing 16

MIT HEIZKABEL 3 + 3 m

- Komplett mit 15 W/m 3 m + 3 m (insgesamt 6 m) Heizkabel
- Anschluss für Kondensatablauf \varnothing 20
- Mit Schelle zur Befestigung des Kondensatablaufs
- Mit isoliertem Kondensatablaufröhr 3 m

EIGENSCHAFTEN HEIZKABEL

- Heizkabeldurchmesser 6 mm
- Netzspannung 230 V
- Widerstandstoleranzen -5 % / +10 %
- Aktivierung des Widerstandes bei +3 °C
- Eingebauter Thermosensor

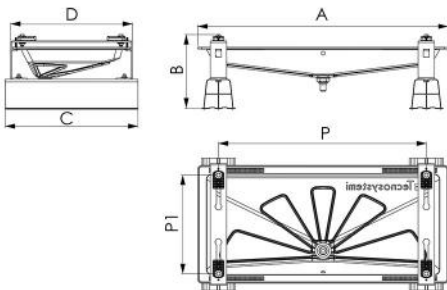

ABMESSUNGEN

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | P [mm] | P1 [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|
| SCD500186 | 845 | 250 | 450 | 410 | 800/400 | 350/150 |
| SCD500187 | 1050 | 250 | 450 | 410 | 1000/400 | 350/150 |
| SCD500257 | 1250 | 250 | 600 | 520 | 1100/600 | 450/250 |
| SCD500188 | 845 | 250 | 450 | 410 | 800/400 | 350/150 |
| SCD500189 | 1050 | 250 | 450 | 410 | 1000/400 | 350/150 |
| SCD500258 | 1250 | 250 | 600 | 520 | 1100/600 | 450/250 |
| SCD500190 | 845 | 250 | 450 | 410 | 800/400 | 350/150 |
| SCD500191 | 1050 | 250 | 450 | 410 | 1000/400 | 350/150 |
| SCD500259 | 1250 | 250 | 600 | 520 | 1100/600 | 450/250 |

VERFÜGBARE MODELLE:

MIT HEIZKABEL 3 m:

- Komplett mit 15 W/m 3 m Heizkabel
- Anschluss für Kondensatablauf Ø 16

MIT HEIZKABEL 3 + 3 m

- Komplett mit 15 W/m 3 m + 3 m (insgesamt 6 m) Heizkabel
- Anschluss für Kondensatablauf Ø 20
- Mit Schelle zur Befestigung des Kondensatablaufs
- Mit isoliertem Kondensatablaufrohr 3 m

TECHNISCHE DATEN

| CODE | BELASTBARKEIT [kg] |
|-----------|--------------------|
| SCD500186 | 150 |
| SCD500187 | 150 |
| SCD500257 | 190 |
| SCD500188 | 150 |
| SCD500189 | 150 |
| SCD500258 | 190 |
| SCD500190 | 150 |
| SCD500191 | 150 |
| SCD500259 | 190 |

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| SCD500186 | |
| SCD500187 | |
| SCD500257 | |
| SCD500188 | |
| SCD500189 | |
| SCD500258 | |
| SCD500190 | |
| SCD500191 | |
| SCD500259 | |