

SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

rev. 01 - 21/03/2024

OPTIMA MRD

manicotto di rotazione destro

SCD100095 - SCD100129 - SCD100096
SCD100166 - SCD100219



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- PVC rigido antiurto, anti-UVA, di colore bianco o grigio, riciclabile
- Design innovativo
- Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro
- Elevatissima finitura esterna
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C

CARATTERISTICHE

MRD 62-OPT composto da: MRD 75-OPT e da n°2 riduzioni per canalina da 62
MRD 75-OPT composto da manicotto di rotazione destro da 75


MODELLI DISPONIBILI:



BIANCO RAL 9010



GRIGIO
ANTRACITE RAL
7016

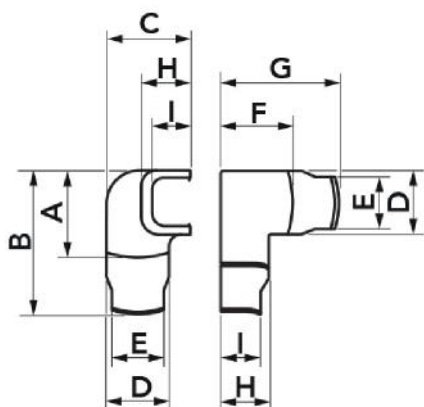

DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
SCD100095	MRD 62 - OPT	119	174	102	78	66	87	143	58	48
SCD100129	MRD 62 - OPT	103	--	86	64	--	78	--	49	--
SCD100096	MRD 75 - OPT	119	--	102	78	--	87	--	58	--
SCD100166	MRD 75 - OPT	119	--	102	78	--	87	--	58	--
SCD100219	MRD 75 - OPT	119	--	102	78	--	87	--	58	--

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD100095	MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO RIDOTTO MRD 62-OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100129	MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO MRD 62-OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100096	MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO MRD 75-OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100166	MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO MRD 75-OPT GREY (CONF. 3 PZ.)
SCD100219	MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO MRD 75-OPT BLACK (CONF. 3 PZ.)