


Courbe en montée en PAL

PWD600030 - PWD600031 - PWD600032
PWD600033 - PWD600034 - PWD600035



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PAL :

- Revêtement des deux côtés avec de l'aluminium gaufré avec épaisseur : 80 µm
- Bride en aluminium fournie
- Épaisseur du matériau 20 mm
- Densité: 49 kg/m³
- Classe de réaction au feu : B-s3,d0
- Température : -30°C à +80°C

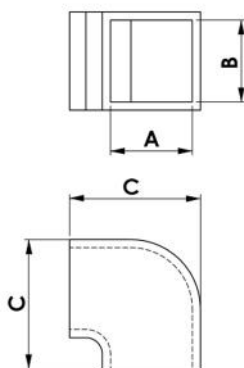

DIMENSIONS

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|
| PWD600030 | 200 | 200 | 320 |
| PWD600031 | 350 | 200 | 500 |
| PWD600032 | 400 | 200 | 600 |
| PWD600033 | 500 | 250 | 750 |
| PWD600034 | 500 | 300 | 800 |
| PWD600035 | 600 | 300 | 800 |

ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| PWD600030 | |
| PWD600031 | |
| PWD600032 | |
| PWD600033 | |
| PWD600034 | |
| PWD600035 | |