

## SBP

Support au sol avec anti-vibrations pour bac SBP avec câble de chauffage antigel pour bac et tuyau de drainage du condensat

SCD500082 - SCD500083 - SCD500155  
SCD500209




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Peinture polyester d'extérieur RAL 9002
- Longueur de câble pour tuyau de vidange de condensat de 3 m
- Livré avec câble chauffant
- 15 W/m de 6 m + 3 m (9 m au total)
- Tension d'alimentation 230 V
- Thermostat intégré
- Insertion à 3°C et déconnexion à 12°C
- Plots anti-vibrations coulissants « NO-SHOCK » fournis
- Livré avec pieds anti-vibrations réglables au sol

### PAQUET DE

- bac chauffant
- supports au sol
- vis de blocage
- Pipette de vidange des condensats
- supports anti-vibrations « No-Shock » coulissants
- Pieds de sol anti-vibrations réglables

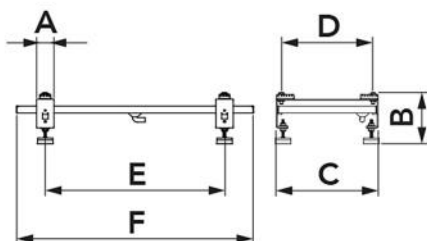

## DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
SCD500082	60	130 ÷ 170	410	230 ÷ 360	400 ÷ 920	980
SCD500083	60	130 ÷ 170	570	400 ÷ 520	400 ÷ 1040	1100
SCD500155	60	130 ÷ 170	410	230 ÷ 360	400 ÷ 1190	1250
SCD500209	60	130 ÷ 170	570	400 ÷ 520	400 ÷ 1340	1400

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	CHARGE [kg]
SCD500082	150
SCD500083	150
SCD500155	170
SCD500209	180

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD500082	MONTAGE AU SOL AVEC GRAND PLATEAU SBP AVEC CÂBLE CHAUFFANT
SCD500083	MONTAGE AU SOL AVEC PLATEAU MAXI SBP AVEC CÂBLE CHAUFFANT
SCD500155	SUPPORT DE PLANCHER AVEC BAC MAXI SBP 1250X390 AVEC CÂBLE CHAUFFANT
SCD500209	