

SBP

Support au sol avec anti-vibrations pour bac SBP avec câble de chauffage antigel pour bac et tuyau de drainage du condensat

- cod. SCD500082 - cod. SCD500083 - cod. SCD500155
- cod. SCD500209




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Peinture polyester d'extérieur RAL 9002
- Longueur de câble pour tuyau de vidange de condensat de 3 m
- Livré avec câble chauffant
- 15 W/m de 6 m + 3 m (9 m au total)
- Tension d'alimentation 230 V
- Thermostat intégré
- Insertion à 3°C et déconnexion à 12°C
- Plots anti-vibrations coulissants « NO-SHOCK » fournis
- Livré avec pieds anti-vibrations réglables au sol

PAQUET DE

- bac chauffant
- supports au sol
- vis de blocage
- Pipette de vidange des condensats
- supports anti-vibrations « No-Shock » coulissants
- Pieds de sol anti-vibrations réglables

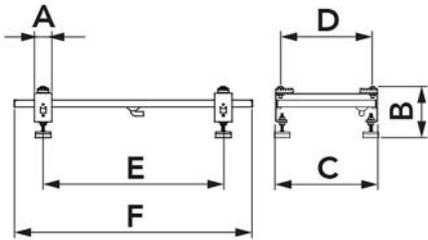

DIMENSIONS

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|--------|
| SCD500082 | 60 | 130 ÷ 170 | 410 | 230 ÷ 360 | 400 ÷ 920 | 980 |
| SCD500083 | 60 | 130 ÷ 170 | 570 | 400 ÷ 520 | 400 ÷ 1040 | 1100 |
| SCD500155 | 60 | 130 ÷ 170 | 410 | 230 ÷ 360 | 400 ÷ 1190 | 1250 |
| SCD500209 | 60 | 130 ÷ 170 | 570 | 400 ÷ 520 | 400 ÷ 1340 | 1400 |

DONNÉES TECHNIQUES

| CODE | CHARGE [kg] |
|-----------|-------------|
| SCD500082 | 150 |
| SCD500083 | 150 |
| SCD500155 | 170 |
| SCD500209 | 180 |

ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|---|
| SCD500082 | MONTAGE AU SOL AVEC GRAND PLATEAU SBP AVEC CÂBLE CHAUFFANT |
| SCD500083 | MONTAGE AU SOL AVEC PLATEAU MAXI SBP AVEC CÂBLE CHAUFFANT |
| SCD500155 | SUPPORT DE PLANCHER AVEC BAC MAXI SBP 1250X390 AVEC CÂBLE CHAUFFANT |
| SCD500209 | |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.