


LEM 3X RF

sonde murale pour pièce avec batteries en radiofréquence

- cod. GAD100011

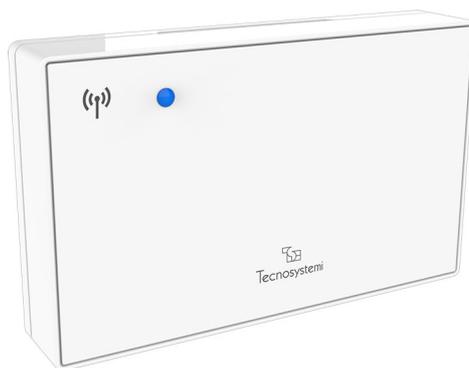


DESCRIPTIF

La sonde ambiante RF remplace les thermostats programmables du système à l'exception du thermostat programmable principal. Les configurations de la sonde vers le système et le réglage sont effectués directement à partir de l'unité de contrôle Polaris 4X/5X, du chronothermostat principal ou de l'Application (si installée).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation par batterie 2 x 1,5 V type AAA (LR03) fournies
- Portée du signal RF 50 m max en champ libre entre sonde et unité de contrôle « Polaris »
- Transmission de données radiofréquence RF à 868 MHz

DIMENSIONS

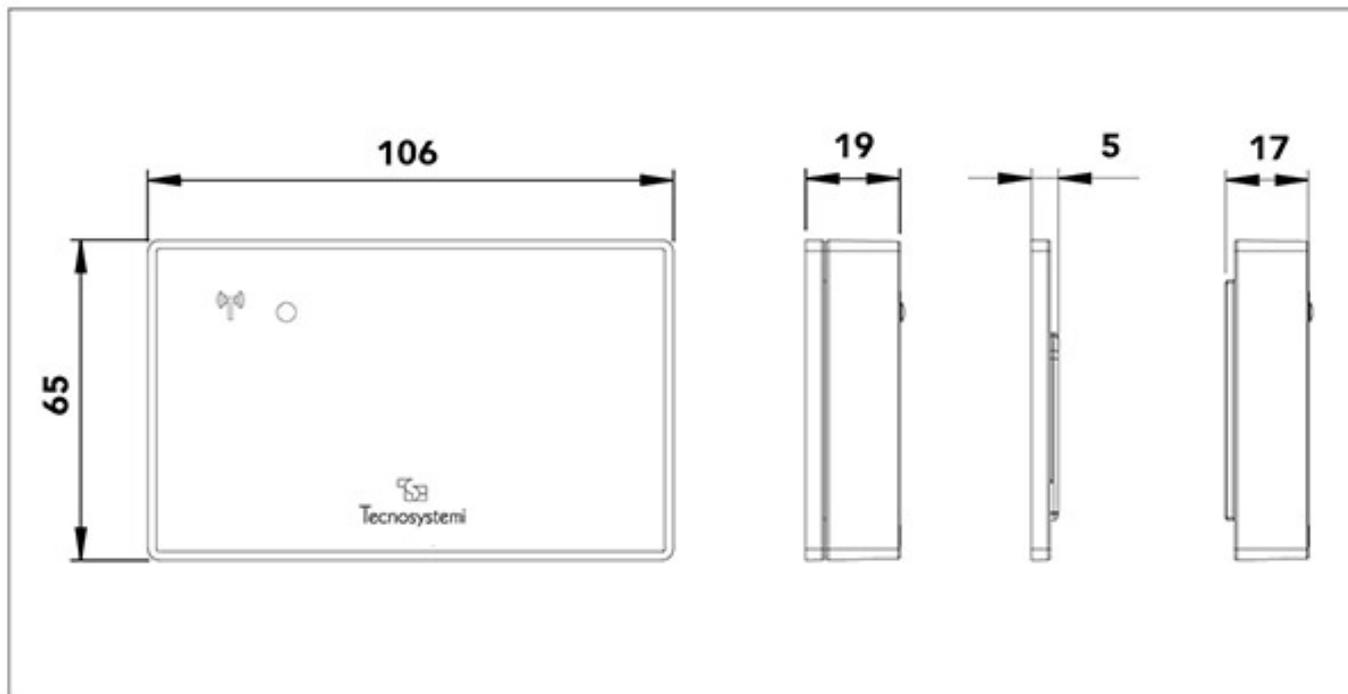

ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|--|
| GAD100011 | SONDE D'AMBIANCE MURALE "LEM 3X" AVEC PILES SUR RADIOFRÉQUENCE - LUMIX BLANC |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.