



Boîte de distribution pour VMC pour tuyau canalisé flexible 4 - 6 - 8 - 10 - 12 sorties U 75 et 90

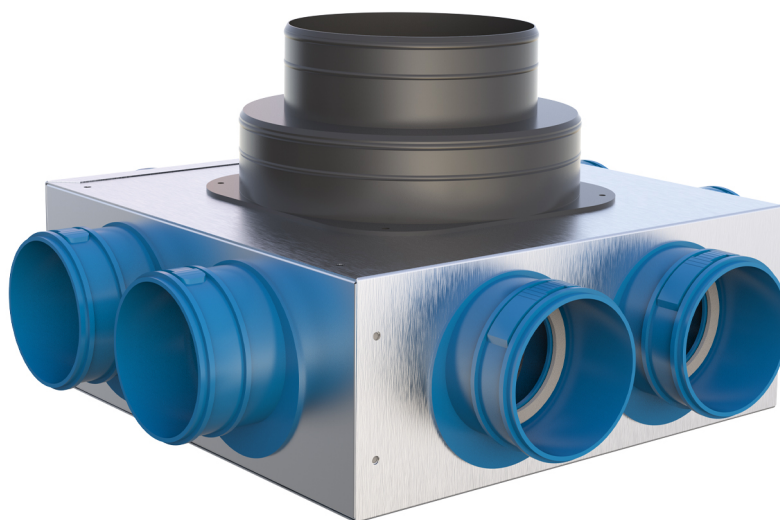

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Isolation interne en polyéthylène de 3 mm d'épaisseur
- Avec col d'entrée avec double diamètre environ Ø150 - Ø200
- Colliers sortants comme indiqué dans le tableau
- Dotés de supports pour montage au plafond
- Boîte fournie prémontée
- À la demande disponible avec collerette Ø100 / Ø125 / Ø150

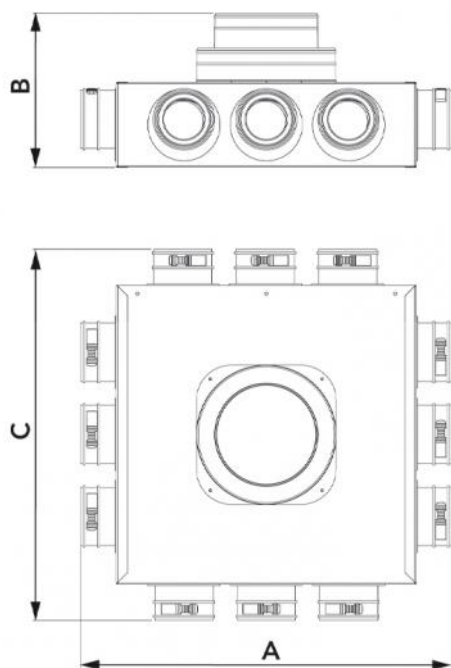

DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø ENTRÉE [mm]	NOMBRE DE SORTIES - Ø [mm]
ACD600147	415	222	311	150 / 200	4 - 75
ACD600148	415	222	363	150 / 200	6 - 75
ACD600149	415	222	415	150 / 200	8 - 75
ACD600150	533	222	533	150 / 200	10 - 75
ACD600151	533	222	533	150 / 200	12 - 75
ACD600152	419	222	311	150 / 200	4 - 90
ACD600153	419	222	365	150 / 200	6 - 90
ACD600154	419	222	419	150 / 200	8 - 90
ACD600155	537	222	537	150 / 200	10 - 90
ACD600156	537	222	537	150 / 200	12 - 90

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.