



Boîte en tôle isolée pour tuyau canalisé flexible 4 - 6 - 8 - 10 - 12 sorties Ø 75

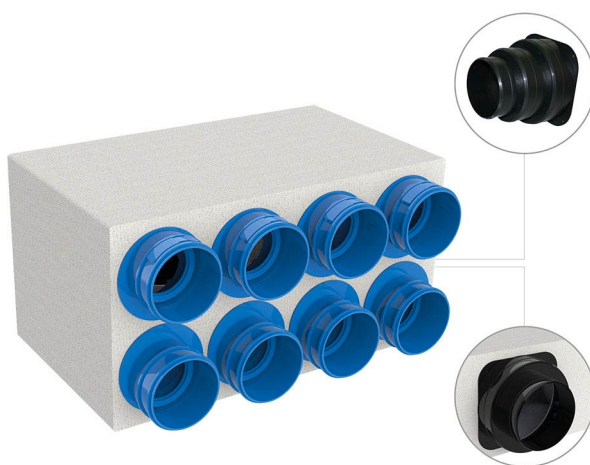

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée
- Isolation externe en polyéthylène de 3 mm d'épaisseur
- Collier d'entrée d'air fourni
- Colliers sortants comme indiqué dans le tableau
- Dotés de supports pour montage au plafond

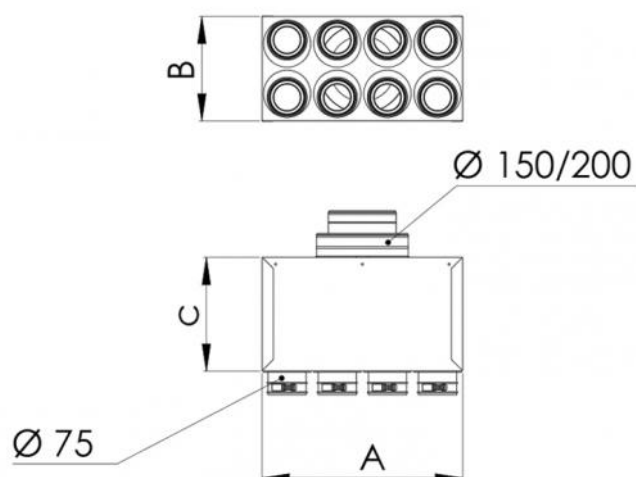

DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø ENTRÉE [mm]	NOMBRE DE SORTIES - Ø [mm]
ACD600005	220	230	250	150 / 200	4 - 75
ACD600008	330	230	250	150 / 200	6 - 75
ACD600011	440	230	250	150 / 200	8 - 75
ACD600014	550	230	250	150 / 200	10 - 75
ACD600017	660	230	250	150 / 200	12 - 75
ACD600059	220	230	250	100 / 125 / 150	4 - 75
ACD600060	330	230	250	100 / 125 / 150	6 - 75

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.