



Cassetta di distribuzione per VMC per tubo canalizzato flessibile 4 - 6 - 8 - 10 - 12 uscite Ø 75 e Ø 90

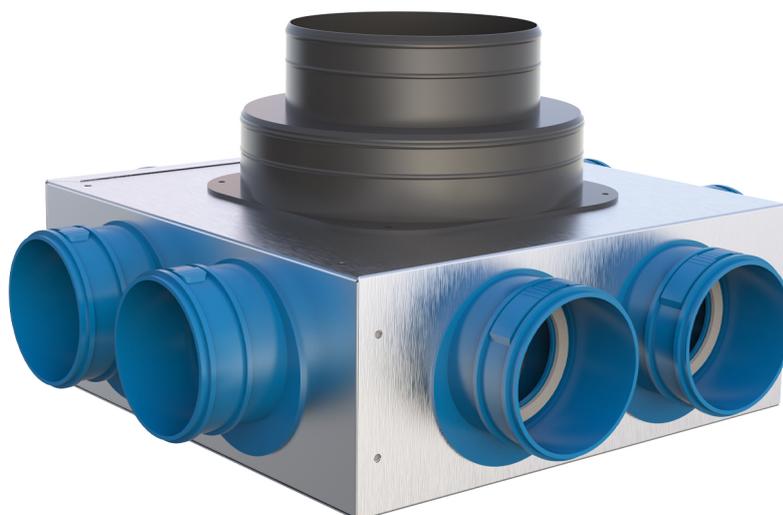

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in lamiera zincata
- Coibentazione interna in polietilene spessore 3 mm
- Con collarino d'ingresso con doppio diametro $\varnothing 150$ - $\varnothing 200$
- Collarini in uscita come da tabella
- Completa di staffe per montaggio a soffitto
- Cassetta fornita premontata
- A richiesta disponibile con collarino $\varnothing 100$ / $\varnothing 125$ / $\varnothing 150$

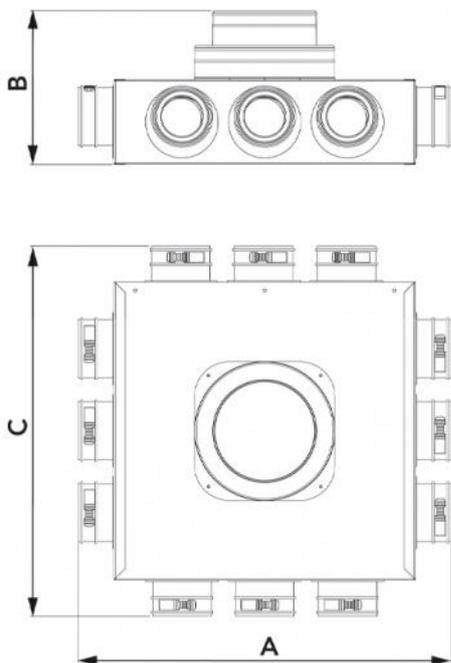

DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø INGRESSO [mm]	N° USCITE - Ø [mm]
ACD600147	415	222	311	150 / 200	4 - 75
ACD600148	415	222	363	150 / 200	6 - 75
ACD600149	415	222	415	150 / 200	8 - 75
ACD600150	533	222	533	150 / 200	10 - 75
ACD600151	533	222	533	150 / 200	12 - 75
ACD600152	419	222	311	150 / 200	4 - 90
ACD600153	419	222	365	150 / 200	6 - 90
ACD600154	419	222	419	150 / 200	8 - 90
ACD600155	537	222	537	150 / 200	10 - 90
ACD600156	537	222	537	150 / 200	12 - 90

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.