



Cassetta in lamiera coibentata per tubo canalizzato flessibile 4 - 6 - 8 - 10 - 12 uscite Ø 75

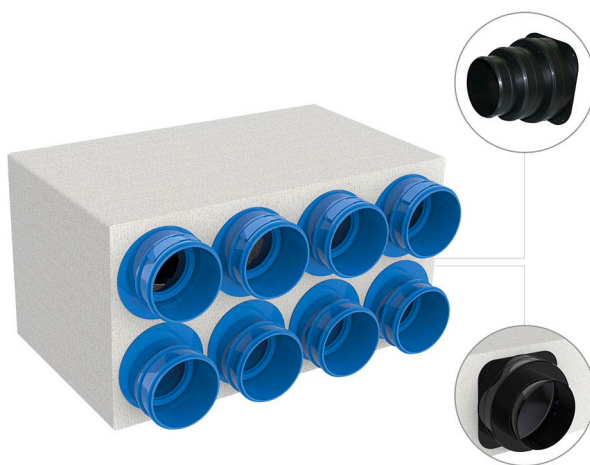

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in lamiera zincata
- Coibentazione esterna in polietilene spessore 3 mm
- Collarino ingresso aria in dotazione
- Collarini in uscita come da tabella
- Completa di staffe per montaggio a soffitto

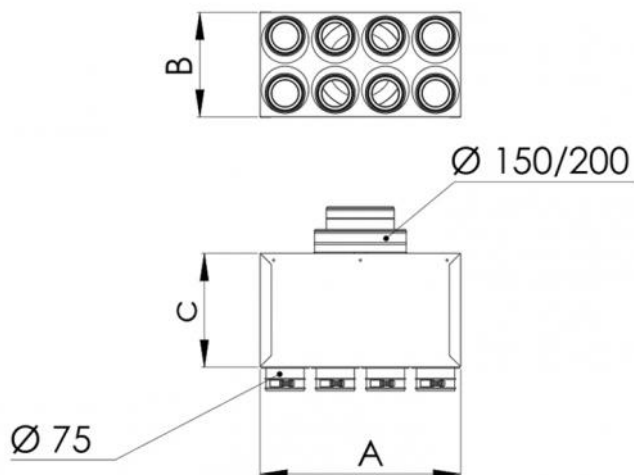

DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø INGRESSO [mm]	N° USCITE - Ø [mm]
ACD600005	220	230	250	150 / 200	4 - 75
ACD600008	330	230	250	150 / 200	6 - 75
ACD600011	440	230	250	150 / 200	8 - 75
ACD600014	550	230	250	150 / 200	10 - 75
ACD600017	660	230	250	150 / 200	12 - 75
ACD600059	220	230	250	100 / 125 / 150	4 - 75
ACD600060	330	230	250	100 / 125 / 150	6 - 75

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.