SCHEDA TECNICA
rev. 00 - 20/10/2022

Tecnosystemi group

MADE IN ITALY

Cassetta in lamiera coibentata per tubo canalizzato flessibile 4 - 6 - 8 - 10 - 12 uscite Ø 92

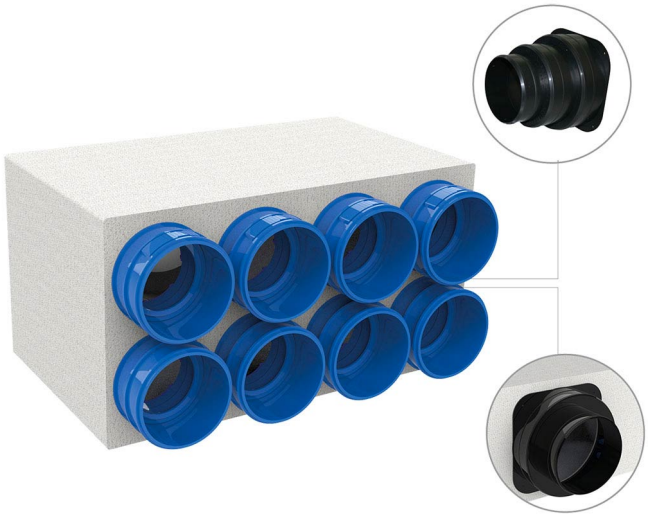

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in lamiera zincata
- Coibentazione esterna in polietilene spessore 3 mm
- Collarino ingresso aria in dotazione
- Collarini in uscita come da tabella
- Completa di staffe per montaggio a soffitto

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit | www.tecnosystemi.com
Plant 1: Via dell'Industria, 2/4 - Plant 2: via Caduti del Lavoro, 7 - Plant 3: via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044 | Fax +39 0438 501 516 | **n. verde 800 904474 (only for Italy)**

Apply.Co
Mechanical Controlled Ventilation

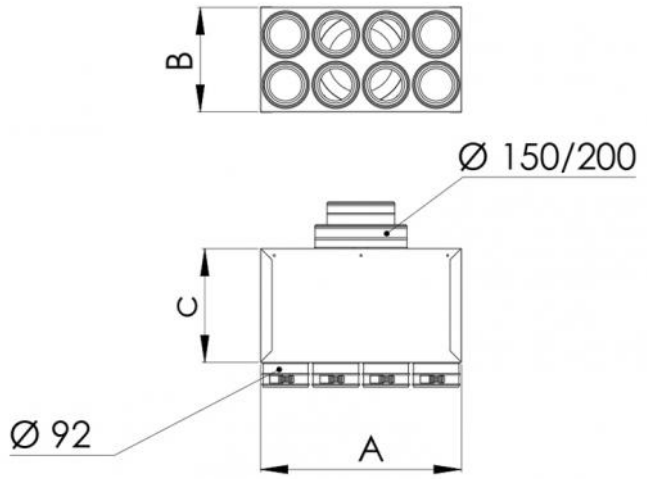

DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø INGRESSO [mm]	N° USCITE - Ø [mm]
ACD600006	220	230	250	150 / 200	4 - 92
ACD600009	330	230	250	150 / 200	6 - 92
ACD600012	440	230	250	150 / 200	8 - 92
ACD600015	550	230	250	150 / 200	10 - 92
ACD600018	660	230	250	150 / 200	12 - 92
ACD600061	220	230	250	100 / 125 / 150	4 - 92
ACD600062	330	220	250	100 / 125 / 150	6 - 92

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.