



KWL-Verteilerkasten für flexibles Kanalrohr 4 - 6 - 8 - 10 - 12 Ausgänge Ø 75 und Ø 90

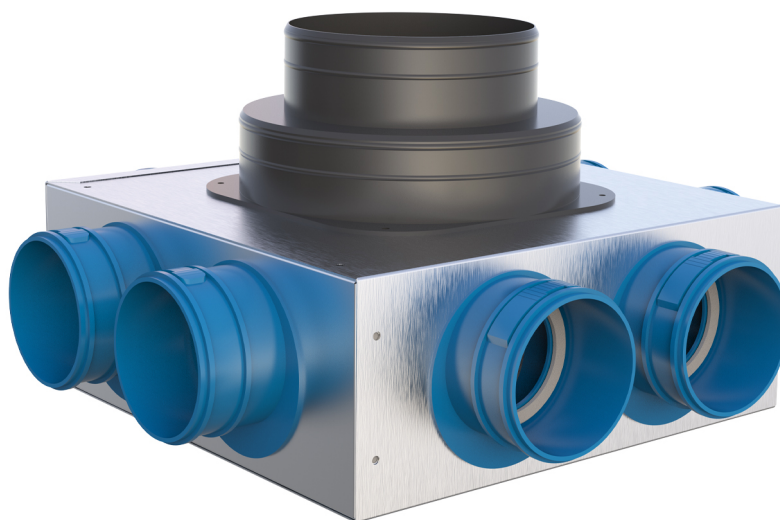

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus verzinktem Blech
- Innenisolierung aus Polyethylen sp. 3 mm
- Mit Doppeldurchmesser Ø150 - Ø200
- Schellen am Ausgang laut Tabelle
- Komplett mit Halterungen für Deckenmontage
- Kasten vormontiert geliefert
- Auf Wunsch erhältlich mit Halsband Ø100 / Ø125 / Ø150

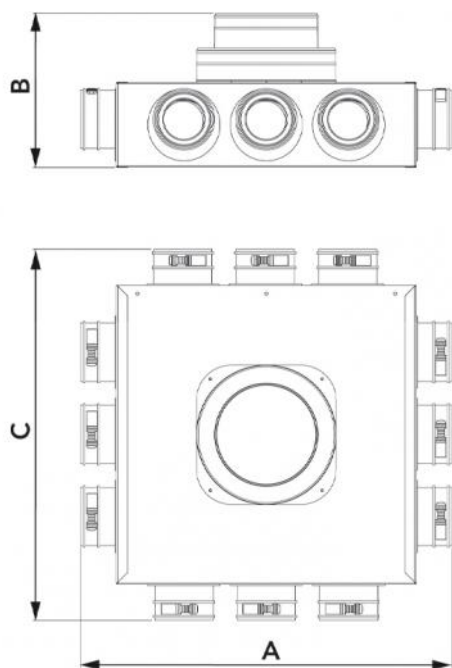

ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø EINGANG [mm]	Nr. AUSGÄNGE - Ø [mm]
ACD600147	415	222	311	150 / 200	4 - 75
ACD600148	415	222	363	150 / 200	6 - 75
ACD600149	415	222	415	150 / 200	8 - 75
ACD600150	533	222	533	150 / 200	10 - 75
ACD600151	533	222	533	150 / 200	12 - 75
ACD600152	419	222	311	150 / 200	4 - 90
ACD600153	419	222	365	150 / 200	6 - 90
ACD600154	419	222	419	150 / 200	8 - 90
ACD600155	537	222	537	150 / 200	10 - 90
ACD600156	537	222	537	150 / 200	12 - 90

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.