


# PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2

avec plénum "Eolo"

- cod. GAD400345 - cod. GAD400346 - cod. GAD400355

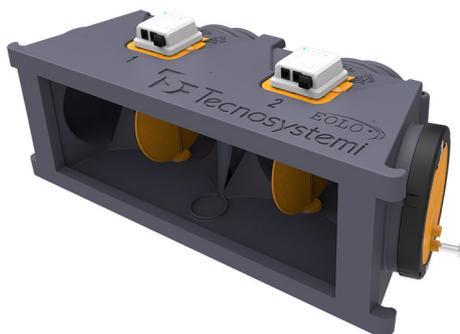

## DESCRIPTIF

Les systèmes « Proair Pack Universal » sont conçus pour faciliter le choix du produit à stocker ; le produit est composé d'un kit qui sera monté sur site en fonction du modèle et de la taille de la machine gainée.

Le kit est livré avec plénum pour la distribution de l'air, le boîtier de commande "Polaris", les chronothermostats, n., 2 barres en aluminium pour bride, colle pour la fixation, un rouleau d'étanchéité et un by pass mécanique.

Les plénums sont livrés avec les moteurs installés et connectés les uns aux autres, à l'intérieur du plénum Eolo les amortisseurs papillons sont montés pour la régulation du débit d'air.

L'installateur n'aura qu'à couper le plénum avec une scie alternative à la taille souhaitée en fonction de la machine canalisée à monter (il est recommandé de toujours mesurer la bride de la machine), couper les profilés en aluminium à la bonne taille, les coller avec la colle fournie et y insérer le joint.

La dérivation fournie sera installée avec une légère pression (s'ouvrant vers le bas) sur le côté souhaité du plénum après la coupe de l'un des deux colliers latéraux et enfin le réglage de la pression d'ouverture avec des boulons.

## COMBINAISON CHRONOTHERMOSTATS

- 2 chronothermostats DISCOVERY 2X
- 1 chronothermostat DISCOVERY 2X + 2 MINI CHRONOTHERMOSTATS DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat programmable DISCOVERY 2X + 2 sondes d'ambiance LEM 3X RF
- 2 chronothermostats DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat DISCOVERY 3X + 1 MINI CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat programmable DISCOVERY 3X + 1 sonde d'ambiance LEM 3X RF

## Le système PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 se

## compose de :

- 1 plénum d'alimentation isolé "Eolo" pour unité tuyautée
- N est un contrôleur "Polaris" avec des protocoles préchargés, des applications, Alexa et Google Home
- Registres motorisés intégrés dans le plénum et les chronothermostats, en fonction des zones
- 1 kit de dérivation mécanique en plastique ABS à fixer sur le côté droit ou gauche du plénum (complet avec écrou à bague de fixation et contrepoids)
- 1 profilé en aluminium
- 1 rouleau d'étanchéité
- 1 Colle dans le tube

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD400345	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - AVEC PLÉNUM EN POLYSTYRÈNE EOLO - AVEC 2 CHRONOTHERMOSTATS DISCOVERY 3X BACKLIT - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150/200 MM
GAD400346	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - AVEC PLÉNUM EN POLYSTYRÈNE EOLO - AVEC 1 CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 1 CHRONOTHERMOSTAT MINI DISCOVERY 3X - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150/200 MM
GAD400355	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - AVEC PLÉNUM EN POLYSTYRÈNE EOLO - AVEC 1 CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 1 SONDE DE LA CHAMBRE AMBIENTE LEM 3X RF - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150/2

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.