


HSTT 205/45-145

Halterung zur Befestigung auf Ziegeldächern

- cod. 11110704 - cod. 11110704BOX - cod. 11110704Z
- cod. 11110704ZBOX

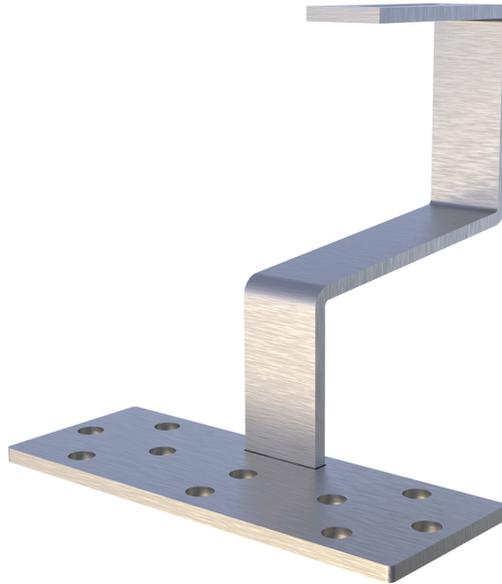

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


MATERIAL: EDELSTAHL AISI 304

- Biegeelastizitätsmodul: 196000 N/mm²
- Zugbruchlast: 515 N/mm²

MATERIAL: verzinktem Stahl

- Zugfestigkeit: 440 N/mm²
- Behandlung: feuerverzinkt
- Abmessungen des Hakens: 30 mm x 5 mm Dicke
- 10 Löcher Ø 9 vorgebohrt für Plattenbefestigung

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

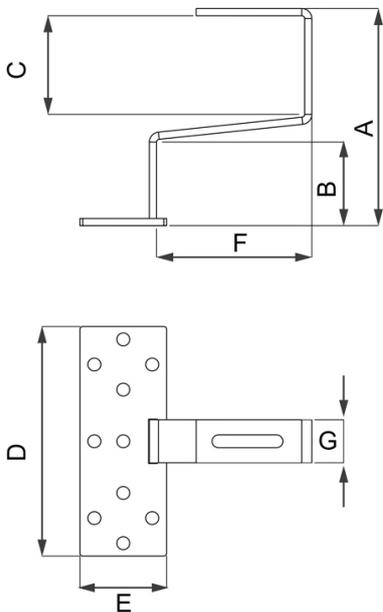

Voller Größe:

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11110704 | 205 | 45 | 145 | 160 | 60 | 110 | 30 |
| 11110704BOX | 205 | 45 | 145 | 160 | 60 | 110 | 30 |

ANWENDUNGEN:



Befestigung von Photovoltaik-Anlagen auf Abdeckungen in Schalen, die von Leisten unterschiedlicher Dicke getragen werden.

CODE EDELSTAHL

| CODE | DESCRIPTION |
|-------------|--|
| 11110704 | HÄLTERUNG FUER BEFAESTIGUNG AUF ZIEGELDAECHERN HSTT 205/45-145 |
| 11110704BOX | |

CODE VERZINKTER STAHL

| CODE | DESCRIPTION |
|--------------|--|
| 11110704Z | HÄLTERUNG FUER BEFAESTIGUNG AUF ZIEGELDAECHERN HSTT 205/45-145 |
| 11110704ZBOX | |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.