

DUCT PLUS 350

aspirateur canalisable à sortie verticale

- cod. 30360100



DESCRIPTIF

Le ventilateur d'extraction canalisable DUCT PLUS 350 est fabriqué en matière plastique insonorisante qui permet de réduire la formation de condensation et le bruit déjà bas du ventilateur (max 46 [dB(A)]).

Le ventilateur est doté d'un raccord de refoulement de Ø 125 mm pour l'expulsion de l'air vicié et de cinq raccords de récupération, un de Ø 125 mm et quatre de Ø 80 mm.

Le ventilateur peut être utilisé pour aspirer l'air de cinq pièces différentes ou de cinq points répartis à l'intérieur d'une même pièce.


Malgré sa compacité, le ventilateur garantit d'excellentes performances pour la ventilation des pièces domestiques, des bureaux, des magasins et des toilettes.

Il s'installe rapidement grâce aux supports au mur et vis fournis.

DONNÉES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	DONNÉES
Alimentation [V]	230
Fréquence [Hz]	50
Puissance [W]	79
Courant consommé [A]	0,34
Débit d'air [m³/h]	355
RPM	2800
Niveau acoustique max [dB(A)]	46
Max température d'exercice [°C]	-25 +55
Degré de protection [IP]	X4
Tube de refoulement [mm]	1 x Ø 125
Tube d'aspiration [mm]	1 x Ø 125 - 4 x Ø 80

GRAPHIQUES DES PERFORMANCES

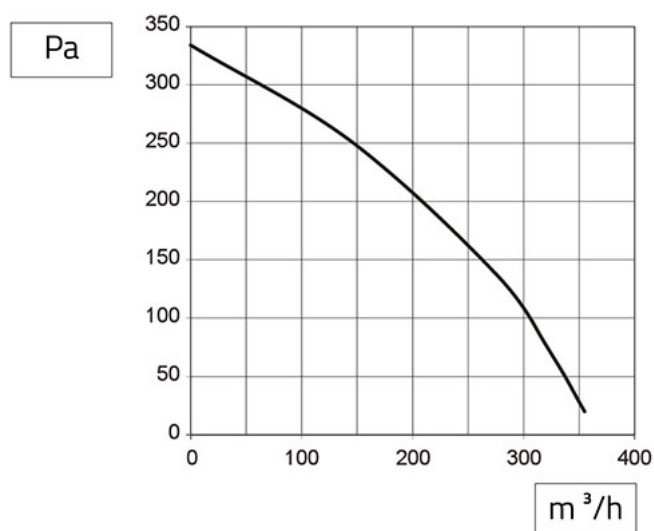


RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES


**Collegamento aspiratore
all'alimentazione di rete**
Connection of the fan to power mains

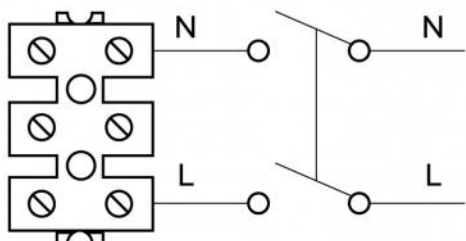

**Collegamento aspiratore all'alimentazione
di rete con interruttore esterno**
*Connection of the fan to power mains with
an external switch*

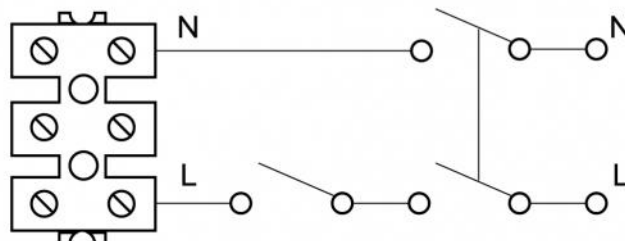

EXEMPLE D'INSTALLATION:

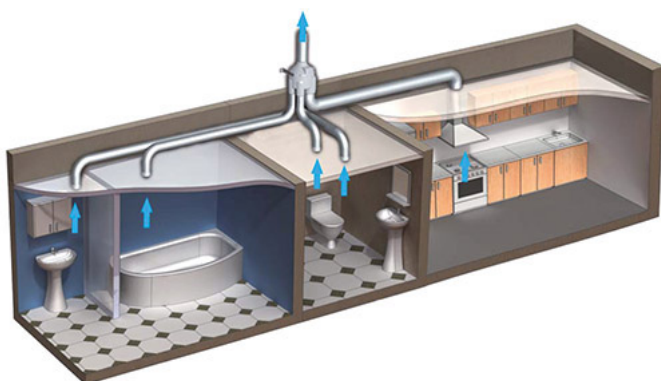

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
30360100	VENTILATEUR D'EXTRACTION CANALABLE "DUCT PLUS 350"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.