

# OPTIMA DT CLEAN

dérivation en « T » white CLEAN

- cod. SCD100547 - cod. SCD100533 - cod. SCD100534  
- cod. SCD100535



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- PVC rigide anti-choc, anti-UVA blanc recyclable
- Conception innovante
- Système de fermeture à enclenchement ultra-rapide
- Finition extérieure extrêmement haute
- Permet un large rayon de courbure des tubes
- Emballage avec codes à barres thermorétractables
- Peut être peint
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C

## MODÈLES DISPONIBLES :



BLANC


## CARACTÉRISTIQUES

DT 62-OPT ECO composé de : DT 75-OPT ECO et de 3 réductions par goulotte de 62

DT 75-OPT ECO composé d'un « T » de 75

DT 102-OPT ECO composé d'un « T » de 102

DT 135-OPT ECO composé d'un « T » de 135

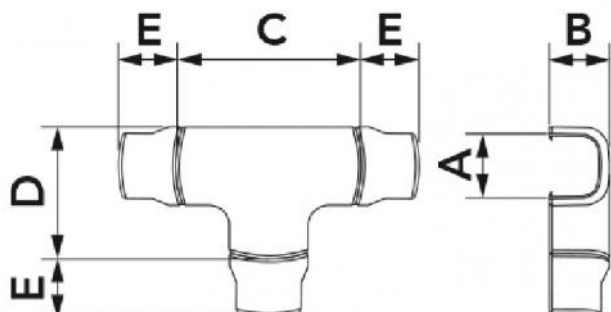

## DIMENSIONS

| CODE      | MODÈLE             | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SCD100547 | DT 62 - OPT CLEAN  | 66     | 48     | 180    | 130    | 60     |
| SCD100533 | DT 75 - OPT CLEAN  | 78     | 58     | 180    | 130    | --     |
| SCD100534 | DT 102 - OPT CLEAN | 104    | 68     | 210    | 160    | --     |
| SCD100535 | DT 135 - OPT CLEAN | 140    | 84     | 270    | 205    | --     |

## ARTICLES

| CODE      | DESCRIPTION                             |
|-----------|-----------------------------------------|
| SCD100547 | T-Shunt OPTIMA DT DT62 - OPT ECO        |
| SCD100533 | T-Shunt Optima DT DT75 - Opt Clean      |
| SCD100534 | T-Shunt Optima DT DT102 - Opt Clean     |
| SCD100535 | DÉRIVATION EN T OPTIMA DT 135-OPT CLEAN |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.