

Plenum di mandata / ripresa con attacco ridotto a finestra su misura in pal alluminato per canalizzati

- cod. 11161605F - cod. 11161606F - cod. 11161607F
- cod. PWD400114




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato con fogli di alluminio di alta qualità da 80 μ goffrati e laccati, isolati da una schiuma di poliisocianurato espanso rigido (PIR)
- Spessore complessivo 20 mm ignifugo, altamente termoisolante, impermeabile
- Completo di flangia di fissaggio

DIMENSIONI

- Fornire quote della bocca di mandata (A1 x B1 mm, C 260 mm fisso) dell'unità interna
- Fornire dimensioni esterne plenum (A x B mm, C 300 mm fisso)

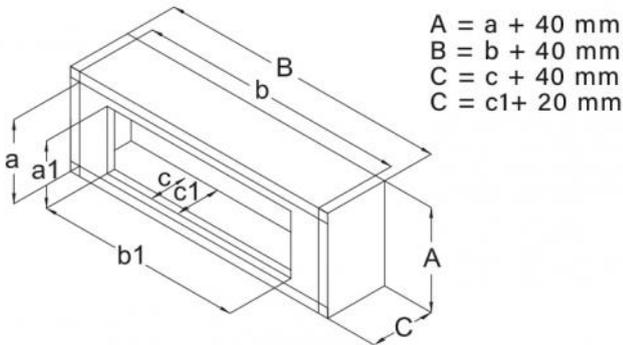

CODICE	MODELLO	ALTEZZA INTERNA A [mm]	LARGHEZZA INTERNA B [mm]	PROFONDITÀ INTERNA C [mm]
11161605F	mod. 1/F	su richiesta fino a 300	su richiesta fino a 1000	260 FISSA
11161606F	mod. 2/F	su richiesta fino a 400	su richiesta fino a 1200	260 FISSA
11161607F	mod. 3/F	su richiesta fino a 400	su richiesta fino a 1500	260 FISSA
PWD400114	mod. 4/F	su richiesta fino a 500	su richiesta fino a 1700	260 FISSA

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11161605F	PLENUM DI MANDATA/RIPRESA CON ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.1/F
11161606F	PLENUM DI MANDATA/RIPRESA CON ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.2/F
11161607F	PLENUM DI MANDATA/RIPRESA CON ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.3/F
PWD400114	PLENUM DI MANDATA/RIPRESA CON ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.7/F

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.