Tecnosystemi group

CE MADE IN ITALY

STEALTH 3X

chronothermostat encastré et rétroéclairé filaire

- cod. GAD100015

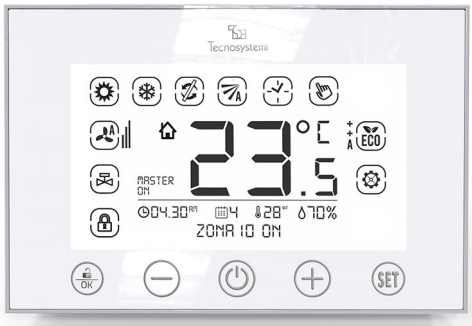

DESCRIPTIF

Le chronothermostat STEALTH 3X est la version encastrée du système PROAIR MULTIZONE.
La fixation du chronothermostat au mur s'effectue très rapidement sur une boîte encastrée de type E503 à l'aide de l'adaptateur, des vis et des chevilles fournis de série.
Le chronothermostat est équipé d'un écran LCD rétroéclairé de 4,5" et d'un clavier tactile.
L'alimentation et la transmission des données avec l'unité de commande POLARIS sont effectuées au moyen d'un câblage de type BUS filaire à 4 pôles (4x0,22 mm²).
Le chronothermostat de zone STEALTH 3X fonctionne exclusivement en combinaison avec l'unité de commande POLARIS.

FONCT

- Clavier tactile et écran rétroéclairé
- Fonctions chronologiques ou manuelles
- Réglage automatique ou manuel de l'ouverture du registre et de la grille
- Blocage des touches
- Échelle de température °C / °F
- Indication de l'HR en %
- Valeur de température ambiante et point de consigne
- Horloge (AM - PM / 24h)
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Protubérance à partir du bord du mur 15 mm
- Réglage du point de consigne canalisé (si présent dans le système)
- Réglage de la vitesse du ventilo-convecteur ou canalisée.

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit | www.tecnosystemi.com
Plant 1: Via dell'Industria, 2/4 - Plant 2: via Caduti del Lavoro, 7 - Plant 3: via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044 | Fax +39 0438 501 516 | **n. verde 800 904474 (only for Italy)**

Galaxy
Multi-zon Air Control System

DIMENSIONS

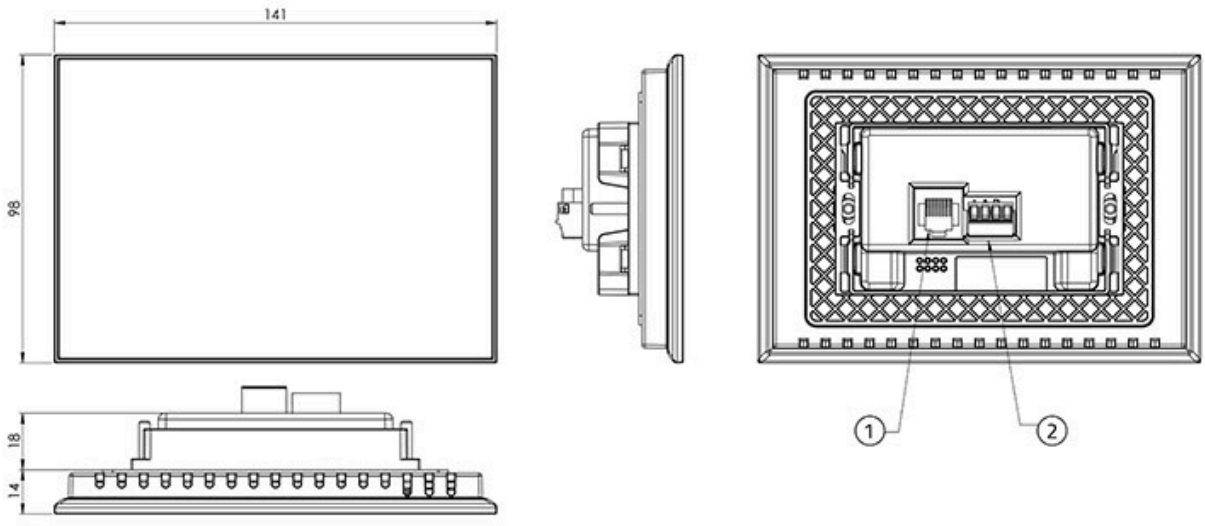

[1] Connecteur RJ45
[2] Connecteur polarisé à 4 pin

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation :	câble blindé et torsadé 4 pôles 4x0,22 mm² ou RJ45
Degré de protection :	IP30
Température de fonctionnement :	de 0°C à +40°C
Température de stockage :	-10°C ÷ +50°C
Humidité de fonctionnement :	de 20 % à 80 % RH
Point de consigne de réglage de la température :	de 10°C à 35°C
Résolution de la température mesurée :	0,1°C
Longueur maximale du câble de raccordement	jusqu'à 100 m
Poids :	180 g
Matériau coque :	ABS blanc
Matériau avant :	PMMA blanc

FIXATION

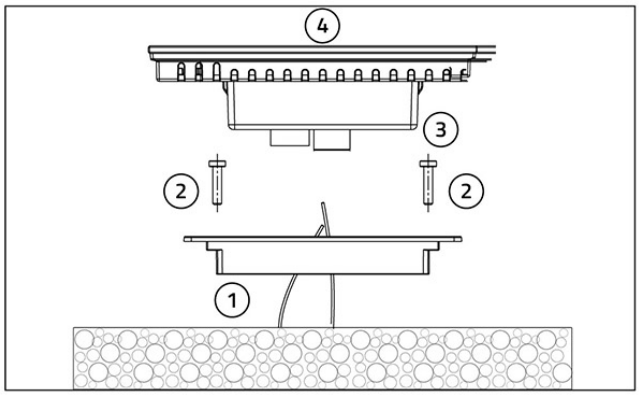

[1] Adaptateur pour boitier E503
[2] Vis
[3] Connecteur
[4] Chronothermostat

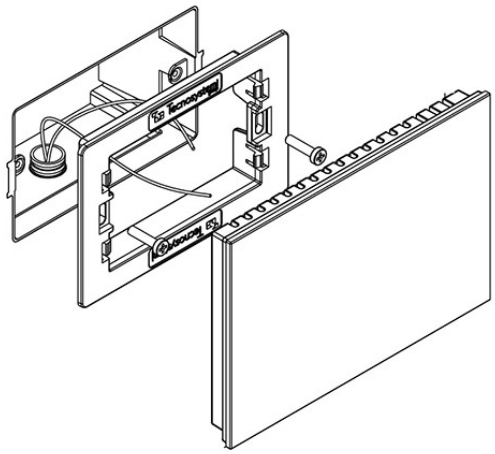

Fixation murale ou sur boîte de dérivation E503

DISPLAY

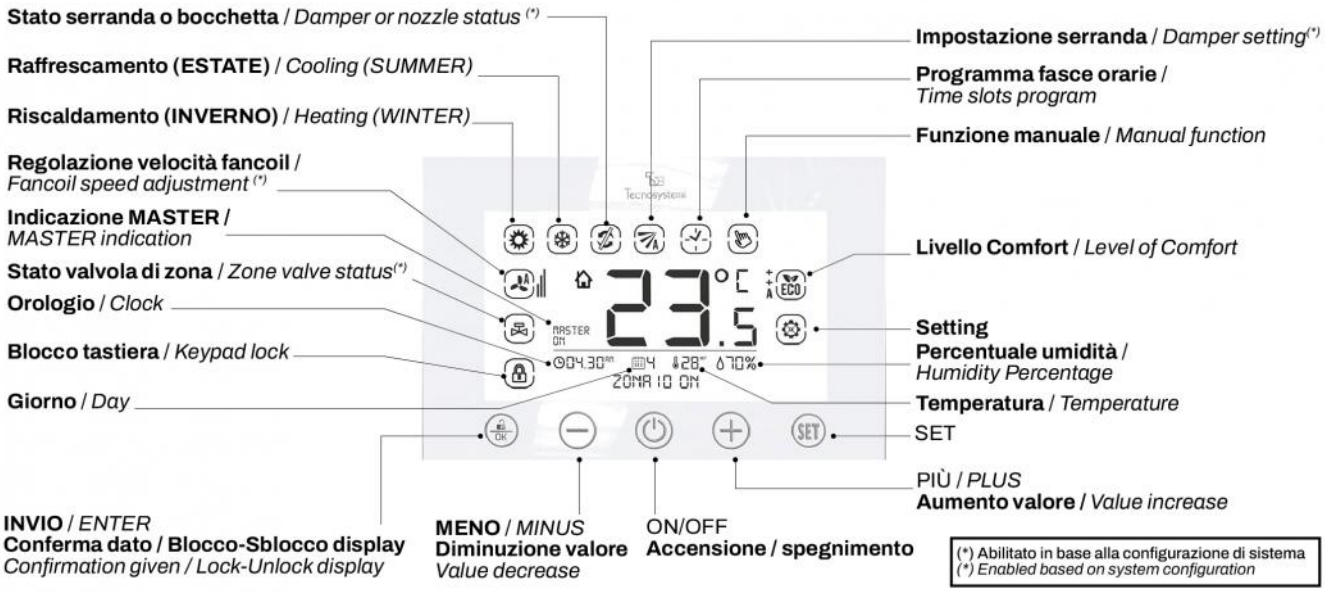

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD100015	LUMIX BLANC, INTÉGRÉ, THERMOSTAT PROGRAMMABLE PAR CÂBLE - RÉTROÉCLAIRÉ, STEALTH 3X

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.