


# Antivibrante a pavimento in gomma naturale per staffa unità esterna

- cod. SCC500026 - cod. SCC500027 - cod. SCC500028  
- cod. SCC500029



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in gomma naturale vulcanizzata anti-UVA
- Stelo e viteria in acciaio zincato
- Bulloneria di fissaggio in dotazione

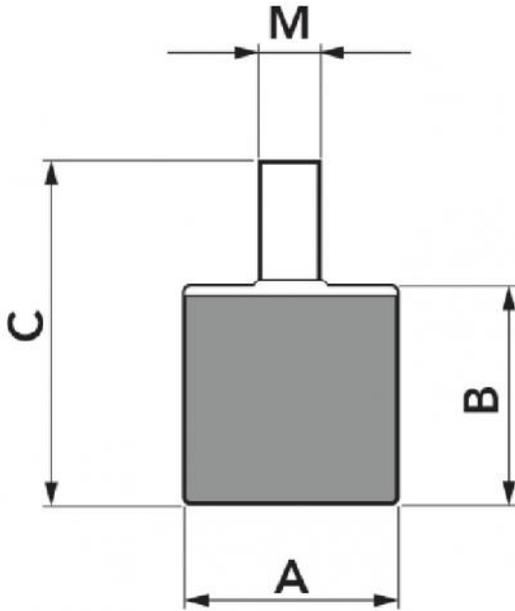

## DIMENSIONI

| CODICE    | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|
| SCC500026 | 40     | 40     | 63     |
| SCC500027 | 50     | 50     | 80     |
| SCC500028 | 60     | 60     | 100    |
| SCC500029 | 70     | 70     | 110    |

## DATI TECNICI

| CODICE    | M   | PORTATA MAX. [kg] |
|-----------|-----|-------------------|
| SCC500026 | M8  | 80                |
| SCC500027 | M10 | 100               |
| SCC500028 | M10 | 120               |
| SCC500029 | M10 | 140               |

## ARTICOLI

| CODICE    | DESCRIZIONE  |
|-----------|--|
| SCC500026 | ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T40 (CONF. 4 PZ.) |
| SCC500027 | ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T50 (CONF. 4 PZ.) |
| SCC500028 | ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T60 (CONF. 4 PZ.) |
| SCC500029 | ANTIVIBRANTE PER STAFFA UNITA' ESTERNA - T70 (CONF. 4 PZ.) |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.