

# FSDR

support à double réglage pour fixation sur toitures en tuiles


- cod. 11110765 - cod. 11110765BOX



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: acier inoxydable AISI 304
- Module d'élasticité à la flexion : 196000 N/mm<sup>2</sup>
- Charge de rupture à la traction : 515 N/mm<sup>2</sup>


## DESSIN TECHNIQUE:

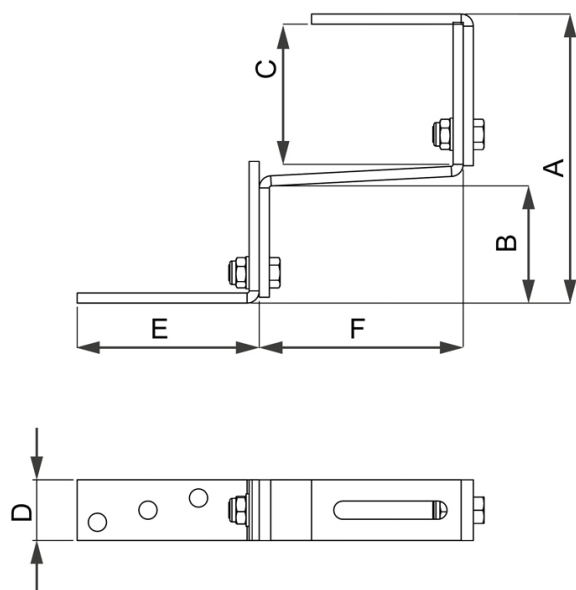

## TAILLES COMPLÈTE:

| CODE        | A [mm]    | B [mm]  | C [mm]   | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
|-------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 11110765    | 145 ÷ 220 | 55 ÷ 95 | 75 ÷ 115 | 30     | 90     | 100    |
| 11110765BOX | 145 ÷ 220 | 55 ÷ 95 | 75 ÷ 115 | 30     | 90     | 100    |

## APPLICATION:

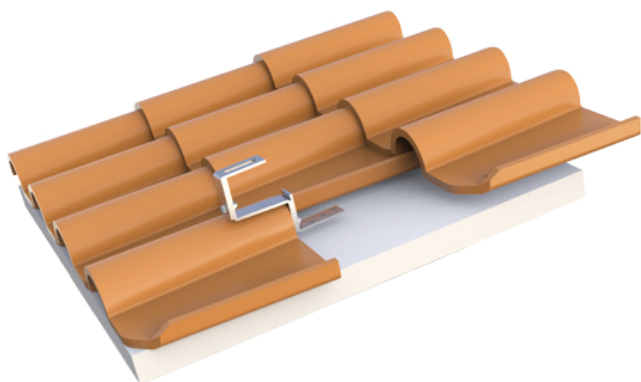

Fixation d'installations photovoltaïques sur des couvertures en tuiles soutenues par des lames d'épaisseur variable.

## ARTICLES

| CODE        | DESCRIPTION                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11110765    | SUPPORT AVEC DOUBLE AJUSTEMENT POUR FIXATION SUR TOITS AVEC TUILES & CARREAUX FSDR INOX AISI 304                        |
| 11110765BOX | SUPPORT AVEC DOUBLE AJUSTEMENT POUR LA FIXATION SUR TOITS AVEC TUILES FSDR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304 - BOÎTE 10 pcs. |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.