


# FSTR

support à triple réglage pour fixation sur toitures en tuiles


- cod. 11110766 - cod. 11110766BOX

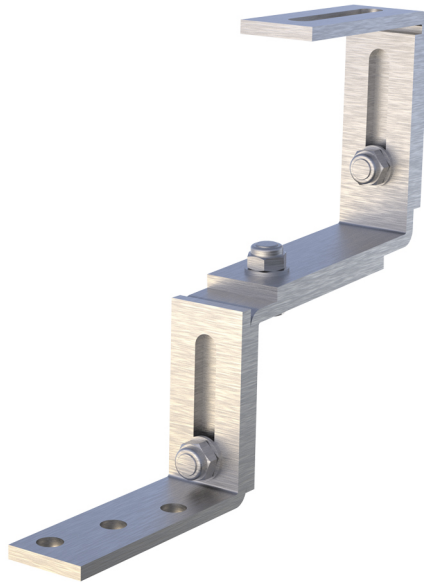

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: acier inoxydable AISI 304
- Épaisseur 5 mm
- Module d'élasticité à la flexion : 196000 N/mm<sup>2</sup>
- Charge de rupture à la traction : 515 N/mm<sup>2</sup>


## DESSIN TECHNIQUE:

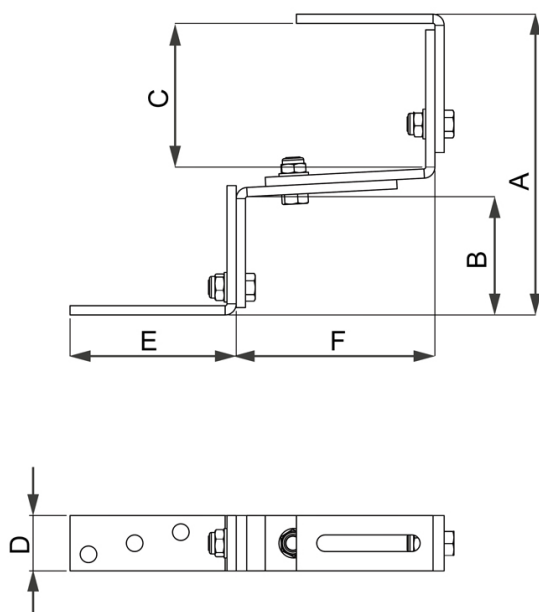

## TAILLES COMPLÈTE:

| CODE        | A [mm]    | B [mm]   | C [mm]   | D [mm] | E [mm] | F [mm]    |
|-------------|-----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 11110766    | 160 ÷ 240 | 65 ÷ 100 | 80 ÷ 120 | 30     | 90     | 105 ÷ 145 |
| 11110766BOX | 160 ÷ 240 | 65 ÷ 100 | 80 ÷ 120 | 30     | 90     | 105 ÷ 145 |

## APPLICATION:

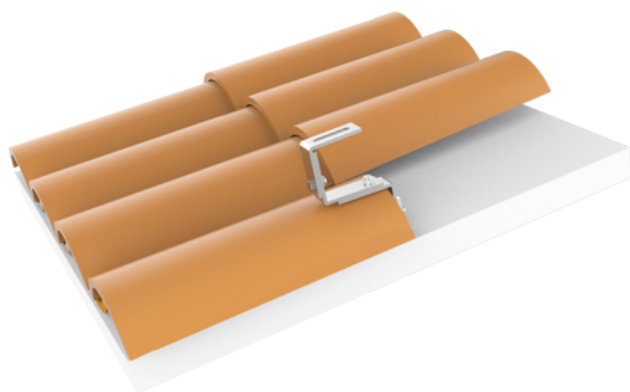

Fixation d'installations photovoltaïques sur des couvertures en tuiles soutenues par des lames d'épaisseur variable.

## ARTICLES

| CODE        | DESCRIPTION                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11110766    | SUPPORT À TRIPLE RÉGLAGE POUR LA FIXATION SUR TOITS AVEC TUILES FSTR INOX AISI 304                           |
| 11110766BOX | SUPPORT AVEC TRIPLE AJUSTEMENT POUR LA FIXATION SUR LES TOITS AVEC TUILES FSTR INOX AISI 304 - BOÎTE 10 pcs. |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.