

Zuluftgitter aus weiß lackiertem Aluminium

- cod. WB11161500 - cod. WB11161505 - cod. WB11161510
- cod. PWC100049 - cod. PWC100020 - cod. PWC100021
- cod. WB11161512 - cod. WB11161515 - cod. WB11161519
- cod. WB11161520 - cod. WB11161521 - cod. WB11161522



BESCHREIBUNG

Die Lüfter werden in allen Klima-, Heizungs- und Umluftsystemen eingesetzt, bei denen die Luftmenge, die Ausdehnung und die Richtung des Strahls reguliert werden müssen.


Die Befestigung mittels nicht sichtbarer Clips ermöglicht eine ästhetisch ansprechende Anwendung.

Die Lüfter, bestehend aus einem Rahmen und einer doppelten Reihe von individuell einstellbaren horizontalen und vertikalen Flügeln.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus weiß lackiertem Aluminium RAL 9016
- Befestigung mittels Clips
- Individuell einstellbare horizontale und vertikale Klappen
- für den Einbau der Kalibrierklappe vorgerichtet
- Zur Wandmontage geeignet
- Einbauhöhe 2,5 - 3,5 m

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

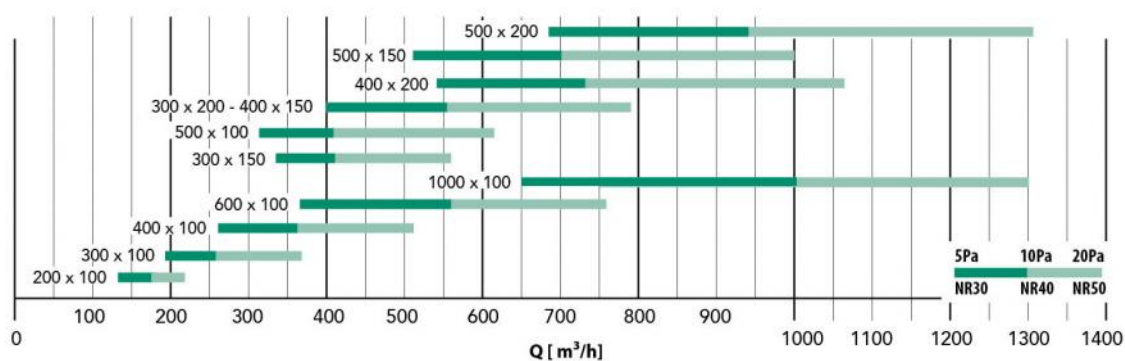

ABMESSUNGEN

CODE	AUSSENMASSE RAHMEN [mm]	ABMESSUNGEN HINTERER HALS [mm]	EINBAULOCHGRÖSSE [mm]	HINTERE KRAGENTIEFE [mm]
WB11161500	232 x 132	190 x 90	200 x 100	40
WB11161505	332 x 132	290 x 90	300 x 100	40
WB11161510	432 x 132	390 x 90	400 x 100	40
PWC100049	532 x 132	490 x 90	500 x 100	40
PWC100020	632 x 132	590 x 90	600 x 100	40
PWC100021	1032 x 132	990 x 90	1000 x 100	40
WB11161512	332 x 182	290 x 140	300 x 150	40
WB11161515	332 x 232	290 x 190	300 x 200	46
WB11161519	432 x 182	390 x 140	400 x 150	46
WB11161520	432 x 232	390 x 190	400 x 200	40
WB11161521	532 x 182	490 x 140	500 x 150	40
WB11161522	532 x 232	490 x 190	500 x 200	40

TECHNISCHE DATEN

MINIMALE DURCHFLUSSRATE [m³/h]	DURCHFLUSS RATE MAX [m³/h]	MIN LÄRM db[A]	MAX LÄRM db[A]	AUSWURF T MIN (m) Vt=0,25 m/s	AUSWURF T MAX (m) Vt=0,25 m/s	FÖRDERHÖHE DPt MIN (Pa)	FÖRDERHÖHE DPt MAX (Pa)
110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
180	350	25	42	3,1	6	5	20
240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
310	620	27	45	4	8	5	20
380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
480	960	29	47	5	10	5	20
650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
WB11161500	ZULUFTSTUTZEN AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 232 X 132
WB11161505	ZULUFTSTUTZEN AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 332 X 132
WB11161510	ZULUFTSTUTZEN AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 432 X 132
PWC100049	
PWC100020	ALUMINIUM SUPPLY REGISTERS WHITE PAINTED FINISH - RAL 632x132mm
PWC100021	ALUMINIUM SUPPLY REGISTERS WHITE PAINTED FINISH - RAL 1032x132mm
WB11161512	ZULUFTSTUTZEN AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 332 X 182
WB11161515	ZULUFTSTUTZEN AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 332 X 232
WB11161519	EINSTELLKLAPE, 332 X 182
WB11161520	ZULUFTSTUTZEN AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 432 X 232
WB11161521	ZULUFTSTUTZEN AUS ALUMINIUM, WEISS LACKIERT -RAL 9016, 532 X 182
WB11161522	EINSTELLKLAPE, 332 X 182

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.