Smart Clima

Accessori e Fissaggi per la Climatizzazione

PREDISPOSIZIONI ED ACCESSORI PER IMPIANTI SPLIT, IDRONICI E FAN COIL

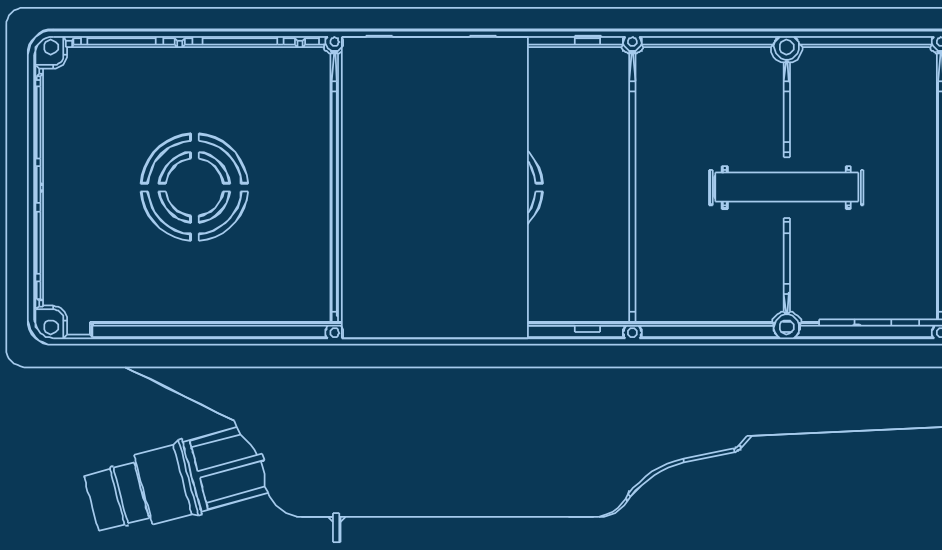

Tecnosystemi group

PERCHÈ SCEGLIERE LE PREDISPOSIZIONI TECNOSYSTEMI

MADE IN ITALY

Le predisposizioni, realizzate in polistirolo antiurto, sono dotate di 6 ingressi per le linee frigorifere. Sono provviste di due piastrine regolabili, utili per il fissaggio della dima dell'unità interna.

Il convogliatore posizionato posteriormente, è dotato di una griglia oltre alla sua particolare conformazione ad imbuto che impedisce il ristagno dell'acqua, è provvisto di un innovativo sifone ispezionabile, che garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio e di bolla incorporata.

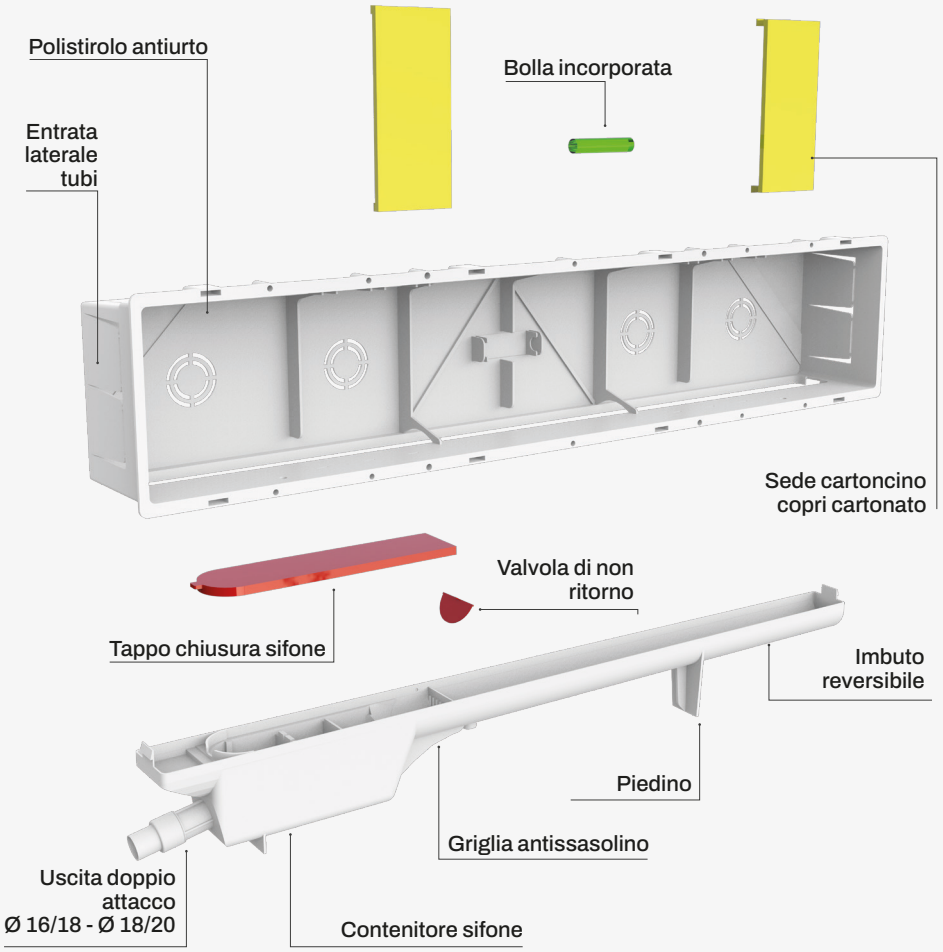

PROFESSIONAL FAN COIL

NEW

PREDISPOSIZIONE VERTICALE PER FAN COIL CON SIFONE ISPEZIONABILE INCORPORATO

- Realizzata in polistirene antiurto
- Materiale riciclato certificato
- Con sifone incorporato estraibile
- Alloggio sifone reversibile 180°
- Ideale per la posa su muratura o cartongesso
- Fissaggio su cartongesso mediante viti sulle sei alette laterali
- Predisposta per entrata tubazioni laterali o posteriori
- Bolla incorporata
- Asole per l'aggancio delle fascette fissa tubi
- Progettata per alloggiamento in verticale a parete per contenere i tubi di mandata e ripresa
- Dimensioni: 470 x 160 x 69 mm

Accessori in dotazione

Sifone a secco estraibile

Raccordo femmina per collegamento tubo scarico condensa Ø16/18/20/25

Raccordo maschio ruotabile per collegamento tubo scarico condensa Ø16/18

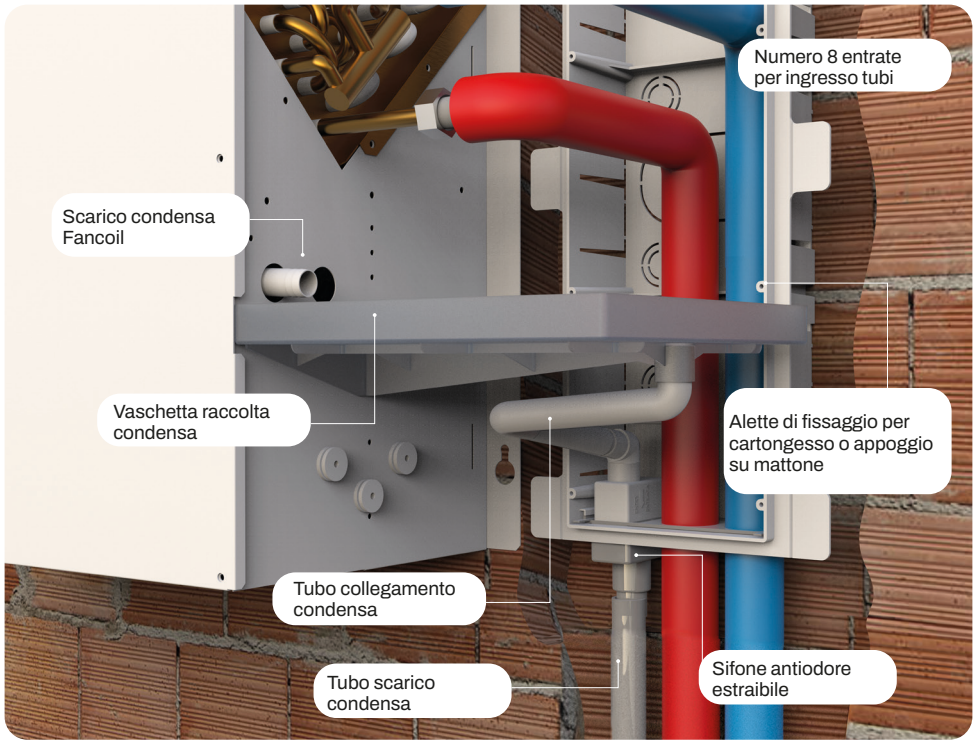

Esempio installazione predisposizione su muratura

Esempio a fine installazione

ELISYUM HYDRONIC ELITE

PREDISPOSIZIONE CON SIFONE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Materiale riciclato certificato
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo ø 16 - ø 20
- Griglia di protezione che impedisce il passaggio di malte, calcinacci o residui di tinteggiatura
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Piedini di appoggio
- Sifone incorporato con coperchio ermetico, garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Fori per fissaggio a parete in cartongesso
- Ideale per applicazioni con tubi coibentati di diametro 52 mm

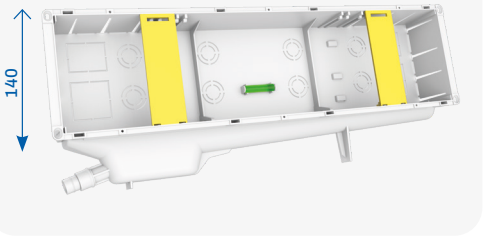

Realtà virtuale

3D

ELISYUM HYDRONIC CLASSIC

PREDISPOSIZIONE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Materiale riciclato certificato
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo ø 16 - ø 20, che impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori
- Griglia di protezione che impedisce il passaggio di malte, calcinacci o residui di tinteggiatura
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Piedini di appoggio
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Fori per fissaggio a parete in cartongesso
- Ideale per applicazioni con tubi coibentati di diametro 52 mm

Realtà virtuale

3D

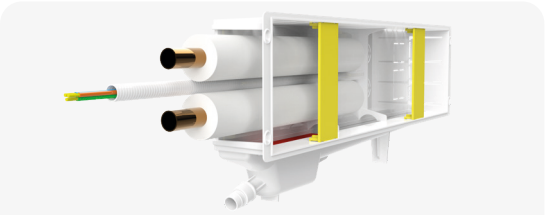

Esempio installazione per unità interne idroniche con tubo rame + isolamento fino a Ø 52 mm

PROFESSIONAL SPLIT ELITE

PREDISPOSIZIONE CON SIFONE

- Realizzata in polistirolo antiurto
- Materiale riciclato certificato
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo ø 16 - ø 20
- Griglia di protezione che impedisce il passaggio di malte, calcinacci o residui di tinteggiatura
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Piedini di appoggio
- Sifone incorporato con coperchio ermetico, garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti

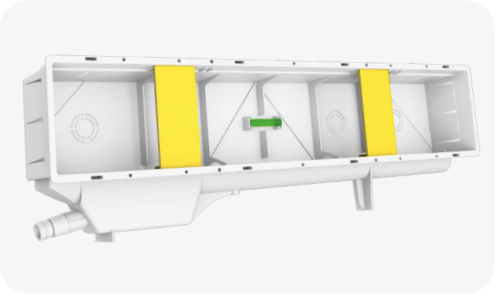

Realtà virtuale

Video

PROFESSIONAL SPLIT PLUS

PREDISPOSIZIONE

- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo ø 16 - ø 20
- Griglia di protezione
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Materiale riciclato certificato

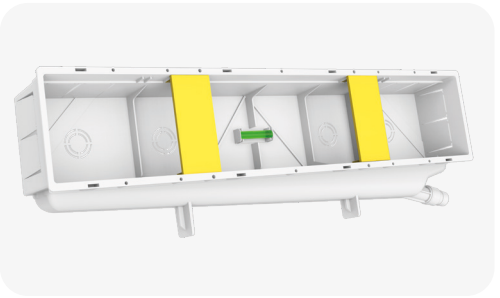

PROFESSIONAL SPLIT CLASSIC

PREDISPOSIZIONE

- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo ø 16 - ø 20
- Griglia di protezione
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Materiale riciclato certificato

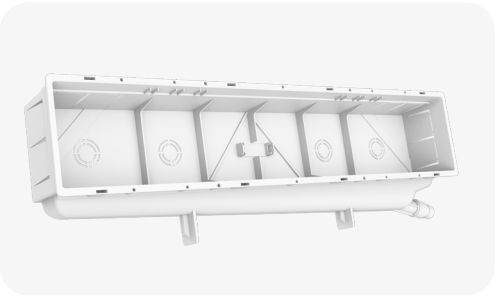

FLAT SPLIT CLASSIC

PREDISPOSIZIONE

- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco verticale ø 20
- Griglia di protezione
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con imbuto reversibile
- Materiale riciclato certificato

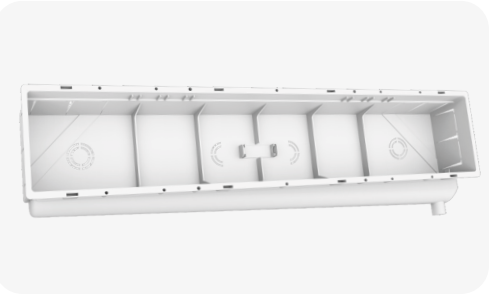

COMPACT SPLIT ELITE

PREDISPOSIZIONE CON SIFONE

- Convogliatore ad imbuto posteriore reversibile dx/sx con doppio attacco laterale ø 16 - ø 20
- Griglia di protezione
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Intercapedine anticondensa
- Sifone incorporato con coperchio ermetico
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con bolla incorporata ed imbuto - sifone reversibile
- Materiale riciclato certificato

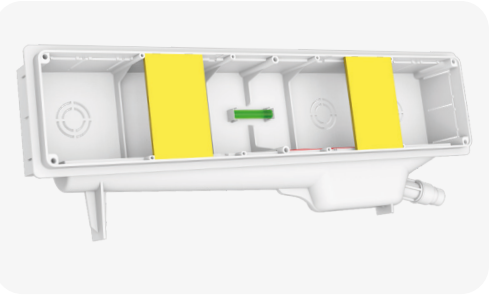

COMPACT SPLIT CLASSIC

PREDISPOSIZIONE CON SIFONE

- Convogliatore ad imbuto posteriore reversibile dx/sx con doppio attacco laterale ø 16 - ø 20
- Griglia di protezione
- Coperchio ad incastro o con viti
- Materiale riciclato certificato

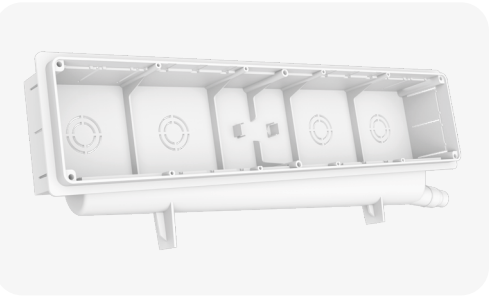

EVO SPLIT MAXI

PREDISPOSIZIONE

- Convogliatore posteriore a 4 uscite
- N°2 uscite laterali ø 16 - ø 20
- N°2 uscite verticali ø 20
- Griglia di protezione
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con convogliatore anticondensa a 4 uscite
- Materiale riciclato certificato

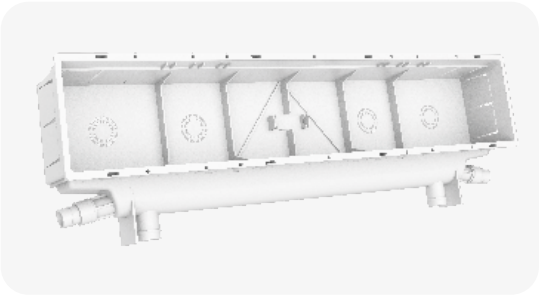

EVO SPLIT

PREDISPOSIZIONE

- Convogliatore posteriore a 4 uscite
- N°2 uscite laterali ø 16 - ø 20
- N°2 uscite verticali ø 20
- Griglia di protezione
- Intercapedine anticondensa
- Coperchio ad incastro o con viti
- Con convogliatore anticondensa a 4 uscite
- Materiale riciclato certificato

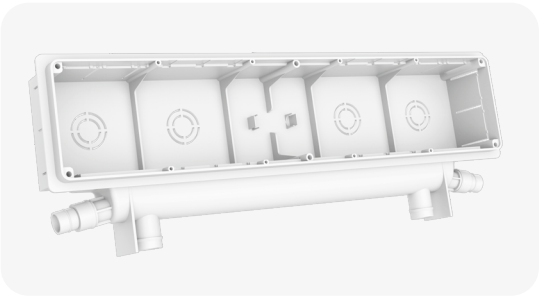

BOXCLIMA SPLIT PLUS

PREDISPOSIZIONE

- Realizzata in polistirolo
- Convogliatore a 2 uscite laterali ø 20 con o-ring in dotazione
- Fascia neoprene anticondensa
- Coperchio ad incastro con viti
- Fix dima
- Riduttore ø 16 - 18 con o-ring
- Ideale per Fan Coil
- Materiale riciclato certificato

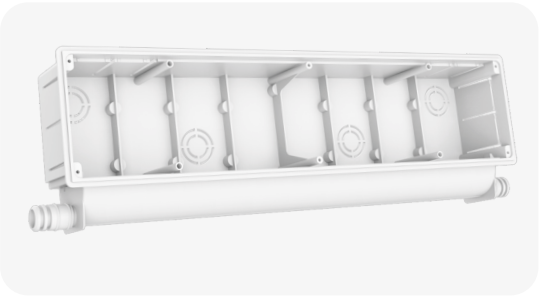

TUBO SCARICO CONDENSA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø 18 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING

- Per installazioni sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione
- Polietilene l.D. Anti uva
- Manicotto ø 16 - 16 / 18 - 18 ogni 50 cm
- N° 30 O-ring in dotazione
- Singolo rivestimento bianco

Doppio rivestimento anti UVA

TUBO SCARICO CONDENSA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING

- Per installazioni sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione
- Polietilene l.D. Anti uva
- Manicotto ø 18 - 18 / 20 - 20 ogni 50 cm
- N° 30 O-ring in dotazione
- Singolo rivestimento bianco

Doppio rivestimento anti UVA

TUBO SCARICO CONDENSA AZZURRO RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø 20 SINGOLO RIVESTIMENTO MANICOTTI Ø 18/20

- Per installazioni sottotraccia
- Innesto a pressione su predisposizione
- Non necessita di o-ring
- Polietilene h.D. Anti uva
- Manicotto ø 18 / 20 ogni 50 cm
- Mini rotolo da 25 m.; Rotolo da 50 m. Ultraflessibile
- Singolo rivestimento azzurro

Doppio rivestimento anti UVA

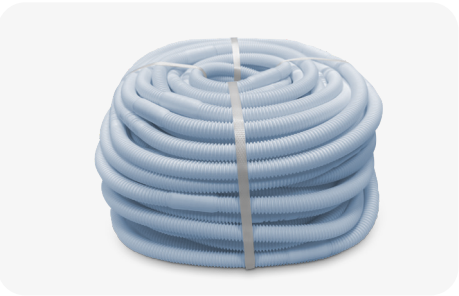

TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO
TCR-21 / TCR-25 / TCR-32

- PVC antiurto e anti uva
- Anticondensa
- Spessore 2 mm
- Accessori con o-ring interne

Anti-condensa

Barra 2 m

80% RECUPERATO PVC

TCR-32 TCR-25 TCR-21

ACCESSORI

TCR-21 ECO

TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO
COLORE NERO

- PVC antiurto e anti uva
- Anticondensa
- Spessore 2 mm
- Accessori con o-ring interne

80% RECUPERATO PVC

TCR-21

ACCESSORI

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit
PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4 | PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7 | PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.i. San Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. +39 0438.500044 | info@tecnosystemi.com | www.tecnosystemi.com
C.F. - P.IVA - R.I. TV IT02535780247 - Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.