


# SUPPORTI A PAVIMENTO





# **SBP**SUPPORTO A PAVIMENTO CON BACINELLA E ANTIVIBRANTI

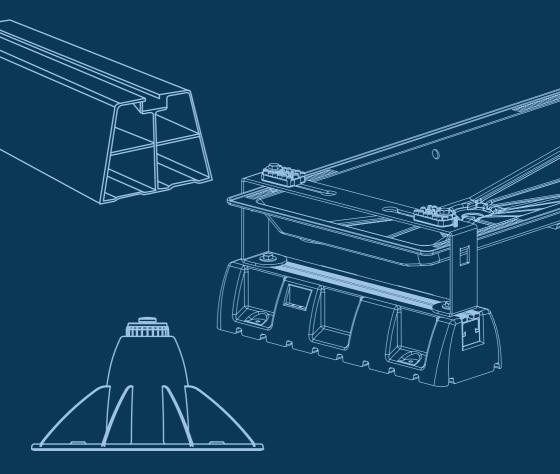





#### 6 MODELLI

SBP 820x340 - Portata 150 kg SBP 980x390 - Portata 150 kg SBP 1100x550 - Portata 150 kg SBP 1250x390 - Portata 170 kg SBP 1300x550 - Portata 170 kg SBP 1400x550 - Portata 180 kg Disponibile anche con cavo scaldante anticongelamento

Larghezza unità esterna min 400 mm max 1340 mm

# EMPIRE EVO 600 STAFFA A PAVIMENTO



#### **EMPIRE EVO**



#### STAFFA A PAVIMENTO





#### 4 MODELLI

Empire Evo 1300x600 Portata 200 kg Empire Evo 1550x600 Portata 250 kg Larghezza unità esterna min 490 mm max 1150 mm

#### 9 MODELLI

Empire Evo 440 - Portata 100 kg Empire Evo 480 - Portata 150 kg Empire Evo 550 - Portata 200 kg Larghezza unità esterna min 325 mm max 780 mm

# **MERCURY EVO**



# **FREEDOM EVO**



STAFFA A PAVIMENTO STAFFA A PAVIMENTO





#### 3 MODELLI

Freedom 440 - Portata 150 kg Freedom 480 - Portata 200 kg Freedom 550 - Portata 250 kg Larghezza unità esterna min 325 mm max 780 mm

#### 3 MODEL II

Mercury 440 - Portata 100 kg Mercury 480 - Portata 150 kg Mercury 550 - Portata 200 kg Larghezza unità esterna min 325 mm max 780 mm





SPT2
STAFFA A PAVIMENTO
TELESCOPICA

MADE IN ITALY

SPT3
STAFFA A PAVIMENTO
TELESCOPICA MINI CHILLER

MADE IN ITALY

2 MODELLI

SPT 300 - Portata 150 kg SPT 500 - Portata 150 kg Larghezza unità esterna min 585 mm max 750 mm



2 MODELLI

SPT 300 - Portata 150 kg SPT 500 - Portata 150 kg Larghezza unità esterna min 740 mm max 940 mm

# CONFIGURA STAFFE E SUPPORTI PER UNITÀ ESTERNE



Provalo nel sito tecnosystemi.com

Genera in automatico preventivo e schede tecniche dei prodotti scelti.



#### **PIEDINI REGOLABILI A PAVIMENTO**



#### GENIUS 1000

PIEDINO A PAVIMENTO



GENIUS 1000 - Portata 1000 kg

#### GENIUS 1000R

PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE





GENIUS 1000R - Portata 1000 kg

# GENIUS 1000R HIGH ARTICULATED

PIEDINO A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE



Portata 500 kg

#### GENIUS 1200R

PIEDONE A PAVIMENTO REGOLABILE





1 MODELLO
Portata 1200 kg

#### GENIUS 1200R HIGH ARTICULATED

PIEDONE A PAVIMENTO REGOLABILE E SNODABILE

HERCLUES
SUPPORTO A PAVIMENTO
REGOLABILE



1 MODELLO
Portata 500 kg

# 5° MADE IN ITALY

Portata 2000 kg

## HERCULES MODULAR 1-2-3

SISTEMA DI SUPPORTO REGOLABILE

MADE IN ITALY



9 MODELLI

Hercules Modular 1 - Portata 8000 kg Hercules Modular 2 - Portata 12000 kg Hercules Modular 3 - Portata 16000 kg

# GENIUS 1200 MODULAR HIGH ARTICULATED

SISTEMA DI SUPPORTO REGOLABILE

MADE IN ITALY



3 MODELLI

Hercules Modular 1 - Portata 2000 kg Hercules Modular 2 - Portata 3000 kg Hercules Modular 3 - Portata 4000 kg





#### SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E PIEDINO GENIUS 1000 FISSO





DISPONIBILE CON CAVO **SCALDANTE** DA3F6MT

Larghezza unità esterna min 400 mm max 1000 mm

Larghezza



#### SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E PIEDINO GENIUS 1000R REGOLABILE





**DISPONIBILE** CON CAVO SCALDANTE DA3E6MT

unità esterna min 400 mm max 1000 mm

**GENIUS 1000R** CON GHIERA DI REGOLAZIONE Blue river

#### SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E SUPPORTO SUELO MAXI 450-600



DISPONIBILE CON CAVO SCALDANTE DA3E6MT

PORTATA 150 - 190 KG

Larghezza unità esterna min 400 mm max 1100 mm



#### SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E BASI EXTREME 100-8





**DISPONIBILE** CON CAVO **SCALDANTE** DA3E6MT

PORTATA 150 - 190 KG

Larghezza unità esterna min 400 mm max 1100 mm



#### SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINELLA BLUE RIVER E 3 BASI EXTREME 100-8





# **BASI SUELO DI TECNOSYSTEMI**

#### LA BASE PERFETTA PER GARANTIRE STABILITÀ, SICUREZZA E DURATA ALLE TUE INSTALLAZIONI. CON SOLUZIONI INNOVATIVE E DI ALTA OUALITÀ.

Quando si tratta di garantire stabilità e sicurezza alle tue installazioni, la scelta della base giusta è fondamentale. I modelli SUELO MAXI e MINI di Tecnosystemi sono la soluzione perfetta: una base robusta e affidabile, progettata per supportare in modo sicuro unità esterne, impianti HVAC, climatizzatori e altre applicazioni.

Realizzata con materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia, SUELO offre resistenza alle intemperie, durata nel tempo e una facile installazione, anche in ambienti complessi. Grazie alla sua versatilità, si adatta a diverse tipologie di unità e garantisce una stabilità ottimale, riducendo i rischi di vibrazioni o danni alle strutture circostanti.



Anti Urto

 $\odot$ 

Altissimo Design



Anti UVA

**PVC** 

Realizzate in PVC



Alta resistenza


\_ κ<sub>G</sub>\



Da 140 fino 400 Kg



Abbattono il rischio di vibrazioni dell'unità esterna

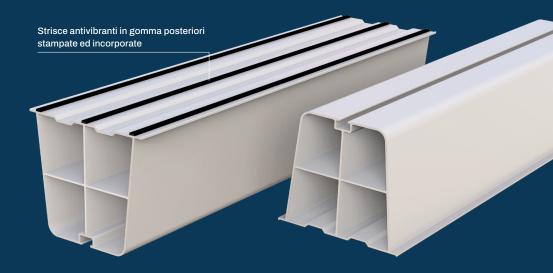



#### **SUELO MAXI**

MADE IN ITALY

# SUELO MAXI ECO **COPPIA BASE A PAVIMENTO**

**CON ANTIVIBRANTE** 

MADE IN ITALY

#### **COPPIA BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTE**



Suelo Maxi 350 - Portata 140 kg Suelo Maxi 450 - Portata 180 kg Suelo Maxi 600 - Portata 240 kg Suelo Maxi 1000 - Portata 400 kg

#### TAPPO DI CHILISLIRA



# 4 MODELLI

Suelo Maxi Eco 350 - Portata 140 kg Suelo Maxi Eco 450 - Portata 180 kg

Suelo Maxi Eco 600 - Portata 240 kg Suelo Maxi Eco 1000 - Portata 400 kg

**SUELO MINI ECO** 





MADE IN ITALY

#### **SUELO MINI**

MADE IN ITALY

#### **COPPIA BASE A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTE**



Suelo Mini 330 - Portata 90 kg Suelo Mini 400 - Portata 130 kg Suelo Mini 470 - Portata 180 kg Suelo Mini 1000 - Portata 300 kg

TAPPO DI CHIUSURA





#### 4 MODELLI

Suelo Mini 330 - Portata 90 kg Suelo Mini 400 - Portata 130 kg Suelo Mini 470 - Portata 180 kg Suelo Mini 1000 - Portata 300 kg



### **VASTA GAMMA DI ANTIVIBRANTI**



#### Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 - Via dell'Industria, 2/4 | PLANT 2 - Via Caduti del Lavoro, 7 | PLANT 3 - Via Caduti del Lavoro, 5 Z.i. San Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel. +39 0438.500044 | info@tecnosystemi.com | www.tecnosystemi.com









