

rev. 01 - 20/03/2024

## OPTIMA TA

### Winkelabschluss

11106004 - 11106005 - 11106006  
SCD100113 - SCD100149 - SCD100150  
SCD100151 - SCD100203 - SCD100204  
SCD100205



#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Starres stoßfestes, UVA-geschütztes, weißes oder grau PVC, recycelbar
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Große Außenkrone
- Lochabdeckungen
- Sehr hochwertiges externes Finish
- Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C


#### VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS RAL 9010



ANTHRAZITGRAU  
U RAL 7016

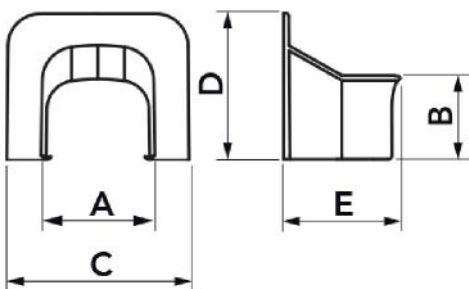

## ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
11106004	TA 62 - OPT	66	48	106	85	72
11106005	TA 75 - OPT	78	58	126	100	86
11106006	TA 102 - OPT	104	69	145	117	100
SCD100113	TA 135 - OPT	140	84	180	140	100
SCD100149	TA 75 - OPT	78	58	126	100	86
SCD100150	TA 102 - OPT	104	69	145	117	100
SCD100151	TA 135 - OPT	140	84	180	140	100
SCD100203	TA 75 - OPT	78	58	126	100	86
SCD100204	TA 102 - OPT	104	69	145	117	100
SCD100205	TA 135 - OPT	140	84	180	140	100

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11106004	TA62-OPT ECKEABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
11106005	TA75-OPT ECKEABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
11106006	TA102-OPT ECKEABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
SCD100113	
SCD100149	
SCD100150	
SCD100151	
SCD100203	
SCD100204	
SCD100205	