

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

rev. 00 - 16/09/2022

OPTIMA TB

Kanal mit Wasserwaage

B-11130062 - B-11130075 - B-11130100




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Starres stoßfestes, UVA-geschütztes, weißes PVC, recycelbar
- kantenförmiger Boden
- Vorgeöst für die Wandmontage
- Vier-Wege-Schiebe-Wasserwaage auf jeder 2 m Stange, im Lieferumfang enthalten
- Vorbereitet für das Einsetzen von Easy Flow, Easy One, Aqua Split Minipumpen (nur Modell TB 75-OPT)
- Zentralverriegelung mit patentiertem Schutz gegen versehentliches Aushaken
- Abgerundete Abdeckung
- Stablänge 2 m
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C


VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS RAL 9010



Vertikale kanal




Horizontale kanal



Kabelkanalinstallation ohne eingebaute Wasserwaage



Kabelkanalinstall

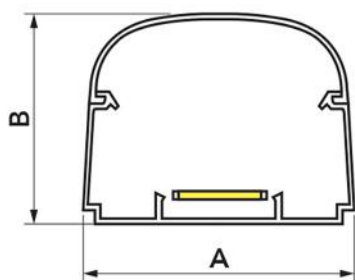

ABMESSUNGEN

| CODE | MODELL | A [mm] | B [mm] |
|------------|--------------|--------|--------|
| B-11130062 | TB 62 - OPT | 62 | 46 |
| B-11130075 | TB 75 - OPT | 74 | 56 |
| B-11130100 | TB 102 - OPT | 100 | 66 |

ARTIKEL

| CODE | DESCRIPTION |
|------------|----------------------------|
| B-11130062 | TB 62-OPT KANAL "TB-OPT" |
| B-11130075 | TB 75-OPT KANAELE "TB-OPT" |
| B-11130100 | TB 102-OPT KANAELE "TB-OP" |