


REGIO


Trockensiphon geruchshemmend
transparent und abnehmbar mit
ästhetischem Deckel

11126322B - SCD3E0008



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Förderleistung 60 l/h
- Rohreingangsabmessung \varnothing 16 bis \varnothing 28
- Rohrauslassabmessungen \varnothing 21
- Oberer Eingang mit Dichtung
- Eingebaute Wasserwaage
- Material: Polystyrol-Siphon, Polypropylen-Siphon-Box
- Externer Anschlag für die bündige Montage an der unbearbeiteten Wand
- Geeignet für die Wandmontage oder die vertikale Montage unter Putz
- Temperatura max dell'acqua in scarico 60°C

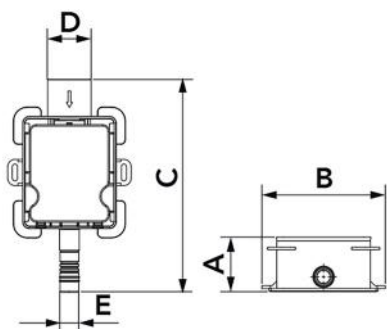

ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
11126322B	55	120	230	46,5	21
SCD3E0008			--		

AUSGANGSANSCHLUSS ROHRE KOMPATIBEL MIT:

- Starres Kondensatableitungsrohr TCR-21 mit Anschlussmuffe MG
- Kondensatableitungsrohr \varnothing 40 - 36 - 32 - 28 mit Adaptermuffe MG
- Kondensatableitungsrohr \varnothing 20 mit doppelter Isolierung - Muffen \varnothing 18/20
- Verstärktes Kondensatableitungsrohr für Unterflurverlegung \varnothing 20 Einfachbeschichtung mit O-Ringe
- Hellblaues Kondensatableitungsrohr verstärkt für Unterflurverlegung mit \varnothing 20 Einfachbeschichtung - Muffen \varnothing 18/20

PACKUNG EINSCHLIESSLICH

- Siphonbox mit eingebauter Wasserwaage
- Schutzdeckel während der Bauphase
- Gummidichtung für Rohreinlass
- Transparentes Siphon
- Ästhetischer Veredelungsdeckel

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11126322B	GERUCHSHEMMENDER, KONTROLLIERBARER TROCKENSIPHON MIT ZIERDECKEL
SCD3E0008	