

rev. 02 - 16/10/2023

## EF 30 - 40 lt

EF 7 - 11 - 15 - 20 | Minipumpe

12170039 - 12170095 - 12170040  
12170096




### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Max. Stunden-Durchfluss 30 - 40 lt/h
- Stromversorgung 230V - 50Hz
- C-NO/NC 8A Alarmkontakt
- Leistungsaufnahme 27 W
- Schutzart IP20
- Max. Schallpegel 50 - 51 dB[A]
- Für Klimaanlage bis 40 kW
- Max. Zufuhr 14 m pro EF 30; 18 m pro EF40
- Max. Ansaughöhe 2 m, vertikal, zwischen Schwimmerkörper und Pumpe
- Abdeckung mit Dichtung und Entlüftungsöffnung
- 4 x 9,5 mm Schlauchgröße.
- Pumpenabmessungen B 108 x H 63 x T 38 mm
- Abmessungen Schwimmerkörper L 91 - H 39 - T 34 mm

### PACKUNG EINSCHLIESSLICH

- 1 Pumpenkörper
- 1 Schwimmerkörper
- 2 Doppelklebeband zur Verankerung der Platten
- 2 Platten zur Verankerung von Pumpe / Schwimmerkörper
- 1 Verbindungsrohr 1 m - Ø 6 x 9,5 mm
- 1 Entlüftungsrohr Ø 4x6 mm
- 1 Gummi-Verbindungsuffe
- 1 abnehmbarer Kabelstecker
- 1 Anleitungsblatt


**Verwendet und kann automatisch auf Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Fehler und Verdrahtungsumkehrungen prüfen.**

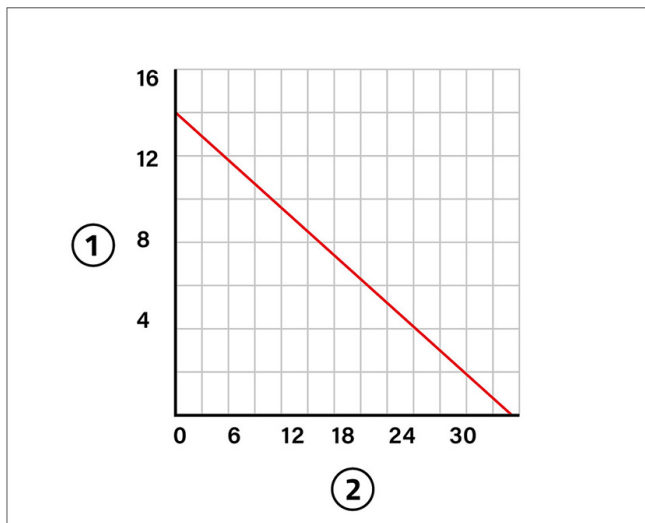

[1] Luftzufuhr (m vertikal)  
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Für Klimaanlage bis 30 kW
- Max. Zufuhr 14 m vertikal
- Leistungsaufnahme 27 W
- Max. Schallpegel 50 [dB(A)]

### EF 40 It

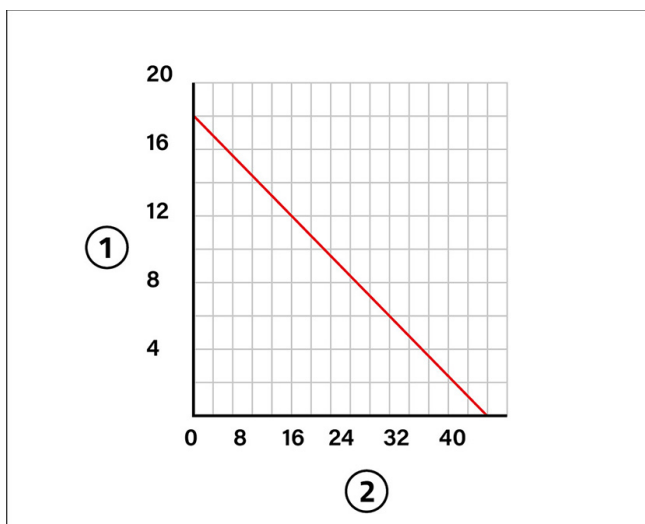

[1] Luftzufuhr (m vertikal)  
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Für Klimaanlage bis 40 kW
- Max. Zufuhr 18 m vertikal
- Leistungsaufnahme 27 W
- Max. Schallpegel 51 [dB(A)]

### ANWENDUNGEN FÜR DIE WANDMONTAGE

- Wandmontierte Split
- Konsolen
- Gebläsekonvektoren

### ANWENDUNGEN FÜR DIE DECKENMONTAGE

- An der Decke montierte Klimaanlage
- kanalisiert

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
12170039	MINI PUMP "EASY FLOW" 30LT
12170095	MINI PUMP " EASY FLOW" 25 LT MIT VERTIKALEM KONDENSEINGANG
12170040	MINI PUMP "EASY FLOW" 40LT
12170096	MINI PUMP " EASY FLOW" 40 LT MIT VERTIKALEM KONDENSEINGANG