

rev. 02 - 20/03/2024

OPTIMA T

Standardkanal

SCD100136 - 11130062 - 11130075
11130100 - SCD100123 - SCD100146
SCD100147 - SCD100148 - SCD100197
SCD100198 - SCD100199



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Starres stoßfestes, UVA-geschütztes, weißes oder grau PVC, recycelbar
- kantenförmiger Boden
- Vorgeöst für die Wandmontage
- Vorbereitet für das Einsetzen von Easy Flow, Easy One, Aqua Split Minipumpen (nur Modell T 75-OPT)
- Zentralverriegelung mit patentiertem Schutz gegen versehentliches Aushaken
- Abgerundete Abdeckung
- Stablänge 2 m
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C


VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS RAL 9010



ANTHRAZITGRAU
U RAL 7016

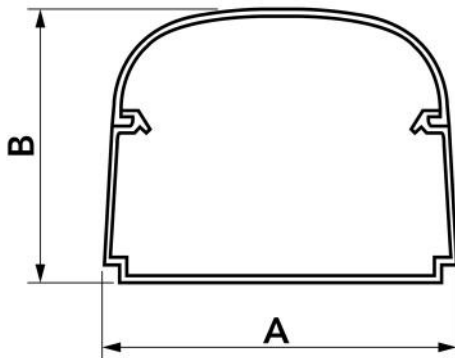

ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]
SCD100136	T 35 - OPT	32	28
11130062	T 62 - OPT	62	46
11130075	T 75 - OPT	74	56
11130100	T 102 - OPT	100	66
SCD100123	T 135 - OPT	135	82
SCD100146	T 75 - OPT	74	56
SCD100147	T 102 - OPT	100	66
SCD100148	T 135 - OPT	135	82
SCD100197	T 75 - OPT	74	56
SCD100198	T 102 - OPT	100	66
SCD100199	T 135 - OPT	135	82

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD100136	
11130062	T 62-OPT KANAELE "OPTIMA"
11130075	T 75-OPT KANAELE "T-OPT"
11130100	T 102-OPT KANAELE "OPTIMA"
SCD100123	
SCD100146	
SCD100147	
SCD100148	
SCD100197	
SCD100198	
SCD100199	