

rev. 01 - 21/03/2024

OPTIMA TS

Abschluss für Rohraustritt

11106035 - 11106036 - 11106037
SCD100174 - SCD100175 - SCD100221
SCD100222



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Starres stoßfestes, UVA-geschütztes, weißes oder grau PVC, recycelbar
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Sehr hochwertiges externes Finish
- Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C


VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS RAL 9010



ANTHRAZITGRAU
U RAL 7016

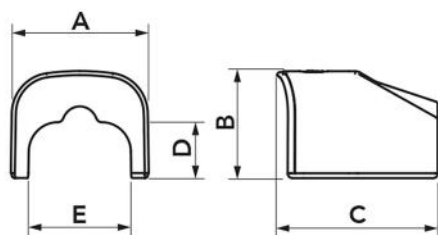

ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
11106035	TS 62 - OPT	66	48	76	30	50
11106036	TS 75 - OPT	78	58	90	30	56
11106037	TS 102 - OPT	104	68	110	40	72
SCD100174	TS 75 - OPT	78	58	90	30	56
SCD100175	TS 102 - OPT	104	68	110	40	72
SCD100221	TS 75 - OPT	78	58	90	30	56
SCD100222	TS 102 - OPT	104	68	110	40	72

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11106035	TS62-OPT AUSGANGSABSCHLUSSSTUECK FUER ROEHRE "OPTIMA"
11106036	TS75-OPT AUSGANGSABSCHLUSSSTUECK FUER ROEHRE "OPTIMA"
11106037	TS102-OPT AUSGANGSABSCHLUSSSTUECK FUER ROEHRE "OPTIMA"
SCD100174	
SCD100175	
SCD100221	
SCD100222	