

## SIRIO DEVIO 3.0 POINT

Strömungsumlenker "T" mit motorisierter Klappe

GAD600001



### BESCHREIBUNG


Mit dem motorischen Bypass "Sirio Devio 3.0" kann der Luftstrom durch einen sauberen Kontakt aller Art von einer Umgebung in eine andere umgeleitet werden.

Beispielsweise ist es im Wohnbereich möglich, den Luftstrom vom Wohnbereich zum Schlafbereich und/oder umgekehrt durch einen Schalter umzuleiten.


### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus gesintertem expandiertem Polystyrol
- Wärmeleitfähigkeit: 0,030 / 0,033 W/mK in Übereinstimmung mit der Richtlinie EN 12667 / EN 12939
- Dampfbeständigkeit 40 / 70  $\mu$  gemäß EN 12086
- Betriebstemperatur - 30° / + 90°
- Wasseraufnahme % Volumen  $\leq$ 5 im Vergleich zu EN 12087
- Brandverhalten Euroklasse gemäß der Norm EN-ISO - 11925 - 2
- Wärmeleistung sP 30 mm 0,95 m2K/w aus Polystyrol
- Zusätzlicher IN/OUT-Kontakt
- Stromversorgung 230 V (Netzteil inklusive)
- Steuerung sauberer Kontakt EIN/AUS
- Drosselbewegung links/rechts
- Utility Kontaktausgang EIN/AUS
- Abnehmbarer und drehbarer Motor für einfache Wartung
- Multi-Durchmesser  $\varnothing$  200/150 mm
- Hängeeinbausystem

## ABMESSUNGEN

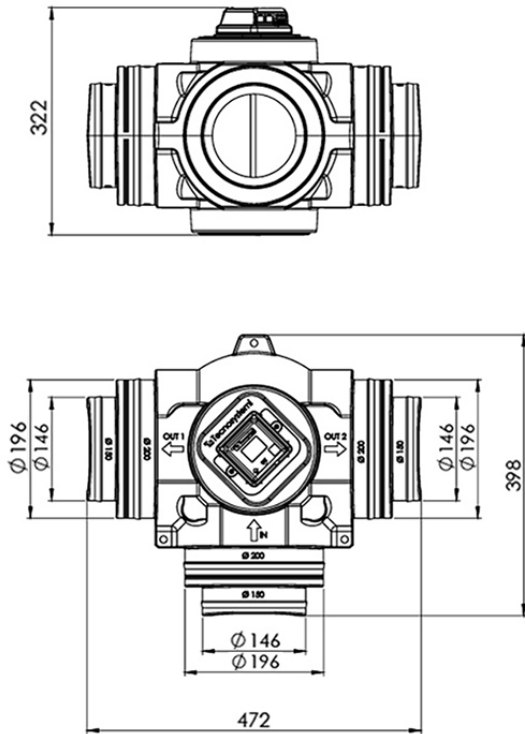

## ANSCHLUSS ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

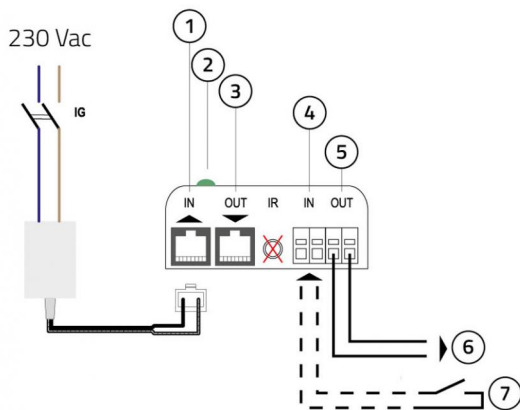

- [1] Anschluss für Klappenstromversorgung
- [2] Signal-LED
- [3] Stecker für "Sirio Slave" Kaskadenverbindung
- [4] Eingangsstecker Klappe öffnen/schließen
- [5] Stecker Ausgang Freigabe ON/OFF
- [6] Schließt mit Drossel auf OUT2; öffnet mit Drossel auf OUT1
- [7] Kontakt geschlossen, Drossel auf OUT1; Kontakt geöffnet, Drossel auf OUT2

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
GAD600001	