

TECHNISCHE DATENBLÄTTER


rev. 01 - 06/11/2023

PROAIR PACK RF PINK

5L

Mit Plenum aus isoliertem Blech

GAD400391 - GAD400392 - GAD400393
GAD400394 - GAD400422 - GAD400423

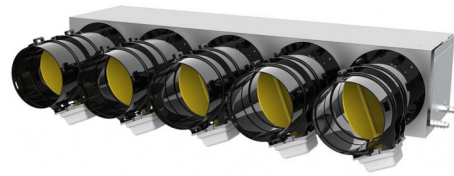

BESCHREIBUNG

Die vormontierten Systeme PROAIR PACK RF-L wurden entwickelt, um die Installation eines Leitungssystems zu erleichtern und zu beschleunigen.

Il sistema viene fornito completo di centralina "Polaris", cronotermostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso).

Es genügt, bei der Bestellung das Modell des Plenums anzugeben.

Das System wird komplett mit Chrono-Thermostaten und Klappen (Ø 150 - Ø 200) geliefert, die am isolierten Plenum befestigt sind.

Um eine einfache und schnelle Installation zu gewährleisten, wird das System PROAIR PACK RF-L zu 100 % von qualifiziertem Personal vollständig montiert, konfiguriert und

Das System PROAIR PACK RF PINK 5L besteht aus:

- 1 gedämmtes Zufuhrplenum für kanalisierte Einheit (geben Sie bei der Bestellung den Plenumcode an)
- N° 1 centralina "Polaris" con protocolli precaricati, app, Alexa e Google Home
- 5 motorisierte bereits mit dem System verkabelte Klappen
- N° 5 cronotermostati DISCOVERY 3X (colore bianco a parete con batterie)
- 1 mechanisches Bypass-Set zur Befestigung am Plenum (komplett mit Befestigungsringmutter und Gegengewicht)

Auf Anfrage anpassbar

Achtung! Erkundigen Sie sich beim Hersteller des kanalisiertes Innengeräts, ob eine geeignete Schnittstelle für seine Steuerung verwendet werden muss (obligatorisch, wenn das Kommunikationsprotokoll nicht verwendet wird). Es ist zwingend erforderlich, immer die Inspektionsluke für den Zugang zur Steuereinheit und zu den Klappen vorzusehen.

CHRONO-THERMOSTAT-KOMBINATION

- N° 5 cronotermostati DISCOVERY 3X
- N° 1 cronotermostato DISCOVERY 3X + N° 4 cronotermostati MINI DISCOVERY 3X
- N° 1 cronotermostato DISCOVERY 3X + N° 4 sonda ambiente LEM 3X RF

ARTIKEL

GAD400391	
GAD400392	
GAD400393	
GAD400394	
GAD400422	
GAD400423	