

OPTIMA RL

Inline-Eckabschlussstück für Excellens und Optima-Kanal

- cod. SCD100142 - cod. SCD100143



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


Starres und stoßfestes aus PVC, UVA-Strahlen-beständig, recycled.

- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Große Außenkrone
- Lochabdeckungen
- Sehr hochwertiges externes Oberfläche
- Rohrdurchgang Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C

VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS

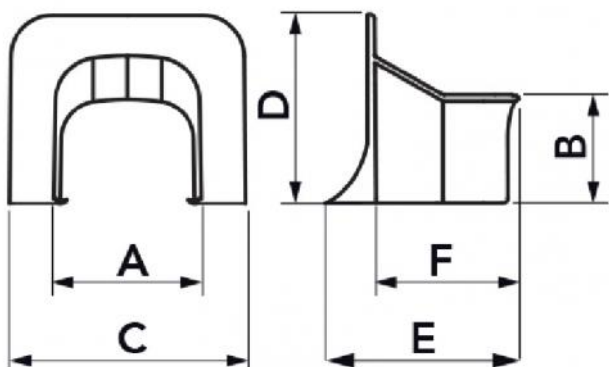

ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
SCD100142	RLO 35 - OPT	35	28	52	37		42
SCD100143	RLE 35 - OPT	35	28	52	37	55	

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD100142	
SCD100143	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.