

OPTIMA CPS

gelenkige flache Kurve

- cod. 11106010 - cod. 11106011 - cod. SCD100423
- cod. SCD100381



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Recycelbares Kunststoffmaterial, hohe Stoßfestigkeit
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Krümmungsradius
- Einstellbar von 80° bis 140°
- Sehr hochwertiges externes Oberfläche
- Rohrdurchgang Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C
- Betriebstemperatur farbige Ausführungen -20 °C / +75 °C

VERFÜGBARE MODELLE:




WEISS



ANTHRAZITGRA
U



SCHWARZ

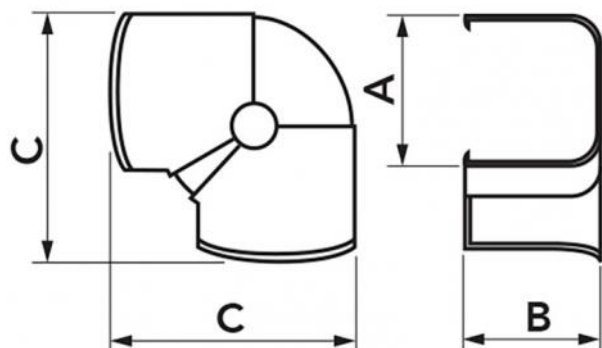

ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11106010	CPS 62 - OPT W	66	48	185
11106011	CPS 75 - OPT W	78	58	130
SCD100423	CPS 75 - OPT G	78	58	130
SCD100381	CPS 75 - OPT B	78	58	130

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11106010	CPS62-OPT DREHBARE FLACHE KURVE "OPTIMA"
11106011	CPS-75 OPT DREHBARE FLACHE KURVE "OPTIMA"
SCD100423	*FLACHBOGEN MIT GELENK OPTIMA CPS 75-OPT GREY (VERP. 1 STÜCK)
SCD100381	*FLACHBOGEN MIT GELENK OPTIMA CPS 75-OPT BLACK (VERP. 1 ST.)

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.