

OPTIMA DT CLEAN

„T“ -Abzweigung white CLEAN

- cod. SCD100547 - cod. SCD100533 - cod. SCD100534
- cod. SCD100535



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Stoßfestes, UVA-beständiges und recycelbares Hart-PVC, in Weiß oder Schwarz
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Sehr hochwertiges externes Oberfläche
- Ermöglicht einen weiten Krümmungsradius der Rohre
- Rohrdurchgang Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C

VERFÜGBARE MODELLE:



WEISS


MERKMALE

DT 62-OPT ECO, bestehend aus: DT 75-OPT ECO und 3 Reduzierungen pro Kanal von 62

DT 75-OPT ECO, bestehend aus einem „T“ von 75

DT 102-OPT ECO, bestehend aus einem „T“ von 102

DT 135-OPT ECO, bestehend aus einem „T“ von 135

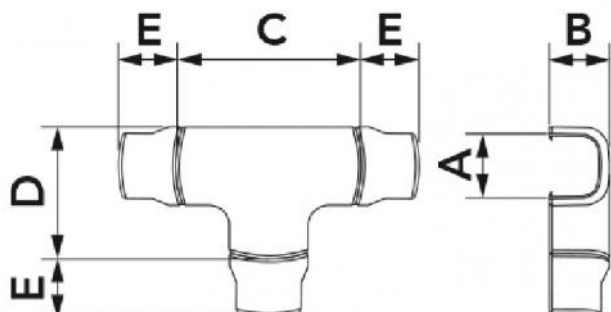

ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
SCD100547	DT 62 - OPT CLEAN	66	48	180	130	60
SCD100533	DT 75 - OPT CLEAN	78	58	180	130	--
SCD100534	DT 102 - OPT CLEAN	104	68	210	160	--
SCD100535	DT 135 - OPT CLEAN	140	84	270	205	--

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD100547	T-ABZWEIGUNG OPTIMA DT DT62 - OPT ECO
SCD100533	T-ABZWEIGUNG Optima DT DT75 - Opt Clean
SCD100534	T-ABZWEIGUNG Optima DT DT102 - Opt Clean
SCD100535	T-VERZWEIGUNG OPTIMA DT 135-OPT SAUBER

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.