


## REGIO

Trockensiphon geruchshemmend transparent und abnehmbar mit ästhetischem Deckel


- cod. 11126322B - cod. SCD3E0008

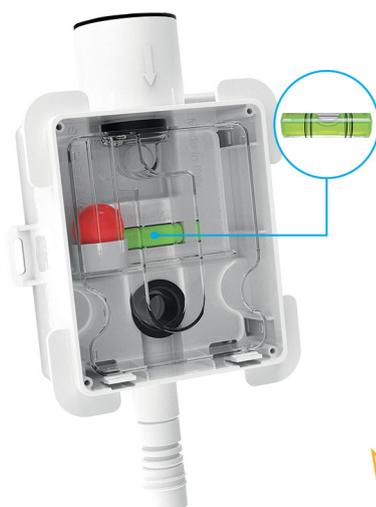

 REGIO

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Förderleistung 60 l/h
- Rohreingangabmessung Ø 16 bis Ø 28
- Rohrauslassabmessungen Ø21
- Oberer Eingang mit Dichtung
- Eingebaute Libelle
- Material: Polystyrol-Siphon, Polypropylen-Siphon-Box
- Externer Anschlag für die bündige Montage an der unbearbeiteten Wand
- Geeignet für die Wandmontage oder die vertikale Montage unter Putz
- Max. Ablaufwassertemperatur 60°C

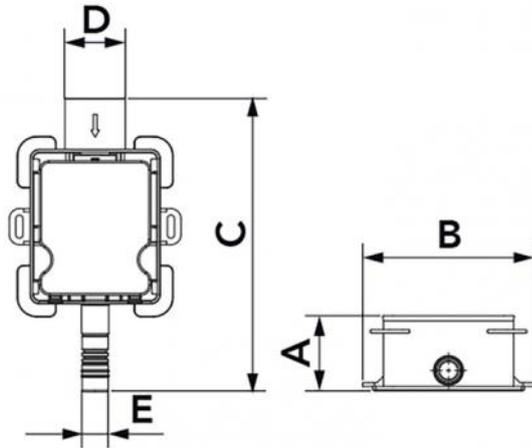

## ABMESSUNGEN

| CODE      | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11126322B | 55     | 120    | 230    | 46,5   | 21     |
| SCD3E0008 | --     |        |        |        |        |

## AUSGANGSANSCHLUSS ROHRE KOMPATIBEL MIT:

- Starres Kondensatableitungsrohr TCR-21 mit Anschlussmuffe MG
- Kondensatableitungsrohr Ø 40 - 36 - 32 - 28 mit Adaptermuffe MG
- Kondensatableitungsrohr Ø 20 mit doppelter Isolierung - Muffen Ø 18/20
- Verstärktes Kondensatableitungsrohr für Unterflurverlegung Ø 20 Einfachbeschichtung mit O-Ringe
- Hellblaues Kondensatableitungsrohr verstärkt für Unterflurverlegung mit Ø 20 Einfachbeschichtung - Muffen Ø 18/20

## PACKUNG EINSCHLIESSLICH

- Siphonbox mit eingebauter Libelle
- Schutzdeckel während der Bauphase
- Gummidichtung für Rohreinlass
- Transparentes Siphon
- Ästhetischer Veredelungsdeckel

## ARTIKEL

| CODE      | DESCRIPTION   |
|-----------|---|
| 11126322B | GERUCHSHEMMENDER, KONTROLLIERBARER TROCKENSIPHON MIT ZIERDECKEL |
| SCD3E0008 |   |

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.