

Lineardiffusor mit Deflektor mit 2 Schlitzen aus weiß lackiertes Aluminium RAL 9016

- cod. PWC300052 - cod. PWC300053 - cod. PWC300054
- cod. PWC300055 - cod. PWC300056




BESCHREIBUNG

Lineare Diffusoren mit 2 Schlitzen aus stranggepresstem oder weiß lackiertem Aluminium RAL 9016, mit verstellbaren Störklappen aus Polypropylen.

Sie können sowohl an der Decke als auch an der Wand auf einer Installationshöhe zwischen 2,6 m bis 4 m installiert werden.

Die Befestigung erfolgt mittels vorderen Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind.

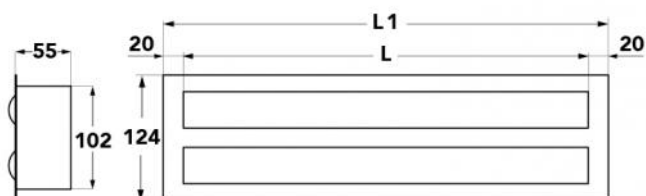

ABMESSUNGEN

CODE	L [mm]	L1 [mm]	MIN / MAX LUFTKAPAZITÄT (m³/h)
PWC300052	600	640	114 / 252
PWC300053	800	840	152 / 336
PWC300054	1000	1040	190 / 420
PWC300055	1500	1540	285 / 630
PWC300056	2000	2040	380 / 840

TECHNISCHE DATEN

	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300052	600	0.0156	114	252	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300053	800	0.0208	152	336	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300054	1000	0.026	190	420	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300055	1500	0.039	285	630	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300056	2000	0.052	380	840	24	45	4.1	9.1	10	50

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWC300052	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT ROTARISCHEM ABFLUSS 2 SCHLITZEN IN WEISS LACKIERTEM ALUMINIUM L. 600 mm
PWC300053	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT ROTARISCHEM ABFLUSS 2 SCHLITZEN IN WEISS LACKIERTEM ALUMINIUM L. 800 mm
PWC300054	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT ROTARY LEITBLECH 2 SCHLITZE IN WEISS LACKIERTEM ALUMINIUM L. 1000 mm
PWC300055	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT ROTARY LEITBLECH 2 SCHLÄGE IN WEISS LACKIERTEM ALUMINIUM L. 1500 mm
PWC300056	LINEARER LUFTDURCHLASS MIT ROTARY LEITBLECH 2 SCHLÄGE IN WEISS LACKIERTEM ALUMINIUM L. 2000 mm

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.